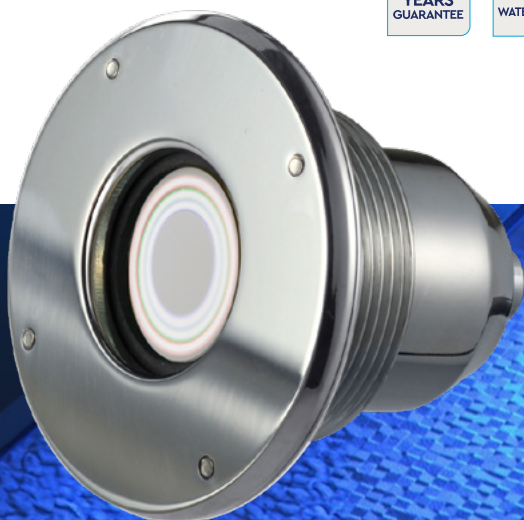


## ULSD-5R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA  
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ  
MATERIAL/FINISHΜπρούντζινο  
επιχρωμωμένο σώμα &  
πρόσωπο από ανοξείδωτο  
ατσάλι AISI-316/  
γυαλιστερόBronze chrome plated body  
& stainless steel AISI-316  
faceplate/glossyΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ  
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από επιχρωμωμένο μπρούντζο, που συνδυάζει ποιότητα κατασκευής και υψηλή αισθητική.

Εξοπλίζεται με λάμπα ρητίνης LED, η οποία εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα, αποτρέποντας τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό της. Στην RGB εκδοχή του, προσφέρει δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων μέσω 14 διαφορετικών προγραμμάτων, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα στον χώρο.

Παράλληλα, υποστηρίζει τη χρήση dimmer ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

## DESCRIPTION

Pool or spa light featuring an AISI-316 stainless steel front and a chrome-plated bronze body, combining build quality with refined aesthetics.


It is equipped with a resin-filled LED bulb that ensures complete watertightness by preventing water ingress. In its RGB version, it offers 14 built-in lighting programs for dynamic color transitions, creating a unique ambiance in any pool environment.

Additionally, it supports the use of a dimmer to adjust brightness levels in warm white and daylight white tones, allowing for tailored lighting control.

- ▶ 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

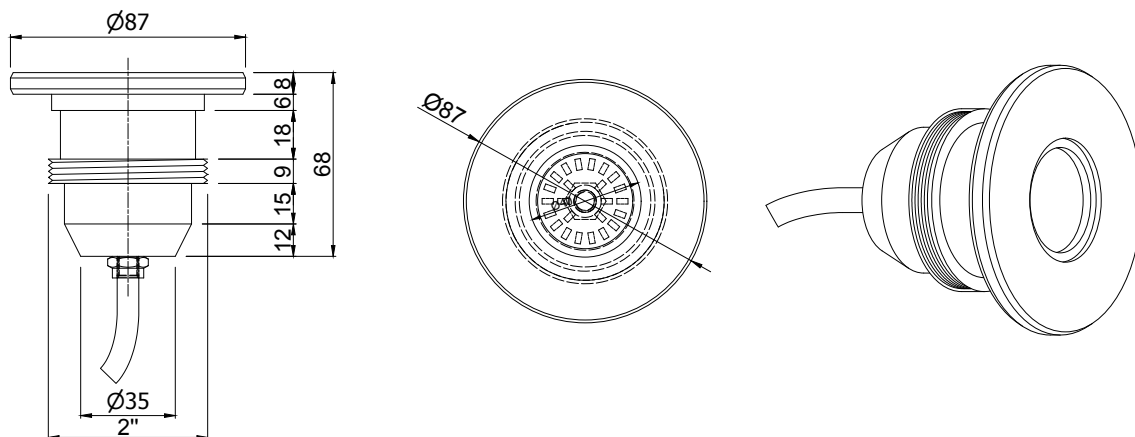

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ<br>TECHNICAL DATA        |                                             | ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ<br>MONOCHROME                                                                 |                                                                                         | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ<br>MULTICOLOUR                                                                   |                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο<br>Model                                | 2" βιδωτό<br>2" male thread                 | ULSD-5RA36-02WW                                                                         | ULSD-5RA36-02DW                                                                         | ULSD-5RA36-02M                                                                             |                                                                            |
|                                                 | 63mm κουμπωτό<br>63mm push mounting         | ULSD-5RA36-63WW                                                                         | ULSD-5RA36-63DW                                                                         | ULSD-5RA36-63M                                                                             |                                                                            |
| Χρώμα<br>Colour                                 |                                             | <br>WW | <br>DW | <br>RGB |                                                                            |
| Αριθμός LED<br>No. of LED                       |                                             | 36                                                                                      | 36                                                                                      | 36                                                                                         |                                                                            |
| Kelvin                                          |                                             | 3500K                                                                                   | 7700K                                                                                   | –                                                                                          |                                                                            |
| Lumen                                           |                                             | 800lm                                                                                   | 800lm                                                                                   | 650lm                                                                                      |                                                                            |
| Ισχύς κατανάλωσης<br>Power consumption          |                                             | 8,5W                                                                                    | 8,5W                                                                                    | 10W                                                                                        |                                                                            |
| Τάση<br>Voltage                                 |                                             | 12V-AC 50/60Hz                                                                          | 12V-AC 50/60Hz                                                                          | 12V-AC 50/60Hz                                                                             |                                                                            |
| Τύπος/διάμετρος<br>λάμπας<br>Bulb type/diameter | Γωνία<br>ακτινοβολίας<br>Radiation<br>angle | Διάρκεια<br>ζωής<br>Lifespan                                                            | Θερμοκρασία<br>λειτουργίας<br>Operating<br>temperature                                  | Καλώδιο<br>H07RN-F<br>Cable H07RN-F                                                        | Εγκατάσταση<br>Installation                                                |
| Λάμπα ρητίνης / 50mm<br>Resin filled / 50mm     | 116°                                        | > 50.000 hrs                                                                            | max +40°C                                                                               | 2m<br>2×1mm <sup>2</sup>                                                                   | Πισίνες/spa σκυροδέματος/<br>πολυεστερικές<br>Concrete/polyester pools/spa |



## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.  
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.