


ULSD-6

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 83mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

9mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής αισθητικής φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED για απόλυτη στεγανότητα.

Εναρμονίζεται ιδανικά με λευκά εξαρτήματα πισίνων σκυροδέματος. Προσφέρει ποιοτικό φωτισμό από τον πυθμένα ή τα τοιχεία.

Διαθέσιμο με 1,5" ή 2" σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή. Ιδανικό για τοιχεία ή πυθμένα πισίνας ή spa.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχεία/πυθμένας.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Elegant pool or spa light made from white ABS plastic, featuring a waterproof resin-filled LED bulb.




Perfect for concrete pools with white fittings, providing high-quality illumination from the bottom or walls.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting or 63mm for push mounting. Suitable for wall or bottom installation.

- ▶ 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

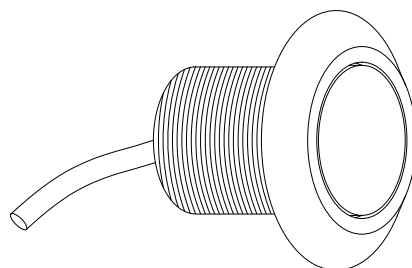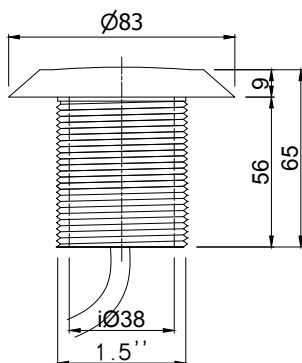

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-6RA36-15WW	ULSD-6RA36-15DW	ULSD-6RA36-15M		
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-6RA36-02WW	ULSD-6RA36-02DW	ULSD-6RA36-02M		
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-6RA36-63WW	ULSD-6RA36-63DW	ULSD-6RA36-63M		
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 RGB		
Αριθμός LED No. of LED		36	36	36		
Kelvin		3500K	7700K	–		
Lumen		800lm	800lm	650lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8,5W	8,5W	10W		
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz		
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation	
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm		116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm²	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΔΙΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.

