


ULSD-8

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 176mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

30mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό φωτιστικό πισίνας ή spa από ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED για πλήρη στεγανότητα.

Ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος με λευκό εξοπλισμό, προσφέροντας κομψότητα και ισχυρό φωτισμό που προέρχεται είτε από τα τοιχεία είτε από τον πυθμένα του υδάτινου περιβάλλοντος.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" σπειρώμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή, με εξαιρετική ανθεκτικότητα τόσο στα χημικά όσο και στις ακτίνες UV.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχεία/πυθμένας.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

White underwater pool or spa light made of ABS plastic, featuring a resin-filled LED bulb that ensures water resistance.

Ideal for concrete swimming pools with white fittings, providing vibrant illumination from the walls or the bottom of the pool/spa.


Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting installation or 63mm for push mounting.

Outstanding chemical resistance and UV protection.

- ▶ 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

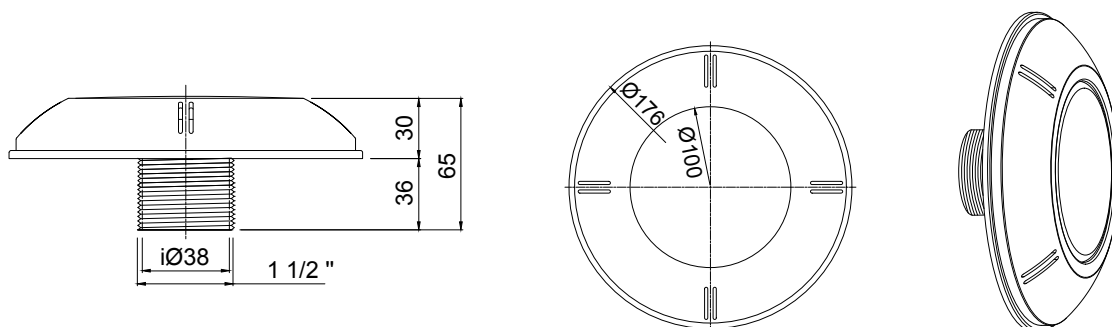

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-8RA96-15WW	ULSD-8RA96-15DW	ULSD-8RA96-15M	
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-8RA96-02WW	ULSD-8RA96-02DW	ULSD-8RA96-02M	
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-8RA96-63WW	ULSD-8RA96-63DW	ULSD-8RA96-63M	
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 RGB	
Αριθμός LED No. of LED		96	96	96	
Kelvin		3500K	7700K	–	
Lumen		2600lm	2600lm	1900lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	25W	25W	
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης /100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm²	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.