

## WPL-1

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
WALL MOUNTING HALOGEN POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ  
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό  
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
INSTALLATION

- Πλαστικός δακτύλιος
- Πλάκα στήριξης
- Fixing ring
- S.S. fixing plate

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
COLOUR CHART

Black Grey Sand

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό επιτοίχιο φωτιστικό πίσίνας από ανθεκτικό ABS πλαστικό, ιδανικό για υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα.

Διατίθεται με ανοξείδωτη πλάκα στήριξης ή πλαστικό στρογγυλό δακτύλιο και προστατευτικό τζάμι.

Διαθέτει λαμπτήρα αλογόνου για καθαρό, λευκό φωτισμό, ενώ το υλικό κατασκευής του προσφέρει υψηλή αντοχή σε χημικά και UV ακτινοβολία.

Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ Θωρακισμένο γυαλί προστασίας.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

## DESCRIPTION

White ABS pool light designed for wall-mounted installation in existing concrete pools.


Includes a stainless steel mounting plate or a plastic round bracket, along with a protective glass cover.

Equipped with a halogen bulb for crisp white illumination, and built from durable materials resistant to pool chemicals and UV exposure.

Supplied with all necessary mounting accessories (screws and plugs) for fast and easy installation on the pool wall. Final light adjustment is completed during installation.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ Tempered protection glass.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.
- ▶ Easy installation & service.

↔ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

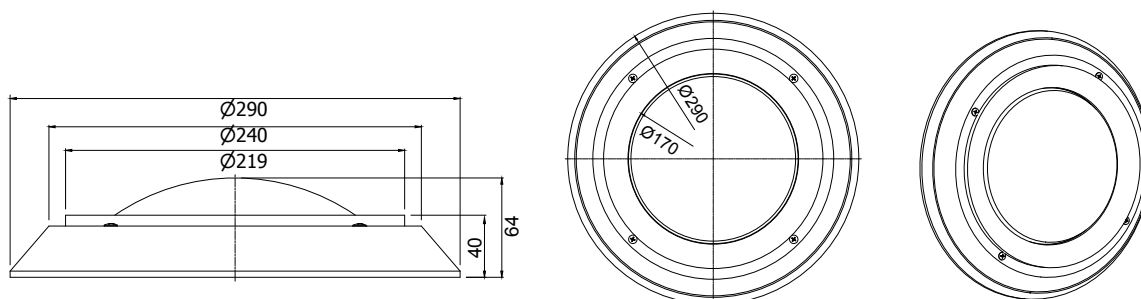

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	Πλαστικός δακτύλιος Fixing ring	WPL-1H50-PR	WPL-1H100-PR
	Πλάκα στήριξης S.S. fixing plate	WPL-1H50-SP	WPL-1H100-SP
Χρώμα Colour		● WW	● WW
Kelvin		3000K	3300K
Lumen		900lm	2800lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		50W	100W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation	
G.635 αλογόνου G.635 halogen	2,5m 2x1,5mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	



Πλαστικός δακτύλιος στήριξης.  
Plastic fixing ring.



Ανοξείδωτη πλάκα στερέωσης.  
S.S. fixing plate.

+ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT



Αναβαθμίστε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα, προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00). Διατίθεται επίσης, ως πιο οικονομική επιλογή, επιχρωμιωμένη πλαστική πρόσοψη (FFW-PC0).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish. Also available as a more economical option, chrome-plated plastic front cover (FFW-PC0).

