


## WPLD-10R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA  
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
NEW ENTRY2  
YEARS  
GUARANTEEIP68  
WATERPROOF

CE

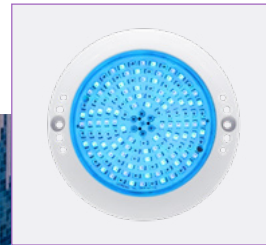CLASS  
IIIMULTI  
COLOURCABLE  
INCLUDEDCONCRETE  
POOLSΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ  
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό  
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
DIMENSIONS

Ø 120mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
FACEPLATE THICKNESS

28mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
INSTALLATIONΕπιτοίχια με βίδες/ούπα  
Wall mounting by  
screws/upsats

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρού μεγέθους επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED, με σώμα από λευκό ABS πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο και κατάλληλο για χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Χάρη στη μικρή του κατασκευή, ενσωματώνεται διακριτικά σε κάθε σημείο που απαιτεί στοχευμένο φωτισμό, όπως σκαλοπάτια, καθιστικά ή στενά περιθώρια.

Εύκολο στην εγκατάσταση, με σωλήνα σύνδεσης 1,5" και με χαμηλή κατανάλωση.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

## DESCRIPTION

Compact wall-mounted resin LED pool light with white ABS body, fully waterproof and suitable for use in concrete pools or spas.


Its small size allows discreet integration in areas requiring targeted lighting, such as steps, seating zones, or narrow edges.

Easy to install with a 1.5" connection pipe and low energy consumption.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

### LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

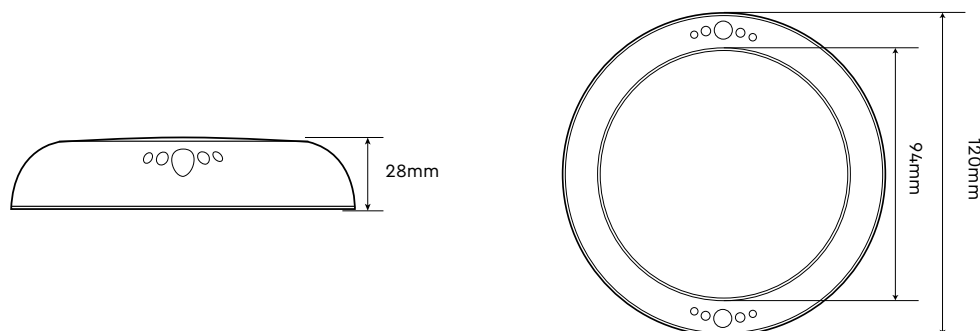

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	WPLD-10R135-FUWW	WPLD-10R135-FUCW	WPLD-10R135-FUB	WPLD-10R135-FUM	
Χρώμα Colour	WW	CW	Blue	RGB	
Αριθμός LED No. of LED	135	135	135	135	
Kelvin	3000K	6400K	-	-	
Lumen	800lm	880lm	180lm	440lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8W	8W	8W	8W	
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / SMD2835 Resin filled / SMD2835	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2×1mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland (GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

