

WPLD-11R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRYΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 250mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

24,5mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με βίδες/ούπα
Wall mounting by
screws/upsats

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι, πλήρως αδιάβροχο, κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα LED ρητίνης προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα και αντοχή σε υγρασία και χημικά. Η εγκατάστασή του είναι αποκλειστικά επιτοίχια και συνοδεύεται από εξαρτήματα στερέωσης.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted pool light with a stainless-steel faceplate, fully waterproof, suitable for concrete pools.


It features a resin LED bulb that offers complete sealing and resistance to moisture and chemicals. Designed exclusively for wall-mounted installation, it comes with all necessary mounting accessories and supports.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

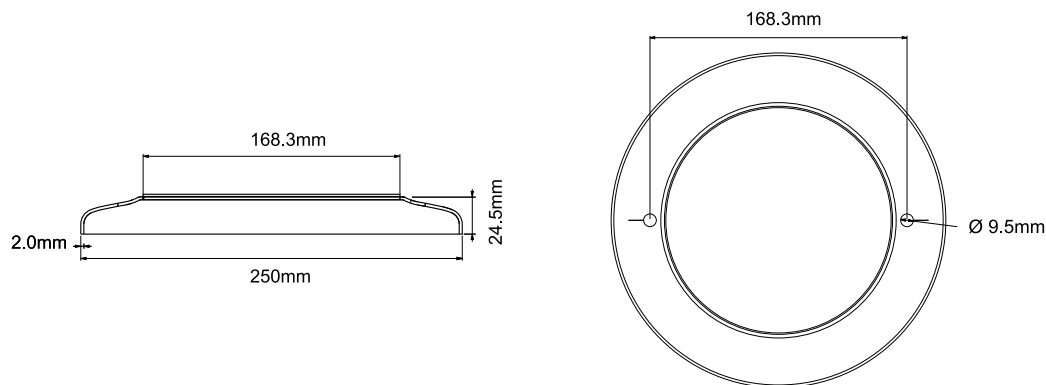

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	WPLD-11R351-FUWW	WPLD-11R351-FUCW	WPLD-11R351-FUB	WPLD-11R351-FUM	
Χρώμα Colour	WW	CW	Blue	RGB	
Αριθμός LED No. of LED	351	351	351	351	
Kelvin	3000K	6400K	-	-	
Lumen	2500lm	2750lm	1250lm	1370lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	25W	25W	25W	
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 176mm Resin filled / 176mm	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2×1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland (GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

