

WPLD-1A

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATION

- Πλαστικός δακτύλιος
- Πλάκα στήριξης
- Fixing ring
- S.S. fixing plate

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOUR CHART

Black Grey Sand

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από λευκό ABS πλαστικό υψηλής ποιότητας, με αντοχή σε UV ακτινοβολία και χημικά.

Διαθέτει πλακέτα LED ανοιχτού τύπου και συνοδεύεται από εξαρτήματα στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Κατάλληλο μόνο για πισίνες σκυροδέματος, τοποθετείται με στρογγυλό πλαστικό δακτύλιο ή παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη πλάκα στήριξης.

Ξεχωρίζει για τον κομψό σχεδιασμό του και περιλαμβάνει προστατευτικό τζάμι.

- ▶ Θωρακισμένο γυαλί προστασίας.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

DESCRIPTION

Wall-mounted pool light made of high-quality white ABS, resistant to UV radiation and pool chemicals.


It features an open-type LED board and comes with mounting accessories for easy installation and maintenance.

Suitable exclusively for concrete pools, it can be installed using either a plastic fixing ring or a stainless steel rectangular plate.

Notable for its elegant design, it also includes a protective glass cover.

- ▶ Tempered protection glass.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.
- ▶ Easy installation & service.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

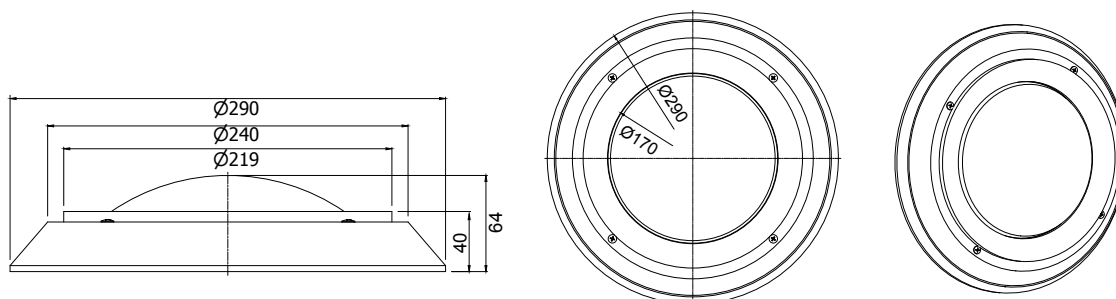

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				
Μοντέλο Model	Πλαστικός δακτύλιος Fixing ring	WPLD-1A216-PRWW	WPLD-1A324-PRWW	WPLD-1A216-PRCW	WPLD-1A324-PRCW	WPLD-1A216-PRB
	Πλάκα στήριξης S.S. fixing plate	WPLD-1A216-SPWW	WPLD-1A324-SPWW	WPLD-1A216-SPCW	WPLD-1A324-SPCW	WPLD-1A216-SPB
Χρώμα Colour		WW	WW	CW	CW	Blue
Αριθμός LED No. of LED		216	324	216	324	216
Kelvin		3000K	3000K	6000K	6000K	-
Lumen		900-1000lm	1400-1500lm	900-1000lm	1400-1500lm	900-1000lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		17W	25W	17W	25W	17W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
Ανοιχτού τύπου πλακέτα / 155mm Open type LED board / 155mm	115°-130°	max +70°C	2,5m 2×1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools		



Πλαστικός δακτύλιος στήριξης.
Plastic fixing ring.



Ανοξείδωτη πλάκα στερέωσης.
S.S. fixing plate.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Αναβαθμίστε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα, προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00). Διατίθεται επίσης, ως πιο οικονομική επιλογή, επιχρωμιωμένη πλαστική πρόσοψη (FFW-PC0).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish. Also available as a more economical option, chrome-plated plastic front cover (FFW-PC0).

