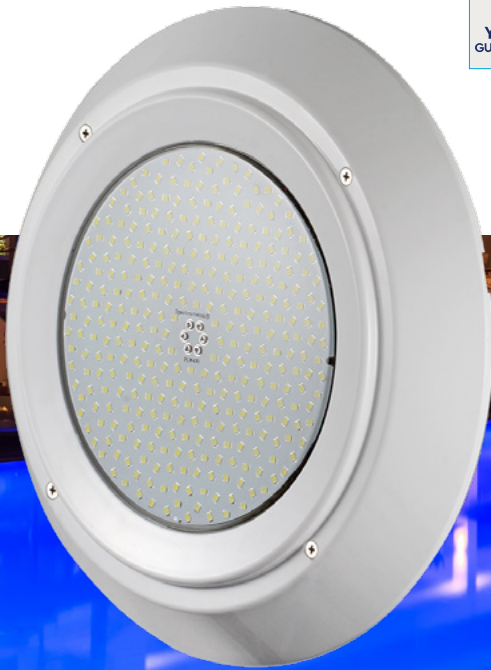


## WPLD-1R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
WALL MOUNTING LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ  
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό  
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
INSTALLATION

- Πλαστικός δακτύλιος
- Πλάκα στήριξης
- Fixing ring
- S.S. fixing plate

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
COLOUR CHART

Black Grey Sand

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας για επιτοίχια τοποθέτηση, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED που εμποδίζει την εισχώρηση νερού στο εσωτερικό του.

Κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό υψηλής ανθεκτικότητας, συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση.

Ιδανικό για υφιστάμενες πισίνες σκυροδέματος, τοποθετείται στα τοιχία με στρογγυλό πλαστικό δακτύλιο ή παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη πλάκα στήριξης, προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

## DESCRIPTION


Wall mounting swimming pool light equipped with a resin-filled LED bulb that prevents water from infiltrating the light.

White ABS plastic that is highly durable and comes with all mounting equipment for easy and quick installation and maintenance. Perfect for already made concrete swimming pools.

The bulb can be adjusted either by a plastic round fixing ring or by a stainless steel rectangular fixing plate. Ideal for concrete pools.

- ▶ 16 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2×1mm<sup>2</sup>.
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.
- ▶ Easy installation & service.

↔ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

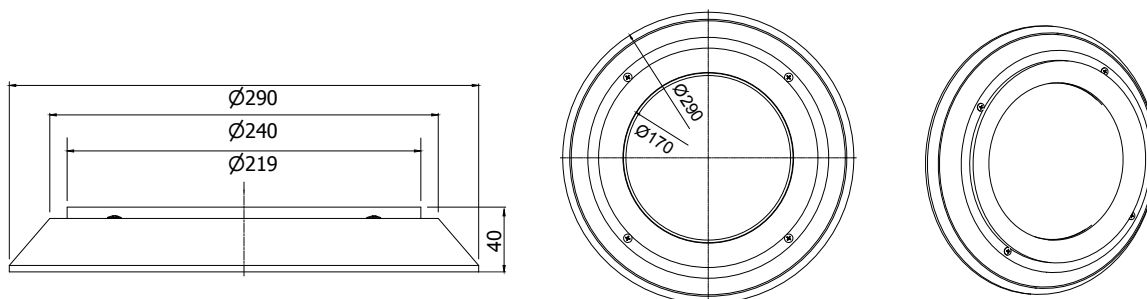

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Μοντέλο Model	Πλαστικός δακτύλιος Fixing ring	WPLD-1RM351-PRWW	WPLD-1R90-PRCW	WPLD-1R324-PRCW	WPLD-1R531-PRCW	WPLD-1R90-PRM	WPLD-1R324-PRM	WPLD-1R531-PRM
	Πλάκα στήριξης S.S. fixing plate	WPLD-1RM351-SPWW	WPLD-1R90-SPCW	WPLD-1R324-SPCW	WPLD-1R531-SPCW	WPLD-1R90-SPM	WPLD-1R324-SPM	WPLD-1R531-SPM
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation			
Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm	120°	> 25.000 hrs	max +40°C	4m 2×1mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools			



Πλαστικός δακτύλιος στήριξης.  
Plastic fixing ring.



Ανοξείδωτη πλάκα στερέωσης.  
S.S. fixing plate.

+ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT



Αναβαθμίστε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα, προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00). Διατίθεται επίσης, ως πιο οικονομική επιλογή, επιχρωμαωμένη πλαστική πρόσοψη (FFW-PC0).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish. Also available as a more economical option, chrome-plated plastic front cover (FFW-PC0).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).  
Control panel with remote control for adjusting RGB light illumination (RCP-1500).

