



WPLD-3R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 195mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια
Wall mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε πισίνες σκυροδέματος.

Διατίθεται με λάμπα ρητίνης LED. Ξεχωρίζει για την υψηλή του ανθεκτικότητά του στα χημικά, ενώ αποτελεί ιδανική επιλογή για εφαρμογές υποβρύχιου φωτισμού.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION


Premium wall-mounted pool light made of AISI-316 stainless steel, engineered specifically for concrete pool installations.

It features a resin-encapsulated LED lamp. Renowned for its exceptional chemical resistance, it ensures long-lasting performance even in demanding underwater environments.

- ▶ 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

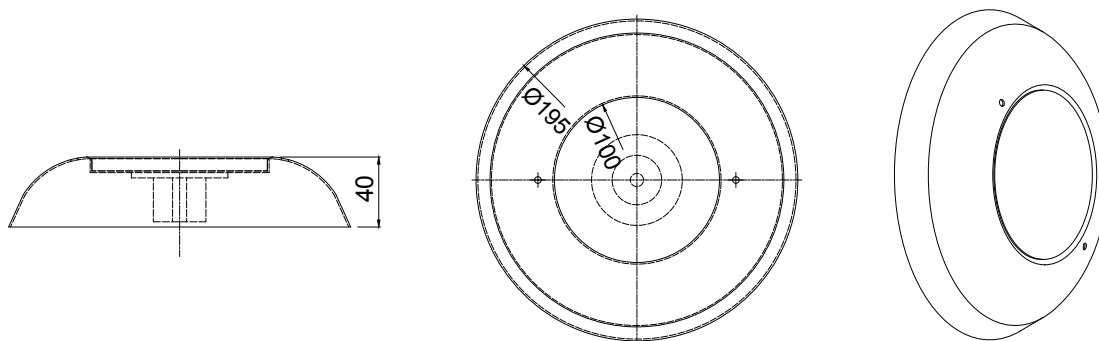

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR							
Μοντέλο Model		WPLD-3RA96-SPWW		WPLD-3RA96-SPDW		WPLD-3RA96-SPM					
Χρώμα Colour		 WW		 DW		 RGB					
Αριθμός LED No. of LED		96		96		96					
Kelvin		3500K		7700K		-					
Lumen		2600lm		2600lm		1900lm					
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W		25W		25W					
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz					
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		Διάρκεια ζωής Lifespan		Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature		Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		Εγκατάσταση Installation	
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm		116°		> 50.000 hrs		max +40°C		2,5m 2×1mm²		Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	



Ανοξείδωτη βάση
στερέωσης.
S.S. fixing plate.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).