

WPLD-4R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY2
YEARS
GUARANTEEIP68
WATERPROOF

CE

CLASS
IIIMULTI
COLOURCABLE
INCLUDEDCONCRETE
POOLSLINER
POOLSPOLYESTER
POOLSΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 240mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με πλαστικό
εξάρτημα τοποθέτησης
Wall mounting by plastic
bracketΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOUR CHART

Grey

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας LED από λευκό ABS πλαστικό με λεία επιφάνεια, 100% αδιάβροχο και κατάλληλο για υποβρύχια τοποθέτηση σε πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα ρητίνης LED για απόλυτη στεγανότητα και τοποθετείται εύκολα με το παρεχόμενο επιτοίχιο πλαστικό εξάρτημα.

Με πιστοποιήσεις CE & RoHS, αντέχει σε UV ακτινοβολία και χημικά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και μακρόχρονη λειτουργία.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted LED pool light made of white ABS with a smooth finish, fully waterproof and suitable for underwater installation in concrete pools.


It features a resin-filled LED bulb for complete watertight protection and installs easily using the included plastic wall-mounting accessory.

Certified CE & RoHS, it offers excellent resistance to UV exposure and pool chemicals, ensuring reliable, long-term performance.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

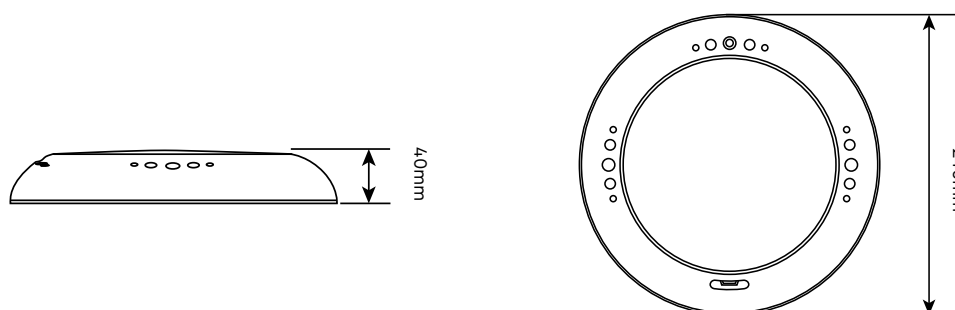

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	WPLD-4R351-PBWW	WPLD-4R252-PBDW	WPLD-4R351-PBCW	WPLD-4R351-PBB	WPLD-4R351-PBM
Χρώμα Colour	WW	DW	CW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED	351	252	351	351	351
Kelvin	3000K	4500K	6400K	-	-
Lumen	2500lm	2050lm	2750lm	1250lm	1370lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	18W	25W	25W	25W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 176mm Resin filled / 176mm	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Πλαστικό εξάρτημα για πισίνες Liner (PFR-4R4).
Bracket for Liner pools (PFR-4R4).



Πλαστικό εξάρτημα για πολυεστερικές πισίνες (PFR-4R2).
Bracket for polyester pools (PFR-4R2).



Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου (GL-001).
Waterproof cable gland (GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

