

WPLD-5R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRYΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 240mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

38mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με ανοξείδωτο
εξάρτημα τοποθέτησης
Wall mounting by S.S.
bracket

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας LED με πρόσοψη και βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι, πλήρως αδιάβροχο, κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα ρητίνης LED για απόλυτη στεγανότητα και σταθερή απόδοση στο χρόνο. Το παρεχόμενο ανοξείδωτο εξάρτημα στήριξης εξασφαλίζει στιβαρή εγκατάσταση.

Πιστοποιημένο με CE & RoHS, προσφέρει αντοχή σε UV ακτινοβολία και χημικά, ιδανικό για απαιτητικές συνθήκες.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted LED pool light with stainless steel front and mounting base, fully waterproof and suitable for concrete pools.

It features a resin-sealed LED lamp for complete watertight protection and long-lasting performance.


The included stainless steel mounting accessory ensures a solid and secure installation.

CE & RoHS certified, it offers resistance to UV radiation and chemicals, making it ideal for demanding conditions.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2×1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

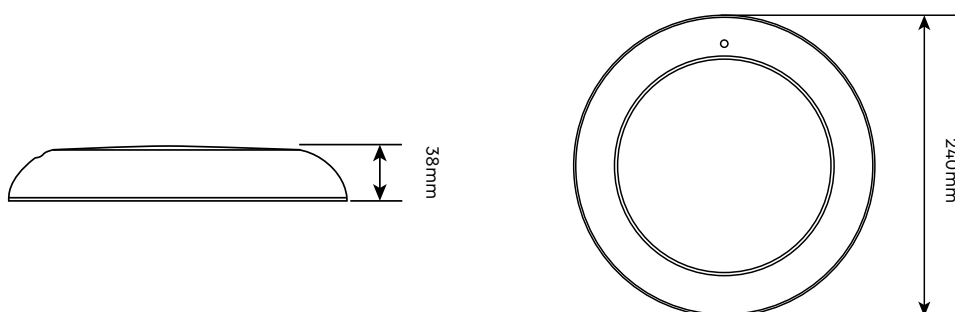

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	WPLD-5R351-SBWW	WPLD-5R351-SBCW	WPLD-5R351-SBB	WPLD-5R351-SBM	
Χρώμα Colour	WW	CW	Blue	RGB	
Αριθμός LED No. of LED	351	351	351	351	
Kelvin	3000K	6400K	-	-	
Lumen	2500lm	2750lm	1250lm	1370lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	25W	25W	25W	
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 176mm Resin filled / 176mm	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland (GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

