

WPLD-6R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRYΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 180mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

38mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με πλαστικό
εξάρτημα τοποθέτησης
Wall mounting by plastic
bracket

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED από λευκό ABS πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο και ιδανικό για χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Προσφέρει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό, κατάλληλο για γενική ή περιμετρική κάλυψη του χώρου.

Συνδυάζει υψηλή απόδοση με ανθεκτική κατασκευή και είναι εξοπλισμένο πλαστικό εξάρτημα για εύκολη τοποθέτηση.

Αποτελεί αξιόπιστη λύση με χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted resin LED pool light made of white ABS, fully waterproof and ideal for use in concrete pools or spas.


It delivers strong and uniform illumination, suitable for general or perimeter lighting coverage.

Combining high performance with a durable construction, it comes with a plastic mounting accessory for easy installation.

A reliable solution with low energy consumption and long service life.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2×1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

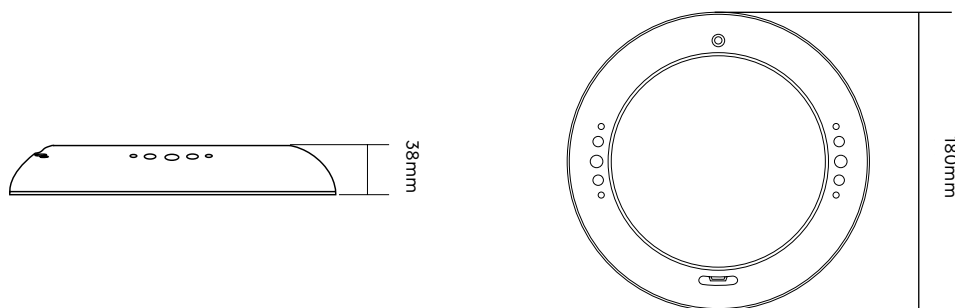

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
	WPLD-6R162-PBWW	WPLD-6R162-PBCW	WPLD-6R162-PBB	WPLD-6R162-PBM	
Μοντέλο Model					
Χρώμα Colour	WW	CW	Blue	RGB	
Αριθμός LED No. of LED	162	162	162	162	
Kelvin	3000K	6400K	-	-	
Lumen	1000lm	1100lm	450lm	550lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	10W	10W	10W	10W	
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 132mm Resin filled / 132mm	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Πλαστικό εξάρτημα για πισίνες Liner/Fiberglass (PRF-6R7).
Bracket for Liner/Fiberglass pools (PRF-6R7).



Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου (GL-001).
Waterproof cable gland (GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

