


WPLD-8R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY2
YEARS
GUARANTEEIP68
WATERPROOF

CE

CLASS
IIIMULTI
COLOURCABLE
INCLUDEDCONCRETE
POOLSLINER
POOLSPOLYESTER
POOLSΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 128mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

33mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με σωλήνα
σύνδεσης 1,5"
Wall mounting with 1.5"
pipe connector

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρού μεγέθους επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED, από λευκό ABS πλαστικό, απόλυτα αδιάβροχο, ιδανικό για υποβρύχια χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Η κατασκευή του εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα, ενώ το μικρό του μέγεθος το καθιστά ιδανικό για σημεία που απαιτούν διακριτικό και στοχευμένο φωτισμό, όπως σκαλοπάτια, ζώνες χαλάρωσης ή περιμετρικές επιφάνειες.

Τοποθετείται εύκολα με το παρεχόμενο εξάρτημα στήριξης και προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Compact wall-mounted resin LED pool light of white ABS, fully waterproof and ideal for underwater use in concrete pools or spas.

Its construction ensures complete watertight protection, while the compact size makes it perfect for areas requiring discreet and focused lighting, such as steps, relaxation zones, or perimeter surfaces.


Easily installed using the included mounting accessory, it delivers reliable performance and long-term durability.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

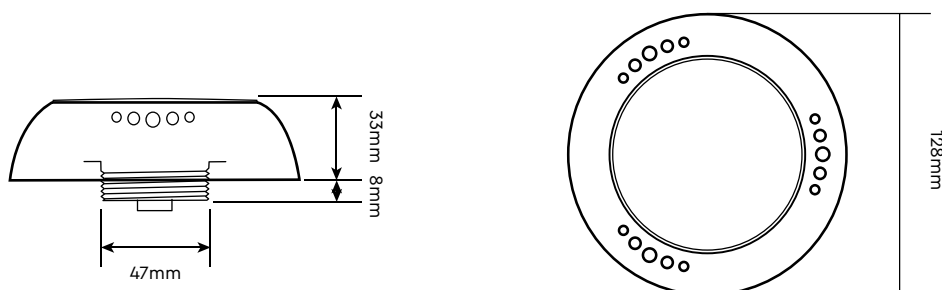

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	WPLD-8R135-15WW	WPLD-8R135-15CW	WPLD-8R135-15B	WPLD-8R135-15M
Χρώμα Colour	WW	CW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED	135	135	135	135
Kelvin	3000K	6400K	-	-
Lumen	800lm	880lm	180lm	440lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8W	8W	8W	8W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz

Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / SMD2835 Resin filled / SMD2835	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland
(GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

