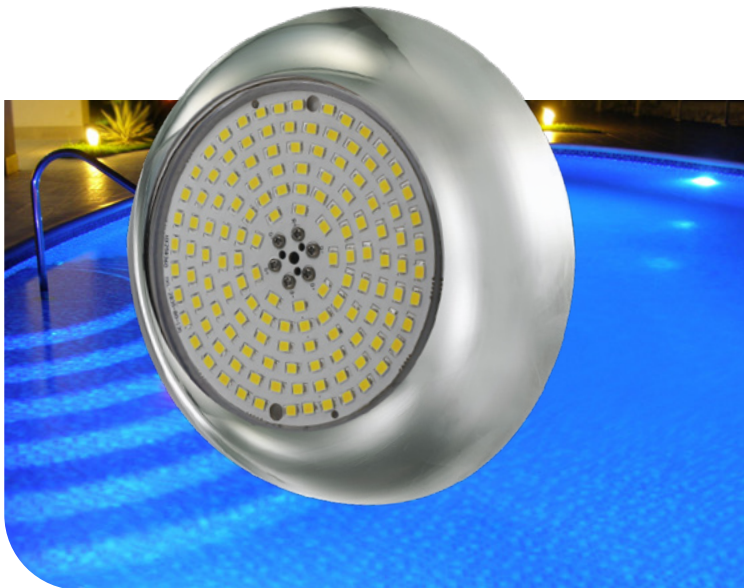


## WPLD-9R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA  
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
NEW ENTRYΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ  
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316  
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
DIMENSIONS

Ø 128mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
FACEPLATE THICKNESS

33mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
INSTALLATIONΕπιτοίχια με σωλήνα  
σύνδεσης 1,5"  
Wall mounting by in 1.5"  
pipe connector

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρού μεγέθους επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED, με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλο για υποβρύχια χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Χάρη στη στιβαρή του κατασκευή και την πλήρη στεγανότητα, αποτελεί αξιόπιστη λύση για σημεία που απαιτούν στοχευμένο φωτισμό, όπως σκαλοπάτια, περιμετρικές περιοχές ή ζώνες χαλάρωσης.

Εξοπλίζεται με πρακτικό εξάρτημα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση και προσφέρει σταθερή απόδοση και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

## DESCRIPTION

Compact wall-mounted resin LED pool light with stainless steel front-face, suitable for underwater use in concrete pools or spas.


Thanks to its robust construction and full waterproof protection, it offers a reliable lighting solution for targeted areas such as steps, perimeter zones, or relaxation spaces.

Equipped with a practical mounting accessory for easy installation, it delivers consistent performance and long-lasting durability.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2×1mm<sup>2</sup>.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

### LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

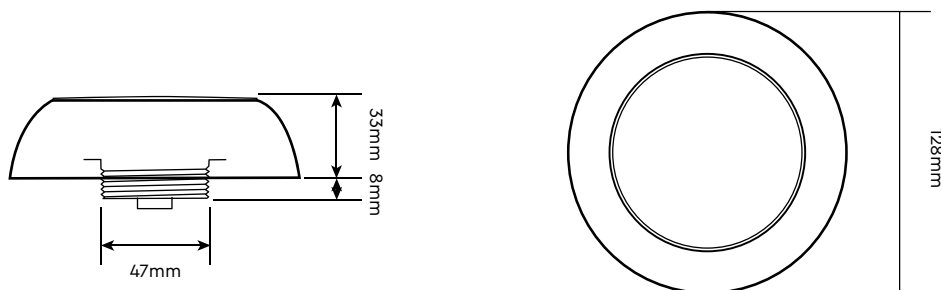

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	WPLD-9R135-15WW	WPLD-9R135-15CW	WPLD-9R135-15B	WPLD-9R135-15M	
Χρώμα Colour	WW	CW	Blue	RGB	
Αριθμός LED No. of LED	135	135	135	135	
Kelvin	3000K	6400K	-	-	
Lumen	800lm	880lm	180lm	440lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8W	8W	8W	8W	
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / SMD2835 Resin filled / SMD2835	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm <sup>2</sup>	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση  
καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland  
(GL-001).



Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).

For underwater connections, the cable must be fully waterproofed using a cable gland or epoxy. Failure to do so may allow water to enter the lamp through the wires.

