


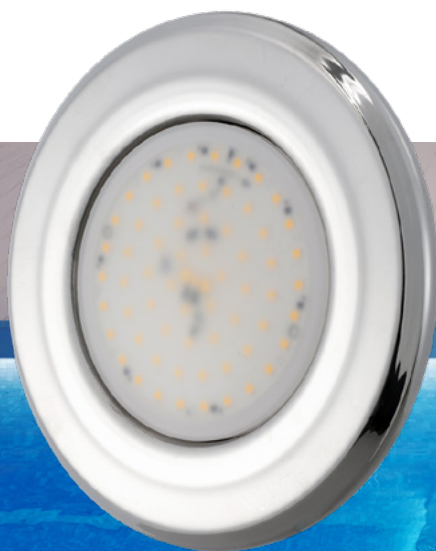
ULSD-13

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY2
YEARS
GUARANTEEIP68
WATERPROOF

CE

CLASS
III

1m

MULTI
COLOURCABLE
INCLUDEDCONCRETE
POOLSΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIAL

Πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316 & σώμα
από λευκό ABS πλαστικό
Stainless steel AISI-316 front
& white ABS plastic body

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 170mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE
THICKNESS

10mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 για επιτοίχια τοποθέτηση, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή, ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Underwater pool or spa light with a stainless steel AISI-316 faceplate for wall installation.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting installation or 63mm for push mounting installation. An elegant choice for concrete pools.

- ▶ 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-13RA96-15WW	ULSD-13RA96-15DW	ULSD-13RA96-15M	
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-13RA96-02WW	ULSD-13RA96-02DW	ULSD-13RA96-02M	
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-13RA96-63WW	ULSD-13RA96-63DW	ULSD-13RA96-63M	
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 RGB	
Αριθμός LED No. of LED		96	96	96	
Kelvin		3500K	7700K	–	
Lumen		2600lm	2600lm	1900lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	25W	25W	
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης /100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2x1mm²	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΔΙΟΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.