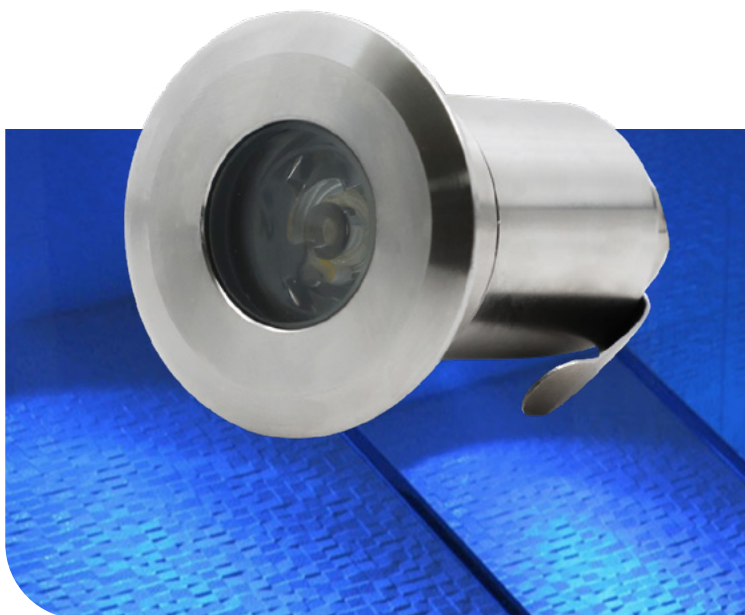


ULSD-14

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRYΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISHΑνοξείδωτο ατσάλι
AISI-316
Stainless steel
AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 42mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

3mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION40mm κουμπωτό
40mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Spot LED φωτιστικό, ιδανικό για μικρού μεγέθους πισίνες και spa. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, με λεπτό σχεδιασμό, μικρή πρόσοψη και κουμπωτή εφαρμογή. Εξοπλισμένο με πλακέτα LED υψηλής ισχύος 1W με μονόχρωμο φωτισμό.

Κατάλληλο για υποβρύχια εγκατάσταση σε τοιχώματα ή πυθμένα δεξαμενών από σκυρόδεμα. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή του στα χημικά προϊόντα της πισίνας.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 3×0,75mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία και πυθμένα.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION




LED Spot Light, ideal for small-sized swimming pools and spas. Made of AISI-316 stainless steel, featuring a slim design, small front face, and snap-in installation system. Equipped with a 1W high-power LED board for monochromatic lighting.

Suitable for underwater installation on both walls and bottom of concrete pools. Distinguished by its exceptional resistance to pool chemicals.

- IP rating: IP68.
- 2m of H07RN-F, cable size 3×0.75mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall and bottom.
- Easy installation & service.
- Certification: CE & RoHS.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

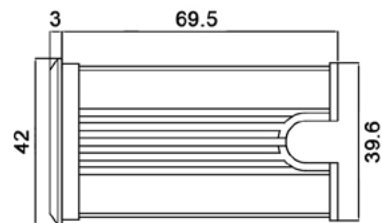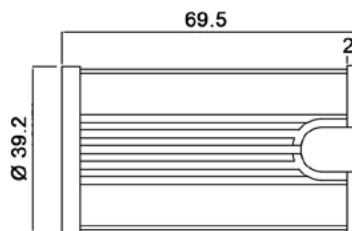

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			
Μοντέλο		ULSD-14M1-40WW		ULSD-14M1-40CW	
Χρώμα Colour		● WW		● CW	
Αριθμός LED No. of LED		1		1	
Kelvin		3000K		6400K	
Lumen		100lm		110lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		1W		1W	
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PC πλακέτα 20mm PC board 20mm	30°	> 30.000 hrs	max +40°C	2m 3×0,75mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa