


ULSD-5R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT

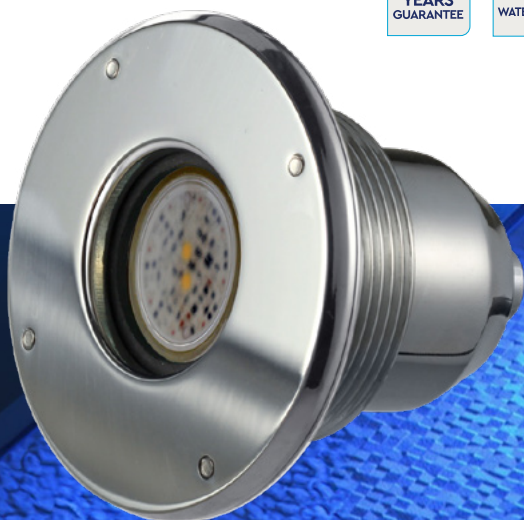

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ MATERIAL/FINISH

Μπρούντζινο
επιχρωμασμένο σώμα &
πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316/
γυαλιστερό
Bronze chrome plated body
& stainless steel AISI-316
faceplate/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από επιχρωμασμένο μπρούντζο, που συνδυάζει ποιότητα κατασκευής και υψηλή αισθητική.

Εξοπλίζεται με λάμπα ρητίνης LED, η οποία εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα, αποτρέποντας τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό της. Στην RGB εκδοχή του, προσφέρει δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων μέσω 14 διαφορετικών προγραμμάτων, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα στον χώρο.

Παράλληλα, υποστηρίζει τη χρήση dimmer ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

- ▶ 14 προγράμματα RGB φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer).
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light featuring an AISI-316 stainless steel front and a chrome-plated bronze body, combining build quality with refined aesthetics.


It is equipped with a resin-filled LED bulb that ensures complete watertightness by preventing water ingress. In its RGB version, it offers 14 built-in lighting programs for dynamic color transitions, creating a unique ambiance in any pool environment.

Additionally, it supports the use of a dimmer to adjust brightness levels in warm white and daylight white tones, allowing for tailored lighting control.

- ▶ 14 illumination programme modes for RGB with dimmer (adjustable brightness) capability.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

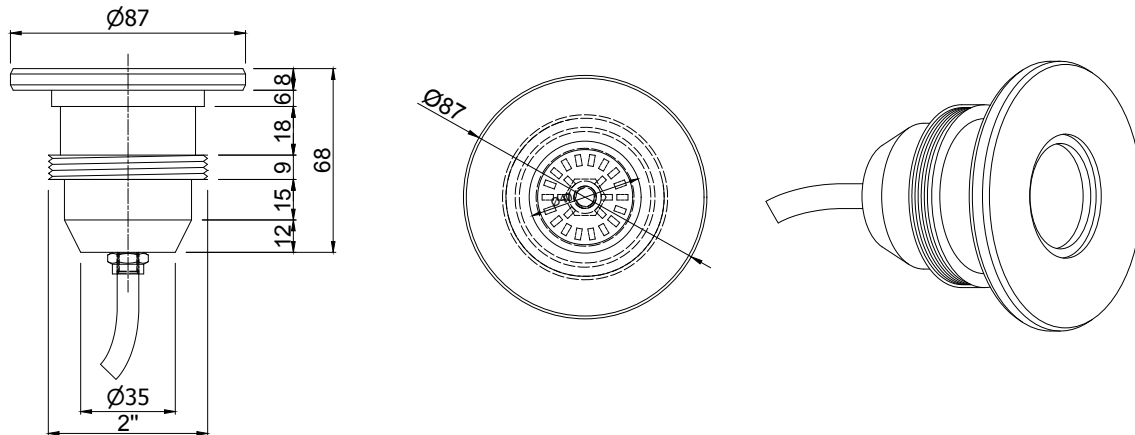

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-5RA36-02WW	ULSD-5RA36-02DW	ULSD-5RA36-02M	
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-5RA36-63WW	ULSD-5RA36-63DW	ULSD-5RA36-63M	
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 RGB	
Αριθμός LED No. of LED		36	36	36	
Kelvin		3500K	7700K	–	
Lumen		800lm	800lm	650lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8,5W	8,5W	10W	
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	max +40°C	2m 2×1mm²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



- WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
- PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
- WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
- PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).
Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.