



WPLD-11R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRYΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 250mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

24,5mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με βίδες/ούπα
Wall mounting by
screws/upsats

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι, πλήρως αδιάβροχο, κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα LED ρητίνης προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα και αντοχή σε υγρασία και χημικά. Η εγκατάστασή του είναι αποκλειστικά επιτοίχια και συνοδεύεται από εξαρτήματα στερέωσης.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοίχια.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION


Wall-mounted pool light with a stainless-steel faceplate, fully waterproof, suitable for concrete pools.

It features a resin LED bulb that offers complete sealing and resistance to moisture and chemicals. Designed exclusively for wall-mounted installation, it comes with all necessary mounting accessories and supports.

- ▶ 15 illumination program modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

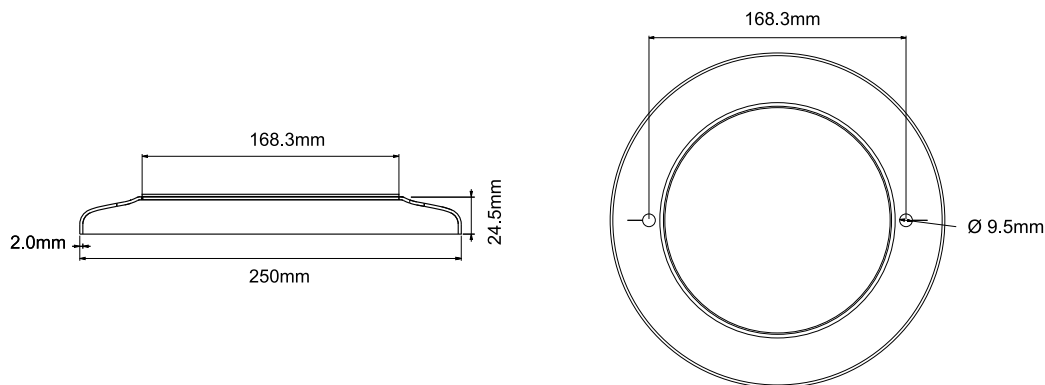

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	WPLD-11R351-FUWW		WPLD-11R351-FUCW	WPLD-11R351-FUB	WPLD-11R351-FUM
Χρώμα Colour	 WW		 CW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED	351		351	351	351
Kelvin	3000K		6400K	–	–
Lumen	2500lm		2750lm	1250lm	1370lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W		25W	25W	25W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 176mm Resin filled / 176mm	120°	50.000 hrs	max +40°C	2m 2×1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland
(GL-001).



Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.