

# NIGER-KNG

ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ/SPA  
NO PREFILTER PUMP FOR UP STREAM EQUIPMENT/SPA



ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
NEW ENTRY



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ  
POWER 0,75 - 2 HP

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ  
MECHANICAL SEAL AISI-316  
(Συμβατός με θαλασσινό νερό)  
(Salt treatment compatible)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
OPERATING SPEED 2.850 rpm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
MOTOR-DRIVE  
SPECIFICATIONS Class F,  
IPX5, 50Hz

ΜΑΧ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΕΡΟΥ  
MAX WATER  
TEMPERATURE +50°C / 2,5 bar

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία υδρομασάζ χωρίς προφίλτρο, υψηλής απόδοσης.

- ▶ Φτερωτή κατασκευασμένη από Noryl.
- ▶ Αθόρυβη λειτουργία.
- ▶ Περιλαμβάνεται σύνδεση DIN, για άλλους τύπους συνδέσεων, παρακαλώ ρωτήστε.



## DESCRIPTION

Hydromassage pump without prefilter, high efficiency.

- ▶ Impeller in Noryl.
- ▶ Silent operation.
- ▶ Interior of the prefilter visible for quick and easy access.



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ DIMENSIONS & PERFORMANCE

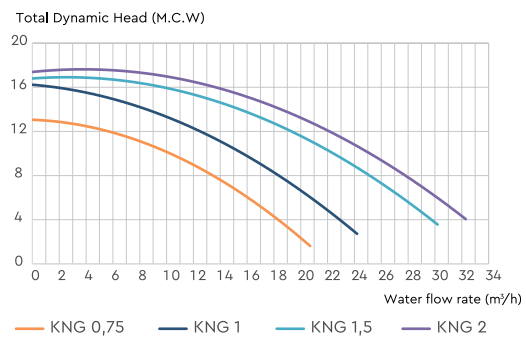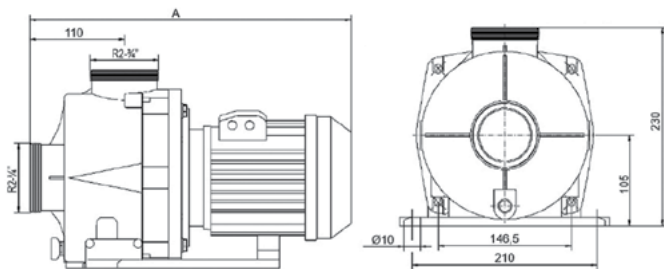

	Κωδικός Code	Ref. No	HP	P1 (W)*	P2 (W)*	Σύνδεση Connection (mm) <sup>1</sup>	Amps (A) <sup>2</sup>	Παροχή Flow rate (m <sup>3</sup> /h)**	Διαστάσεις Dimensions (mm)
1-ΦΑΣΗ 1-PHASE	KNG 75 M	010711420110E2	0,75	790	550	Ø 50	3,6	12	412
	KNG 100 M	010711520110E2	1	1080	750	Ø 50	4,9	15,9	412
	KNG 150 M	010721120120E2	1,5	1615	1100	Ø 63	7,3	22,4	442
	KNG 200 M	010721220120E2	2	1900	1500	Ø 63	8,8	26,2	442
3-ΦΑΣΕΙΣ 3-PHASE	KNG 75 T	010711450110	0,75	750	552	Ø 50	3,4 / 2	12	412
	KNG 100 T IE3	010771050110	1	1000	736	Ø 50	3,5 / 2,1	15,9	412
	KNG 150 T IE3	010771150120	1,5	1600	1104	Ø 63	3,6 / 2,2	22,4	442
	KNG 200 T IE3	010771250120	2	1920	1422	Ø 63	5 / 2,9	26,2	442

\* P1 Ισχύς εισόδου - P2 Ισχύς εξόδου.  
P1 Input power - P2 Output power.

<sup>1</sup> Όλα τα σώματα έχουν σύνδεση 2".  
All bodies have a 2" connection.

<sup>2</sup> Amps για το P1 Max (A).  
Amps at P1 Max (A).

\*\* Παροχή σε 8m μανομετρικό.  
Flow rate at 8m manometric head.

