



SUPRA

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
SELF PRIMING PUMP FOR SWIMMING POOLS



ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY

efficiency class

IE3

MAX
71dB



2 YEARS GUARANTEE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης από πολυπροπυλένιο και fiberglass. Το διαφανές καπάκι του προφίλτρου επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο του εσωτερικού καλαθιού. Διασφαλίζει πλήρη ηλεκτρική μόνωση, καθώς κανένα μέρος του κινητήρα δεν έρχεται σε επαφή με το αντλούμενο νερό.

- ▶ Φτερωτή κατασκευασμένη από Noryl.
- ▶ Άξονας και βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- ▶ Διπλό σπείρωμα σύνδεσης και εξαρτήματα.
- ▶ Περιλαμβάνεται ρακόρ DN90.
- ▶ Ηλεκτροστατική βαφή.
- ▶ Μηχανικός στυπιοθλίπτης χωρίς ανάγκη επαναλίπανσης.

DESCRIPTION

Self-priming swimming pool pump with built-in prefilter entirely manufactured in polypropylene and fiberglass. Filter with transparent cover that allows you to easily observe the inside of the prefilter. No risk of electrical contact with water, as no part of the motor comes in contact with the pumped liquid.

- ▶ Impeller in Noryl.
- ▶ AISI-316 stainless steel shaft and screws.
- ▶ Double connection thread and fittings.
- ▶ Unions DN90 included.
- ▶ Cathaphoresis painting.
- ▶ Bearings lubricated for life.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ
POWER

3 - 5,5 HP

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ
MECHANICAL SEAL

AISI-316
(Συμβατός με θαλασσινό νερό)
(Salt treatment compatible)

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING SPEED

2.900 rpm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
MOTOR-DRIVE
SPECIFICATIONS



**Class F,
IP55, 50/60Hz**

ΜΑΧ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ
MAX WATER
TEMPERATURE

+40°C



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ DIMENSIONS & PERFORMANCE

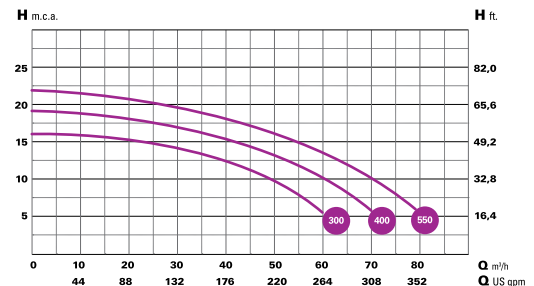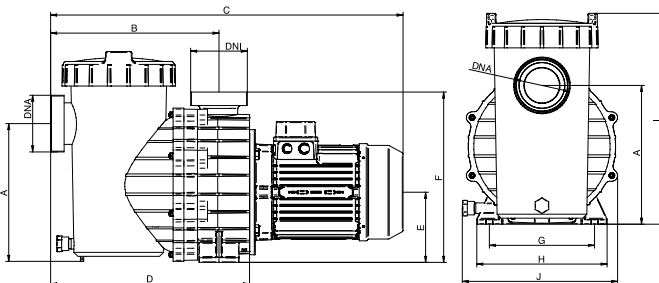

	Κωδικός Code	HP	kW	Μανομετρικό Manometric head w.c.m								Διαστάσεις Dimensions (mm)													
				A			Παροχή / Flow rate (m³/h)					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	DNa	DNI		
				II	III	III	6	8	10	12	14	16	18												
1-ΦΑΣΗ/ PHASE	SUPRA 300 M	3	2,2	16	-	-	59	54	47	39	28	16	-	227	336	704	397	140	340	210	260	420	310	90	90
	SUPRA 300 T	3	2,2	-	9,4	5,3	59	54	47	39	28	16	-	227	336	704	397	140	340	210	260	420	310	90	90
3-ΦΑΣΕΙΣ 3-PHASE	SUPRA 400 T	4	3	-	12,5	6,9	68	63	58	52	45	36	23	227	336	704	397	140	340	210	260	420	310	90	90
	SUPRA 550 T	5,5	4	-	-	8,8	78	74	70	65	59	50	39	227	336	704	397	140	340	210	260	420	310	90	90