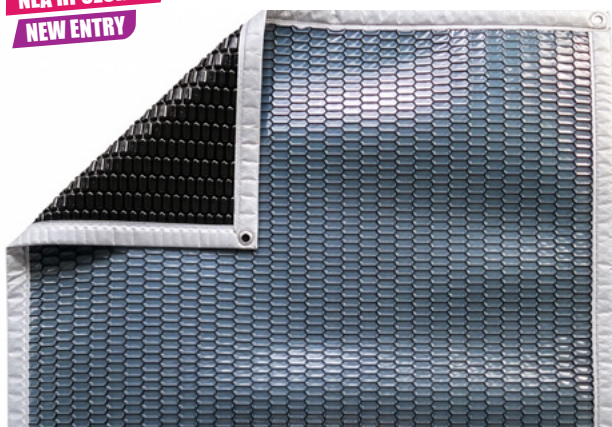


DARK

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ALVEOTHERM
ISOTHERMAL BUBBLE COVER ALVEOTHERM TECHNOLOGY

DEL

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY6
YEARS
GUARANTEE

Degressive

WELDED
FINISH30°C
MAXUV
RESISTANTΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
PRODUCT BENEFITS

- ▶ Τεχνολογία ALVEOTHERM (κυψελωτής δομής).
- ▶ Περιορισμός ανάπτυξης άλγης.
- ▶ Μείωση κατανάλωσης νερού & ενέργειας.
- ▶ Μείωση χρήσης χημικών & πιο εύκολη συντήρηση.
- ▶ ALVEOTHERM technology.
- ▶ Limits algae growth.
- ▶ Minimizes water and energy consumption.
- ▶ Simplifies pool maintenance and reduces chemicals.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Φιλμ πολυαιθυλενίου 550 microns.
- ▶ Μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας μέσω της μείωσης της εξάτμισης.
- ▶ Προστασία του νερού από ρύπους, μειώνοντας τη χρήση απολυμαντικών και το χρόνο φιλτραρίσματος.
- ▶ Η υψηλή αδιαφάνεια του μαύρου εμποδίζει τη φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη άλγης.
- ▶ Βάρος: 510g/m².
- ▶ Διατίθεται με ρέλι σε όλες τις πλευρές.
- ▶ Μέγιστη διάσταση πισίνας: 8×16m.
- ▶ Επεξεργασία ενάντια στις ακτίνες UV.

SPECIFICATIONS

- ▶ 550 microns polyethylene film.
- ▶ Reduces water and energy consumption by reducing evaporation.
- ▶ Protects the water from debris and other pollution, reducing the consumption of treatment products and filtration time.
- ▶ The high opacity of black prevents photosynthesis and algae growth.
- ▶ Weight: 510g/m².
- ▶ Manufacturing finish: fully bordered.
- ▶ Maximum pool dimensions: 8×16m.
- ▶ Anti-UV treatment.


Κωδικός Code	Παραλληλόγραμμο Rectangular (m ²)	Γεωμετρικό Geometrical (m ²)	Ελεύθερο σχέδιο Free form (m ²)	Μονάδα σκαλοπατιού Step unit	Κόψιμο - άνοιγμα Cut-out	Θήκη για μπάρα έλξης* Sheath for pull bar*
ALVEOTHERM DARK	●	●	●	●	●	●

10m² ελάχιστη χρέωση. Το κάλυμμα παραδίδεται με προστατευτική αντηλιακή επίστρωση.
10 m² minimum charge. The cover is delivered with a protective sunscreen.

* Προτείνεται για πισίνες μεγαλύτερες από 6x12m.
Recommended for pools larger than 6x12m.

i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INFO

Βελτιωμένη θερμική μόνωση με μείωση
κατά 39% των θερμικών γεφυρών
Improved thermal insulation
by 39% reduction of thermal bridges

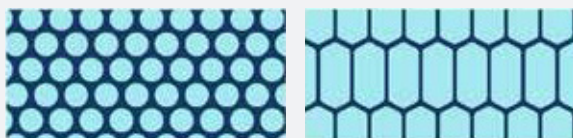

- Σύνδεση μεταξύ των φυσαλίδων = θερμική γέφυρα.
Joint between the bubbles = thermal bridge.
- Φυσαλίδα αέρα = θερμομόνωση.
Air bubble = insulation.

... ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
PRO HINT

- Εγκατάσταση με τις φυσαλίδες προς το νερό.
- Χρήση μηχανισμού φύλαξης για ευκολία.
- Κάλυψη με αδιαφανές προστατευτικό φιλμ UV κατά την αποθήκευση.
- Αφαίρεση κατά τη διάρκεια της χλωρίωσης και επανατοποθέτηση αφού πέσει το επίπεδο του απολυμαντικού.
- Απαγορεύεται το κολύμπι από κάτω ή τα άλματα πάνω στο κάλυμμα.
- Περιορίστε τη χρήση αυτόματης απολύμανσης όπου είναι εφικτό.
- It is imperative to install the cover with the bubble side on the water.
- Use a reel system for easier use.
- It is imperative to protect the cover with an opaque protective sunscreen (when stored on a reel system) to protect it from UVs.
- Remove the cover in case of shock treatments and wait for the disinfectant level to drop before positioning it back.
- Do not swim under or jump on the cover.
- Lower the production of automatic disinfection appliances when possible.