




Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού ΑΛΟΓΟΝΟΥ, σειρά ULF-8  
Plastic HALOGEN fountain light, model ULF-8



Φωτιστικό σιντριβανιού για υποβρύχια τοποθέτηση κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Για την καλύτερη μόνωσή του από το νερό παρέχεται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού καθώς και με μπρούτζινο στυπιοθλιπτή καλωδίου. Το φωτιστικό περιλαμβάνει καλώδιο neoprene H07RN-F μήκους 2,15 m με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τη ζήτηση. Επιπλέον, το φωτιστικό διαθέτει δύο καλώδια εξόδου που επιτρέπουν τη σύνδεση σε σειρά. Ο τύπος του λαμπτήρα ιωδίνης είναι PAR38, με ισχύ από 80W έως 120W. Οι επιπλέον έγχρωμοι φακοί που περιλαμβάνει, μετατρέπουν το λευκό φωτισμό σε 5 standard χρωματισμούς (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί). Ειδικά στηρίγματα τοποθετημένα στο πρόσωπο του φωτιστικού καθιστούν την εναλλαγή των φακών εύκολη και γρήγορη. Η στρογγυλή βάση του φωτιστικού περιέχει μέταλλο ώστε να επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία του φωτιστικού κάτω από οποιαδήποτε ένταση νερού, ενώ οι 3 οπές στη βάση του εξυπηρετούν την άμεση εφαρμογή στον πυθμένα του σιντριβανιού. Το συγκεκριμένο μοντέλο εγκαθίσταται συνήθως σε μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια που υποστηρίζουν υψηλής έντασης εφέ νερού.

Underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. It has a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry, and an adjustable H07RN-F neoprene cable with a total length of 2,15 m. Two cable outlets permit a series connection of light. It comes with a PAR38 light bulb with a power range from 80W to 120W. The white-coloured bulb comes with extra lenses in five standard colours (red, blue, green, yellow, orange). Special face pins ensure an easy and quick lense change. The metal round base provides perfect stability under any water effect intensity, while the three holes in the base firmly secure the light to the bottom of the fountain basin. This particular model is ideal for medium sized fountains equipped with high-intensity water effects.

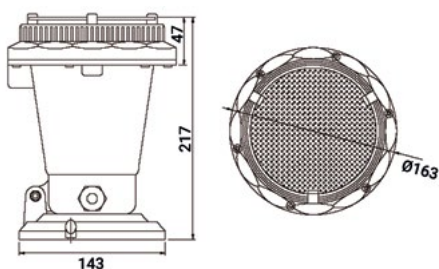

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό κατασκευής: μαύρο πολυαμίδιο.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Παρέχεται με ένα χρωματιστό φακό, διαθέσιμο σε κόκκινο, μπλε, πράσινο κίτρινο, ή πορτοκαλί χρώμα.
- 2,15 m καλώδιο neoprene H07RN-F.
- Λάστιχο στεγανότητας.
- Ντουί πορσελάνης.
- Ανοξειδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

**Specifications:**

- **Material:** black polyamide.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** white.
- **Supplied with one coloured lens in red, blue, green, yellow or orange colour.**
- **2,15 m of H07RN-F neoprene cable.**
- **Special insulating flange.**
- **Porcelain socket.**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			
Μοντέλο Model	ULF-8H12012	ULF-8H12024	ULF-8H8042	ULF-8H120110
Χρώμα Colour	White	White	White	White
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	120 W	120 W	80 W	120 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	24V-DC, 50/60Hz	42V-DC, 50/60Hz	110V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	PAR38, αλογόνου PAR38, halogen			
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,15 m - 3x1,5 mm <sup>2</sup>			