

TURBO SALT/SEL IN

COMPACT, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΑΛΑΤΟΣ
COMPACT, HIGH-PERFORMANCE SALT CHLORINATION

POOLEX

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY3
YEARS
GUARANTEE
CELL & CONTROL
UNIT
TURBO SALT5
YEARS
GUARANTEE
CELL & CONTROL
UNIT
SEL INSALT
CHLORINATION

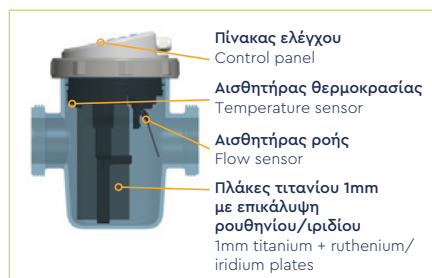
COMPACT

FLOW
DETECTOR

TURBO SALT



SEL IN

Εύκολια στη χρήση.
Simplified use.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δυο σειρές χλωρίωσης αλάτος, εξαιρετικά compact και εύκολης εγκατάστασης. Αξιόπιστη απολύμανση για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

- Λειτουργία σε χαμηλό επίπεδο αλάτος, 3g/L.
- Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, Ø 50mm (περιλαμβάνονται συνδέσεις 32/38mm).
- Αυτόματος καθαρισμός κελιού με αντίστροφη πολικότητα.
- Αισθητήρας θερμοκρασίας και ροής.
- Μήκος κελιού 40cm.
- Προστασία: IPX4.

DESCRIPTION

Two salt chlorination series, ultra compact and easy to install. Designed for reliable pool disinfection, for residential and commercial installations.

- Low salinity operation, 3g/L.
- Horizontal or vertical installation, Ø 50mm (connectors 32/38mm included).
- Self-cleaning by reverse polarity.
- Temp & flow sensor.
- Cell length 40cm.
- Protection: IPX4.

6 τρόποι λειτουργίας
6 operating modes

Κάλυμμα Cover	Άνοιξη Spring	Καλοκαίρι Summer	Άνεση Comfort	Boost	Boost ++
25%	50%	75%	100%	150%	300%

TURBO SALT

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RESIDENTIAL INSTALLATIONS	Μοντέλο Model	CL-TS100		CL-TS200	CL-TS300	CL-TS400	CL-TS600	CL-TS800
	Μέγεθος πισίνας Pool size	m³	10	20	30	40	60	80
	Παραγωγή Production	g/h	2	4	6	8	12	18

SEL IN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ COMMERCIAL INSTALLATIONS	Μοντέλο Model	CL-SL20		CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
	Μέγεθος πισίνας Pool size	m³	20	30	50	75	90	120
	Παραγωγή Production	g/h	4	6	10	15	20	30

