

**SACQUA
SOURCE** SA

**PVC-U FITTINGS
CATALOGUE**

www.acquasource.gr



Παράγουμε, Επιλέγουμε Προσφέρουμε



Παράγουμε ελληνική τεχνογνωσία εξάγοντας ελληνικά προϊόντα σε περισσότερες από 40 χώρες. Και μαζί με αυτό, κάθε φορά "σηκώνουμε" πιο ψηλά τη σημαία της Ελλάδας!

*We export the Greek know-how and Greek products to 40 countries.
And concurrently, we "lift" the Greek flag a little higher every time!*

Nick Staras

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
President & CEO of the company



PVC-U ΠΙΕΣΕΩΣ

PVC-U PRESSURE PRODUCTS

11



PVC-U ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

PVC-U SEWAGE PRODUCTS

84



ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ/
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

DRAINAGE/CABLE PIPES

92



Εταιρεία

Η Acqua Source A.E. ιδρύθηκε το 1970 από τον Νίκο Στάρα. Η πρώτη παραγωγική μονάδα, ξεκίνησε με την επεξεργασία προϊόντων από μπρούντζο και την κατασκευή ορειχάλκινων υπεικών πισίνας και σιντριβανιού.

Πέντε δεκαετίες μετά από συνεχή έρευνα, μεδέτη των αναγκών της αγοράς καθώς και χρήση νέων τεχνολογιών, η Acqua Source A.E. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για πισίνα και σιντριβάνι που κατασκευάζονται από πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα.

Σήμερα, μετά από 50 χρόνια, η Acqua Source A.E., συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς και αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων σιντριβανιού και εξοπλισμού πισίνας, εφόσον «εξάγει ελληνική τεχνογνωσία» σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η καθητοποιημένη δομή της εταιρείας, ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, ο υψηλής εξειδίκευσης και η τεχνογνωσία καθώς και η καθημερινή ενασχόληση με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά συμβάλλουν στην παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντων, υψηλών προδιαγραφών.

Η Acqua Source A.E. είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο, υπερσύγχρονο κτίριο 5.000 m² με αυτοτελή μονάδα παραγωγής, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, με άμεση πρόσβαση και από τις δύο Εθνικές Οδούς της Ελλάδας.



Staras

Company

Acqua Source S.A. was founded in 1970 by Nikos Staras. The first production unit started operating by processing copper products and constructing bronze swimming pool and fountain equipment.

After five decades of continuous research, study of the market needs as well as use of new technologies, Acqua Source S.A. offers a wide range of swimming pool and fountain equipment, made from plastic and stainless steel.

Today, 50 years later, Acqua Source S.A. is among the most famous and trustworthy swimming pool and fountain equipment manufacturers, since it exports the Greek know how to more than 40 countries all over the world.

The vertical structure of the company together with modern technological equipment, high level specialization and know how as well as everyday care for our customers, end up to the production of high quality standards products.

Acqua Source S.A. headquarters is a modern owned building of 5.000 m² with its own production unit at the most central spot of Athens, easily accessed from both Greek National Roads.

Παραγωγή Production

Η Acqua Source A.E. είναι μία Ελληνική παραγωγική μονάδα με διεθνή ποιότητα. Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων της, αποτελεί το κύριο συστατικό αλλά και την εγγύηση για μια επιτυχημένη πορεία στο παρόν και στο μέλλον.

Εξειδικεύεται στην κατασκευή εξοπλισμού πισίνας, όπως πολυεστερικά φίλτρα άμμου, αντλίες, λευκά εξαρτήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα, φωτιστικά αλογόνου και LED, μετασχηματιστές, παιχνίδια νερού, εξοπλισμό για κολυμβητήρια, PVC-U εξαρτήματα, κ.ά.

Επιπλέον, κατασκευάζει ακροφύσια σιντριβανιού, φωτισμό για σιντριβάνια σε μεγάλη ποικιλία από 20 W έως 300 W και φωτισμό τεχνολογίας LED, ολοκληρωμένα KIT, πλωτά σιντριβάνια, ολοκληρωμένα συστήματα με σταθερό ή εναλλασσόμενο σχέδιο. Ο μεγαλύτερος όγκος των ακροφυσίων των σιντριβανιών κατασκευάζονται από συνδυασμό χαλκού, μπρούντζου, μετάλλου και ανοξείδωτου ατσαλιού.

Η Acqua Source A.E. δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των κατασκευών γι' αυτό και όλα τα παραπάνω είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα και υπό τις οδηγίες του ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2013 και ISO 14001:2015.

Επιπλέον όμως της κατασκευαστικής εξειδίκευσης στον εξοπλισμό πισίνας και σιντριβανιού, η Acqua Source A.E. εισάγει και εμπορεύεται μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων, που είναι διαθέσιμα για άμεση αποστολή, όπως προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης πισίνας, παιχνίδια νερού, προϊόντα υδρομασάζ - spa και σάουνες.

Acqua Source S.A. is a Greek production unit with international quality. It ensures high level services and products, which is the main reason for its success, as well as its warranty for the present and the future.

It is specialized in manufacturing swimming pool equipment, such as fiberglass sand filters, pumps, white goods, stainless steel components, halogen and LED lights, transformers, aquatic games, competition swimming pool equipment, PVC-U accessories etc.

It also manufactures fountain effect nozzles, a wide variety of fountain lighting (from 20 W to 300 W) and LED lighting, complete fountain kits, floating fountains, complete fountain systems in constant design or with programme. Most of the fountain effect nozzles are made of a combination of copper, bronze and stainless steel.

Acqua Source S.A. gives special emphasis in quality construction, so all the above are manufactured according to the most strict standards according to ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2013 and ISO 14001:2015.

Together with its specialized swimming pool and fountain equipment, Acqua Source S.A. also imports and trades a vast range of ready to send products, such as swimming pool cleaning and maintenance products, aquatic games, spas - hydromassage and saunas.



Η εξαγωγική μας δραστηριότητα Our export activity



Η Acqua Source A.E. αναπτύσσει μία έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Στρατηγικοί παράγοντες επιτυχίας αποτελούν οι διαρκείς επενδύσεις στη συνεχή έρευνα, μελέτη των αναγκών της αγοράς καθώς και χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές λύσεις τεχνογνωσίας.

Η συστηματική δραστηριότητα του Τμήματος Εξαγωγών καθιστά την Acqua Source A.E. μια δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά ενώ συμβάλλει στη δημιουργία μιας ισχυρής "επωνυμίας" σε δύσκολες και ανταγωνιστικές αγορές.

Acqua Source S.A. has developed a strong export activity, to more than 40 countries of Europe, Asia, the Middle East and Africa.

A strategic success factor is the continuous investment in research, study of the market needs as well as use of new technologies to provide comprehensive, qualitative know-how solutions.

The systematic activity of the Export Department makes Acqua Source S.A. a dynamic presence in the international market while helping to create a strong "brand name" in challenging and competitive markets.



Σωλήνες PVC-U (σκληροί/εύκαμποι)
PVC-U Pipes (rigid/flexible)

11



PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket fittings

15



PVC-U Εξαρτήματα μικτά
 (κολλητά/βιδωτά)
**PVC-U mixed fittings
 (socket/treaded)**

28



PVC-U Εξαρτήματα βιδωτά
PVC-U threaded fittings

34



PP Εξαρτήματα
PP clamp saddles

39



PVC-U ρακόρ
PVC-U unions

40



PVC-U Συνδέσεις
PVC-U manifold fittings

43



PVC-U Σφαιρικές βάννες
PVC-U Ball valves

46



PVC-U Βαλβίδες αντεπιστροφής
PVC-U Check valves

52



PVC-U Σφαιρικές τρίοδες βάννες
PVC-U 3 way ball valves

55



PVC-U Βάννες butterfly
PVC-U Butterfly valves

56



PVC-U Βάννες σφαιρικές με μοτέρ
PVC-U Actuated ball valves

58



PVC-U Βάννες butterfly με μοτέρ
PVC-U Actuated butterfly valves

60



CHEMICAL RESISTANCE TABLES

61



Κόλλες & καθαριστικά
Solvent cements & cleaners

70



Στηρίγματα σωληνώσεων
Pipe Supports

75



PVC-U Σωλήνες
PVC-U Pipes



**ACQUA
SOURCE** SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Σωλήνες PVC-U
PVC-U Pipes



Σωλήνες πίεσης κατά Ε.Ν. 1452-2
Rigid PVC-U pressure pipe E.N. 1452-2

| Εξωτ. Διάμετρος External diameter | 6 bar | 10 bar | 12,5 bar | 16 bar |
|--------------------------------------|-------|--------|----------|--------|
| Ø25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø225 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø315 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø355 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø630 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

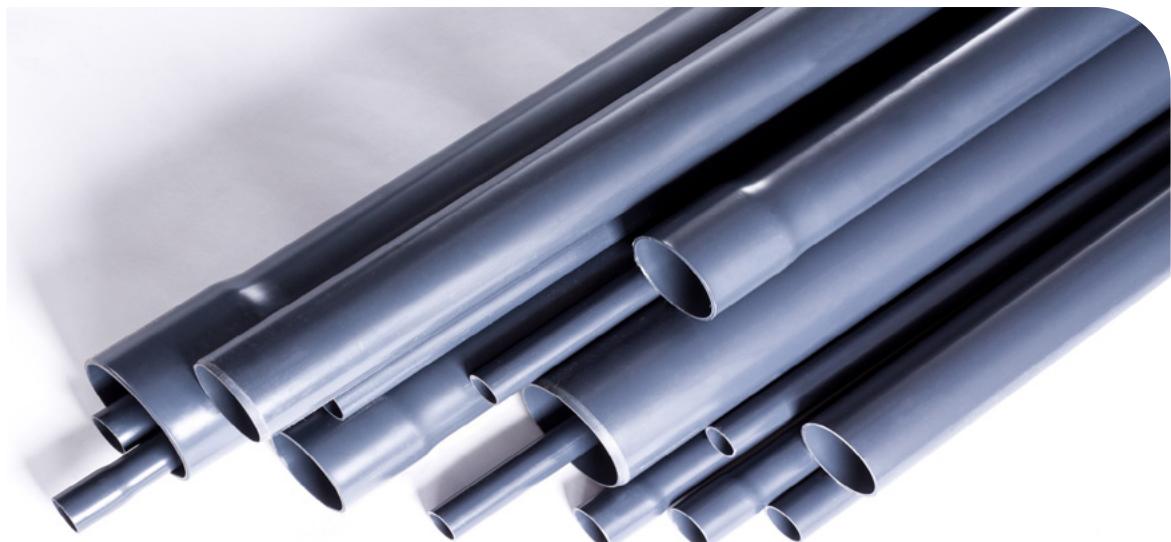



SACQUA SOURCE SA



Σωλήνες PVC-U PVC-U Pipes

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Εύκαμπτη σωλήνα πίεσης
Flexible PVC-U pressure pipe



Οικιακή
χρήση
**Domestic
use**



Μεταφορά
νερού
**Conveyance
water**



Χρήση
για πισίνες
**Use in
swimming
pools**



Εύκαμπτος
Flexible



Αντοχή στη
διάβρωση
**Resistance
corrosion**



Αντοχή στην κρούση
**Impact
resistance**



Μεσαίος βαθμός
αναρρόφησης
**Medium
resistance
to vacuum**



Χαρακτηριστικά:

Εύκαμπτος σωλήνας από PVC άκαμπτου σπιράλ, κατασκευασμένος με ειδικό πρόσθετο αντιολισθητικό υλικό που παρέχει εξαιρετική αντίσταση στη θραύση. Ο σωλήνας διαθέτει ακριβείς εξωτερικές διαμέτρους για εύκολη συναρμολόγηση εξαρτημάτων. Το εσωτερικό λείο στρώμα παρέχει αποτελεσματική ροή νερού (σημαντικός παράγοντας υγειεινής). Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3994: 2007, τύπου 2. Μέγιστρη πίεση λειτουργίας: 5 bar.

Εφαρμογές:

- Πισίνες, αντί του άκαμπτου PVC-U σωλήνα.
- Μπανιέρες, υδρομασάζ.

Εύρος Θερμοκρασίας: - 5°C έως + 50°C

Εμφάνιση:

- Χρώμα: γκρι ή λευκό.
- Διατίθεται σε ρολά 25 και 50 μέτρων.



Specifications:

Flexible PVC hose with rigid spiral, manufactured using a special antishock additive that provides excellent crush resistance. The hose has got accurate external diameters for easy assembly of fittings. The inside smooth inner layer provides efficient water flowing (an important hygiene factor). Manufactured according to ISO 3994:2007, type 2. Max. working pressure: 5 bar.

Applications:

- Swimming pools, instead of the rigid PVC-U pipe.
- Hydro massage tubs.

Temperature range: - 5°C up to + 50°C

Presentation:

- Color: grey or white.
- Available in coils of 25 and 50 meters.

| Κωδικός Code | Περιγραφή Description |
|------------------------|---------------------------------|
| SH-250 | Σωλήνα 025 Hose 025 |
| SH-320 | Σωλήνα 032 Hose 032 |
| SH-400 | Σωλήνα 040 Hose 040 |
| SH-500B | Σωλήνα 050 Hose 050 |
| SH-630B | Σωλήνα 063 Hose 063 |
| SH-750 | Σωλήνα 075 Hose 075 |
| SH-900 | Σωλήνα 090 Hose 090 |



Μηχανισμός για τον γρήγορο έλεγχο πιθανών διαρροών σε PVC-U σωλήνες που ενδεχομένως έχουν υποστεί ρωγμά, καταστροφή ή κακή συγκόλληση εξαρτημάτων. Ο μηχανισμός τοποθετείται σαν τάπα μέσα στο σωλήνα. Αφού κλείσουμε όλες τις εξόδους γεμίζουμε με νερό όλο το δίκτυο και με τη βοήθεια υδραυλικής πρέσας πιέζουμε στο βαθμό της επιθυμητής πίεσης. Η ένδειξη στο μανόμετρο θα μας δείξει αν υπάρχει διαρροή.

Mechanism for fast testing of PVC-U pipes' leakage that might have undergone cracking, damage or bad welding of fittings.

The mechanism is inserted as a cap inside the pipe. We seal all exits and fill with water the whole network. With the help of a hydraulic press we apply pressure up to the desired pressure rate. The pressure gauge indication will show us if there is any leakage.

Χαρακτηριστικά:

Υλικό:

- Μέταλλο
- Φυσικό ελαστικό

Specifications:

Material:

- Metal
- Natural rubber

| Κωδικός Code | Ø |
|-----------------|----|
| CCL-P32 | 32 |
| CCL-P40 | 40 |
| CCL-P50 | 50 |
| CCL-P63 | 63 |
| CCL-P75 | 75 |




TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PVC-U FITTINGS AND VALVES

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Pressure-temperature diagram for PVC-U fittings & valves

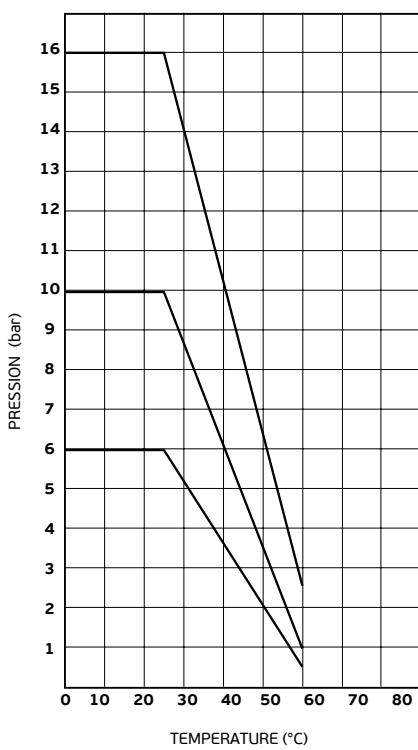

Υλικό:

- Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).

Διαστάσεις:

- Όλα τα μεγέθη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1452.

Συνθήκες λειτουργίας:

- Με εξαρτήματα κολλητά:
Από 16 mm έως 140 mm =
PN 16 bar στους 20°C.
Από 160mm έως 315 mm =
PN 10 bar στους 20°C.
- Εξαρτήματα με σπείρωμα: Όλα τα μεγέθη PN 10 bar στους 20°C.

Υδραυλική δοκιμή:

- Σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 917.

Εγκατάσταση:

- Συνιστάται χρήση τεφλόν για εξαρτήματα με σπείρωμα.
- Συνιστάται χρήση κόλλας Tetrahydrofurane για εξαρτήματα κολλητά (κόλλα CH).

Material:

- Unplasticised Polyvinyl chloride (PVC-U).

Dimensions:

- All sizes according to the EN 1452.

Work Conditions:

- By cement joint fittings:
From 16 mm to 140 mm =
PN 16 bar at 20°C.
From 160 mm to 315 mm =
PN 10 bar at 20°C.
- By threaded fittings:
All sizes PN 10 bar at 20°C.

Hydraulic test:

- In accordance to the UNE-EN 917.

Assembly:

- The use of P.T.F.E. film is recommended for threaded fittings.
- The use of a Tetrahydrofurane adhesive for solvent cement fittings (CH-Adhesive) is recommended.




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket



Γωνία 90°
Elbow 90°




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|--------------------------------|
| 7101016 | 10 | 16 | 22 | 14 | 9 | 16 | 100A |
| 7101020 | 15 | 20 | 27 | 16 | 10 | 20 | 50A |
| 7101025 | 20 | 25 | 32 | 19 | 14,75 | 25 | 75B |
| 7101032 | 25 | 32 | 40 | 22 | 18,5 | 32 | 90C |
| 7101040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 23 | 40 | 100D |
| 7101050 | 40 | 50 | 62 | 31 | 27 | 50 | 100H |
| 7101063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32,5 | 63 | 60H |
| 7101075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 40 | 75 | 38H |
| 7101090 | 80 | 90 | 110 | 51 | 48 | 90 | 20H |
| 7101110 | 100 | 110 | 131 | 61 | 58 | 110 | 12H |
| 7101125 | 110 | 125 | 148 | 69 | 67 | 125 | 8H |
| 7101140 | 125 | 140 | 164 | 76 | 71 | 140 | 6H |
| 7101160 | 150 | 160 | 180 | 86 | 81 | 160 | 4H |
| 7101200 | 175 | 200 | 225 | 106 | 101 | 200 | 3K |
| 7101225 | 200 | 225 | 252 | 119 | 113,5 | 225 | 2K |
| 7101250 | 225 | 250 | 284 | 131 | 126 | 250 | 1K |
| 7101315** | 300 | 315 | 352 | 164 | 158,5 | 315 | 1 |
| 7101355 | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 7101400* | 400 | - | - | - | - | 400 | - |

*PN 5 Bar

**PN 8 Bar

Γωνία 90°
Elbow 90°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|------------------------|----|----|----|----|------|----|-----------|--------------------------------|
| ELNI-9050 | 40 | 50 | 62 | 31 | 27 | 16 | 50 | 60 |
| ELNI-9063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32,5 | 16 | 63 | 29 |
| ELNI-9075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 40 | 16 | 75 | 36 |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

PVC-U Πιέσεως | **PVC-U Pressure products**



Γωνία 45°
Elbow 45°




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|------------|-------------------------|
| 7102016 | 10 | 16 | 25 | 14 | 7 | 16 | 100A |
| 7102020 | 15 | 20 | 27 | 16 | 5 | 20 | 60A |
| 7102025 | 20 | 25 | 32 | 19 | 6 | 25 | 80B |
| 7102032 | 25 | 32 | 40 | 22 | 7,5 | 32 | 100C |
| 7102040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 9,5 | 40 | 120D |
| 7102050 | 40 | 50 | 63 | 31 | 11,5 | 50 | 120H |
| 7102063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 14 | 63 | 60H |
| 7102075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 16,5 | 75 | 40H |
| 7102090 | 80 | 90 | 110 | 51 | 19,5 | 90 | 26H |
| 7102110 | 100 | 110 | 131 | 61 | 23 | 110 | 16H |
| 7102125 | 110 | 125 | 148 | 69 | 27 | 125 | 8H |
| 7102140 | 125 | 140 | 163 | 76 | 30 | 140 | 6H |
| 7102160 | 150 | 160 | 180 | 86 | 34 | 160 | 5H |
| 7102200 | 175 | 200 | 225 | 106 | 42 | 200 | 4K |
| 7102225 | 200 | 225 | 252 | 119 | 48 | 225 | 2H |
| 7102250 | 225 | 250 | 284 | 131 | 53,5 | 250 | 2K |
| 7102315** | 300 | - | - | - | - | 315 | 1K |
| 7102355 | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 7102400* | 400 | - | - | - | - | 400 | - |

*PN 5 Bar

**PN 8 Bar



Γωνία 45°
Elbow 45°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|----|-------|----|-----------|-------------------------|
| ELNI-4050 | 40 | 50 | 63 | 31 | 11,50 | 16 | 50 | 69 |
| ELNI-4063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 14 | 16 | 63 | 80 |
| ELNI-4075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 16,5 | 16 | 75 | 24 |




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products


PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket



Καμπύλη 90°
Bend 90°




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | Z | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|-------------------------|
| 7110020 | 15 | 20 | 27 | 16 | 40 | 16 | 20 | 70B |
| 7110025 | 20 | 25 | 33 | 19 | 50 | 16 | 25 | 90C |
| 7110032 | 25 | 32 | 41 | 22 | 64 | 16 | 32 | 50C |
| 7110040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 80 | 16 | 40 | 50D |
| 7110050 | 40 | 50 | 63 | 32 | 100 | 16 | 50 | 25N |
| 7110063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 127 | 16 | 63 | 25H |
| 7110075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 150 | 16 | 75 | 10U |
| 7110090 | 80 | 90 | 113 | 51 | 180 | 16 | 90 | - |
| 7110110 | 100 | 110 | 132 | 61 | 134 | 16 | 110 | - |
| 7110125 | 110 | 125 | 150 | 69 | 186 | 10 | 125 | - |
| 7110140 | 125 | 140 | 164 | 76 | 166 | 10 | 140 | - |
| 7110160 | 150 | 160 | 186 | 86 | 194 | 10 | 160 | - |
| 7110200 | 175 | 200 | 223 | 106 | 284 | 4 | 200 | - |
| 7110225 | 200 | 225 | 251 | 119 | 296 | 4 | 225 | - |
| 7110250 | 225 | 250 | 275 | 131 | 334 | 4 | 250 | - |
| 7110315 | 300 | 315 | 348 | 165 | 520 | 4 | 315 | - |
| 7110400 | 353 | 400 | 432 | 206 | 614 | 4 | 400 | - |



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|-------------------------|
| 7101550 | 32 | 40 | 50 | 26 | 31 | 50 | 62 | 31 | 40-50-50 | 120H |
| 7101563 | 50 | 50 | 63 | 31 | 38 | 63 | 76 | 38 | 50-63-63 | 70H |

Γωνία 90° Θηλυκή/Αρσενική
Elbow 90° Female/Male



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|----|----|-----------------|-------------------------|
| 7102550 | 32 | 40 | 50 | 26 | 31 | 40-50-50 | 120H |
| 7102563 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 50-63-63 | 60H |

Γωνία 45° Θηλυκή/Αρσενική
Elbow 45° Female/Male





SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Tau 90°
Tee 90°




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|----------------------|
| 7103016 | 10 | 16 | 25 | 14 | 11 | 16 | 60A |
| 7103020 | 15 | 20 | 25 | 16 | 11 | 20 | 30A |
| 7103025 | 20 | 25 | 32 | 19 | 14 | 25 | 45B |
| 7103032 | 25 | 32 | 40 | 22 | 17 | 32 | 60C |
| 7103040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 21 | 40 | 68D |
| 7103050 | 40 | 50 | 63 | 31 | 26 | 50 | 76H |
| 7103063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32 | 63 | 45H |
| 7103075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 39 | 75 | 27H |
| 7103090 | 80 | 90 | 110 | 51 | 47 | 90 | 14H |
| 7103110 | 100 | 110 | 131 | 61 | 53 | 110 | 9H |
| 7103125 | 110 | 125 | 148 | 69 | 65 | 125 | 6H |
| 7103140 | 125 | 140 | 163 | 76 | 71 | 140 | 4H |
| 7103160 | 150 | 160 | 180 | 86 | 81 | 160 | 3H |
| 7103200 | 175 | 200 | 223 | 106 | 101 | 200 | 2K |
| 7103225 | 200 | 225 | 252 | 119 | 113,5 | 225 | 1H |
| 7103250 | 225 | 250 | 284 | 131 | 126 | 250 | 1K |
| 7103315 | - | - | - | - | - | 315 | 1 |
| 7103355 | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 7103400* | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 7103500 | - | - | - | - | - | 500 | - |

*PN 4 Bar




Tau 90°
Tee 90°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|----|----|----|----|----|-----------|----------------------|
| TENI-0050 | 40 | 50 | 63 | 31 | 26 | 50 | 45 |
| TENI-0063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32 | 63 | 45 |
| TENI-0075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 39 | 75 | 24 |



Tau 45°
Tee 45°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Z | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|-----|------------|----------------------|
| 7111020 | 15 | 20 | 28 | 16 | 7 | 29 | 20 | 25A |
| 7111025 | 20 | 25 | 33 | 19 | 8 | 35 | 25 | 40B |
| 7111032 | 25 | 32 | 42 | 22 | 9 | 45 | 32 | 42C |
| 7111040 | 32 | 40 | 51 | 26 | 10 | 55 | 40 | 50D |
| 7111050* | 40 | 50 | 61 | 32 | 12 | 68 | 50 | 76H |
| 7111063* | 50 | 63 | 76 | 38 | 15 | 85 | 63 | 30H |
| 7111075* | 65 | 75 | 91 | 44 | 18 | 102 | 75 | 16H |
| 7111090* | 80 | 90 | 107 | 51 | 22 | 122 | 90 | 10H |
| 7111110* | 100 | 110 | 134 | 61 | 26 | 149 | 110 | 8K |


*PN 10 Bar



**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket



Συστολικό Ταύ 90°
Reducing Tee 90°

CH

| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------------|
| 7104020 | 15-10 | 16 | 25 | 14 | 20 | 13 | 27 | 20 - 16 | 30A |
| 7104025 | 20-10 | 16 | 32 | 14 | 25 | 19 | 33 | 25 - 16 | 45B |
| 7104026 | 20-15 | 20 | 32 | 16 | 25 | 19 | 35 | 25 - 20 | 45B |
| 7104032 | 25-15 | 20 | 40 | 16 | 32 | 23 | 39 | 32 - 20 | 60C |
| 7104033 | 25-20 | 25 | 40 | 19 | 32 | 20 | 39 | 32 - 25 | 60C |
| 7104040 | 32-15 | 20 | 50 | 16 | 40 | 33 | 49 | 40 - 20 | 68D |
| 7104041 | 32-20 | 25 | 50 | 19 | 40 | 30 | 49 | 40 - 25 | 68D |
| 7104042 | 32-25 | 32 | 50 | 22 | 40 | 27 | 49 | 40 - 32 | 68D |
| 7104050 | 40-15 | 20 | 63 | 16 | 50 | 43 | 59 | 50 - 20 | 76H |
| 7104051 | 40-20 | 25 | 63 | 19 | 50 | 40 | 59 | 50 - 25 | 76H |
| 7104052 | 40-25 | 32 | 63 | 22 | 50 | 37 | 59 | 50 - 32 | 76H |
| 7104053 | 40-32 | 40 | 63 | 26 | 50 | 33 | 59 | 50 - 40 | 76H |
| 7104061 | 50-15 | 20 | 75 | 16 | 63 | 56 | 72 | 63 - 20 | 45H |
| 7104062 | 50-20 | 25 | 75 | 19 | 63 | 53 | 72 | 63 - 25 | 45H |
| 7104063 | 50-25 | 32 | 75 | 22 | 63 | 50 | 72 | 63 - 32 | 45H |
| 7104064 | 50-32 | 40 | 75 | 26 | 63 | 46 | 72 | 63 - 40 | 45H |
| 7104065 | 50-40 | 50 | 75 | 31 | 63 | 51 | 72 | 63 - 50 | 45H |
| 7104072 | 65-25 | 32 | 90 | 22 | 75 | 62 | 84 | 75 - 32 | 27H |
| 7104073 | 65-32 | 40 | 90 | 26 | 75 | 58 | 84 | 75 - 40 | 27H |
| 7104074 | 65-40 | 50 | 90 | 31 | 75 | 53 | 84 | 75 - 50 | 27H |
| 7104075 | 65-50 | 63 | 90 | 38 | 75 | 46 | 84 | 75 - 63 | 27H |
| 7104087 | 80-32 | 40 | 110 | 26 | 90 | 73 | 99 | 90 - 40 | 14H |
| 7104088 | 80-40 | 50 | 110 | 31 | 90 | 68 | 99 | 90 - 50 | 14H |
| 7104089 | 80-50 | 63 | 110 | 38 | 90 | 61 | 99 | 90 - 63 | 14H |
| 7104090 | 80-65 | 75 | 110 | 44 | 90 | 55 | 99 | 90 - 75 | 14H |
| 7104107 | 100-40 | 50 | 131 | 31 | 110 | 88 | 119 | 110 - 50 | 9H |
| 7104108 | 100-50 | 63 | 131 | 38 | 110 | 81 | 119 | 110 - 63 | 9H |
| 7104109 | 100-65 | 75 | 131 | 44 | 110 | 75 | 119 | 110 - 75 | 9H |
| 7104110 | 100-80 | 90 | 131 | 51 | 110 | 68 | 119 | 110 - 90 | 9H |
| 7104122 | 110-50 | 63 | 148 | 38 | 125 | 94 | 132 | 125 - 63 | 6H |
| 7104123 | 110-65 | 75 | 148 | 44 | 125 | 88 | 132 | 125 - 75 | 6H |
| 7104124 | 110-80 | 90 | 148 | 51 | 125 | 81 | 132 | 125 - 90 | 6H |
| 7104125 | 110-100 | 110 | 148 | 61 | 125 | 71 | 132 | 125 - 110 | 6H |
| 7104137 | 125-65 | 75 | 163 | 44 | 140 | 102 | 146 | 140 - 75 | 4H |
| 7104138 | 125-80 | 90 | 163 | 51 | 140 | 95 | 146 | 140 - 90 | 4H |
| 7104139 | 125-100 | 110 | 163 | 61 | 140 | 85 | 146 | 140 - 110 | 4H |
| 7104140 | 125-110 | 125 | 163 | 69 | 140 | 77 | 146 | 140 - 125 | 4H |
| 7104157 | 150-80 | 90 | 180 | 51 | 160 | 115 | 166 | 160 - 90 | 3H |
| 7104158 | 150-100 | 110 | 180 | 61 | 160 | 105 | 166 | 160 - 110 | 3H |
| 7104159 | 150-110 | 125 | 180 | 69 | 160 | 97 | 166 | 160 - 125 | 3H |
| 7104160 | 150-125 | 140 | 180 | 76 | 160 | 90 | 166 | 160 - 140 | 3H |
| 7104200 | 175-150 | 160 | 223 | 86 | 200 | 120 | 206 | 200 - 160 | 2K |
| 7104201 | 175-160 | 180 | 223 | 96 | 200 | 110 | 206 | 200 - 180 | 2K |
| 7104225 | 200-175 | 200 | 252 | 106 | 225 | 157 | 263 | 225 - 200 | 1H |
| 7104250 | 225-175 | 200 | 284 | 106 | 250 | 151 | 257 | 250 - 200 | 1K |
| 7104251 | 225-200 | 225 | 284 | 119 | 250 | 158 | 277 | 250 - 225 | 1K |
| 7104315 | 300-200 | 225 | 369 | 119 | 315 | 204 | 323 | 315 - 225 | 1 |
| 7104316 | 300-225 | 250 | 369 | 131 | 315 | 192 | 323 | 315 - 250 | 1 |
| 7104355 | - | - | - | - | - | - | - | 355 - 315 | - |
| 7104400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 - 110 | - |
| 7104401 | - | - | - | - | - | - | - | 400 - 315 | - |
| 7104402 | - | - | - | - | - | - | - | 400 - 355 | - |
| 7104500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 - 400 | - |



SACQUA SOURCE SA



PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Συστολή
Reducing socket



Τύπος Α
Type A




Τύπος Β
Type B



| Κωδικός Code | Τύπος Type | DN | A | B | C | D | Z | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-------------------------|
| 7106020 | B | 10 | 16 | 20 | 16 | 14 | 2 | 20-16 | 100A |
| 7106025 | B | 10 | 16 | 25 | 19 | 14 | 5 | 25-16 | 100A |
| 7106026 | B | 15 | 20 | 25 | 19 | 16 | 3 | 25-20 | 100A |
| 7106032 | A | 15 | 20 | 32 | 22 | 16 | 6 | 32-20 | 80A |
| 7106033 | B | 20 | 25 | 32 | 22 | 19 | 3 | 32-25 | 80A |
| 7106040 | A | 15 | 20 | 40 | 26 | 16 | 10 | 40-20 | 100B |
| 7106041 | A | 20 | 25 | 40 | 26 | 19 | 7 | 40-25 | 100B |
| 7106042 | B | 25 | 32 | 40 | 26 | 22 | 4 | 40-32 | 100B |
| 7106050 | A | 15 | 20 | 50 | 31 | 16 | 15 | 50-20 | 75B |
| 7106051 | A | 20 | 25 | 50 | 31 | 19 | 12 | 50-25 | 75B |
| 7106052 | A | 25 | 32 | 50 | 31 | 22 | 9 | 50-32 | 75B |
| 7106053 | B | 32 | 40 | 50 | 31 | 26 | 5 | 50-40 | 75B |
| 7106063 | A | 25 | 32 | 63 | 38 | 22 | 16 | 63-32 | 90C |
| 7106064 | A | 32 | 40 | 63 | 38 | 26 | 12 | 63-40 | 90C |
| 7106065 | B | 40 | 50 | 63 | 38 | 31 | 7 | 63-50 | 90C |
| 7106073 | A | 32 | 40 | 75 | 44 | 26 | 18 | 75-40 | 50C |
| 7106074 | A | 40 | 50 | 75 | 44 | 31 | 13 | 75-50 | 50C |
| 7106075 | B | 50 | 63 | 75 | 44 | 38 | 6 | 75-63 | 50C |
| 7106088 | A | 40 | 50 | 90 | 51 | 31 | 20 | 90-50 | 30C |
| 7106089 | A | 50 | 63 | 90 | 51 | 38 | 13 | 90-63 | 30C |
| 7106090 | B | 65 | 75 | 90 | 51 | 44 | 7 | 90-75 | 30C |
| 7106108 | A | 50 | 63 | 110 | 61 | 38 | 23 | 110-63 | 15C |
| 7106109 | A | 65 | 75 | 110 | 61 | 44 | 17 | 110-75 | 15C |
| 7106110 | B | 80 | 90 | 110 | 61 | 51 | 10 | 110-90 | 15C |
| 7106123 | A | 65 | 75 | 125 | 69 | 44 | 25 | 125-75 | 12C |
| 7106124 | A | 80 | 90 | 125 | 69 | 51 | 18 | 125-90 | 12C |
| 7106125 | B | 100 | 110 | 125 | 69 | 61 | 8 | 125-110 | 12C |
| 7106139 | A | 100 | 110 | 140 | 77 | 61 | 16 | 140-110 | 17D |
| 7106140 | B | 110 | 125 | 140 | 77 | 69 | 8 | 140-125 | 17D |
| 7106157 | A | 80 | 90 | 160 | 86 | 51 | 35 | 160-90 | 10D |
| 7106158 | A | 100 | 110 | 160 | 86 | 61 | 25 | 160-110 | 10D |
| 7106159 | A | 125 | 125 | 160 | 86 | 69 | 17 | 160-125 | 10D |
| 7106160 | B | 125 | 140 | 160 | 86 | 76 | 10 | 160-140 | 10D |
| 7106202 | A | 100 | 110 | 200 | 106 | 61 | 45 | 200-110 | 10H |
| 7106203 | A | 110 | 125 | 200 | 106 | 69 | 37 | 200-125 | 10H |
| 7106200 | A | 150 | 160 | 200 | 106 | 86 | 20 | 200-160 | 10H |
| 7106201 | B | 160 | 180 | 200 | 106 | 96 | 10 | 200-180 | 10H |
| 7106222 | A | 175 | 160 | 225 | 119 | 106 | 13 | 225-160 | 7H |
| 7106225 | B | 175 | 200 | 225 | 119 | 106 | 13 | 225-200 | 7H |
| 7106249 | A | 150 | 160 | 250 | 131 | 86 | 45 | 250-160 | 6H |
| 7106250 | A | 175 | 200 | 250 | 131 | 106 | 25 | 250-200 | 6H |
| 7106251 | B | 200 | 225 | 250 | 131 | 119 | 12 | 250-225 | 6H |
| 7106314 | A | 175 | 220 | 315 | 164 | 107 | 57 | 315-200 | 4K |
| 7106315 | A | 200 | 225 | 315 | 164 | 119 | 45 | 315-225 | - |
| 7106316 | A | 225 | 250 | 315 | 164 | 119 | 33 | 315-250 | 4K |
| 7106355 | - | - | - | - | - | - | - | 355-315 | - |
| 7106400 | A | 300 | 315 | 400 | 206 | 163 | 42 | 400-315 | - |
| 7106402 | - | - | - | - | - | - | - | 400-355 | - |

Συστολή
Reducing socket



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Z | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|-----|----|----|----|----|----|--------|-------------------------|
| RSNI-6350 | 40 | 63 | 50 | 38 | 31 | 7 | 16 | 63-50 | 196 |
| RSNI-7563 | 50 | 75 | 63 | 44 | 38 | 6 | 16 | 75-63 | 114 |
| RSNI-9075 | 65 | 90 | 75 | 51 | 44 | 7 | 16 | 90-75 | 140 |
| RSNI-1190 | 80 | 110 | 90 | 61 | 51 | 10 | 16 | 110-90 | 72 |



**ACQUA
SOURCE** SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket



CH

Συστολική Μούφα
Conical Reducing



| Κωδικός Code | DN | B | C | D | E | Ø G - F x A | Τμχ./Κίβωτο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|
| 7108025 | 10 | 20 | 25 | 19 | 14 | 25-20x16 | 100A |
| 7108032 | 15 | 25 | 30 | 22 | 16 | 32-25x20 | 50A |
| 7108039 | 15 | 27 | 36 | 26 | 16 | 40-32x20 | 90B |
| 7108040 | 20 | 32 | 36 | 26 | 19 | 40-32x25 | 90B |
| 7108048 | 15 | 27 | 44 | 31 | 16 | 50-40x20 | 100C |
| 7108049 | 20 | 33 | 44 | 31 | 19 | 50-40x25 | 100C |
| 7108050 | 25 | 40 | 44 | 31 | 22 | 50-40x32 | 100C |
| 7108060 | 15 | 27 | 54 | 38 | 16 | 63-50x20 | 64C |
| 7108061 | 20 | 33 | 54 | 38 | 19 | 63-50x25 | 64C |
| 7108062 | 25 | 41 | 54 | 38 | 22 | 63-50x32 | 64C |
| 7108063 | 32 | 50 | 54 | 38 | 26 | 63-50x40 | 60C |
| 7108064 | 40 | 61 | 54 | 38 | 32 | 63-50x50 | 40C |
| 7108073 | 25 | 41 | 62 | 44 | 22 | 75-63x32 | 84D |
| 7108074 | 32 | 50 | 62 | 44 | 26 | 75-63x40 | 84D |
| 7108075 | 40 | 63 | 62 | 44 | 31 | 75-63x50 | 80D |
| 7108088 | 32 | 50 | 74 | 51 | 26 | 90-75x40 | 45D |
| 7108089 | 40 | 61 | 74 | 51 | 31 | 90-75x50 | 45D |
| 7108090 | 50 | 75 | 74 | 51 | 38 | 90-75x63 | 45D |
| 7108108 | 40 | 61 | 88 | 61 | 31 | 110-90x50 | 24D |
| 7108109 | 50 | 75 | 88 | 61 | 38 | 110-90x63 | 24D |
| 7108110 | 65 | 90 | 88 | 61 | 44 | 110-90x75 | 20D |
| 7108123 | 50 | 75 | 100 | 69 | 38 | 125-110x63 | 36D |
| 7108124 | 65 | 90 | 100 | 69 | 44 | 125-110x75 | 36H |
| 7108125 | 80 | 105 | 100 | 69 | 51 | 125-110x90 | 30H |
| 7108138 | 65 | 90 | 111 | 76 | 44 | 140-125x75 | 22H |
| 7108139 | 80 | 105 | 111 | 76 | 51 | 140-125x90 | 22H |
| 7108140 | 100 | 130 | 111 | 76 | 61 | 140-125x110 | 16H |
| 7108156 | 50 | 74 | 126 | 86 | 38 | 160-140x63 | 15H |
| 7108157 | 65 | 89 | 126 | 86 | 44 | 160-140x75 | 15H |
| 7108158 | 80 | 105 | 126 | 86 | 51 | 160-140x90 | 15H |
| 7108159 | 100 | 130 | 126 | 86 | 61 | 160-140x110 | 12H |
| 7108160 | 110 | 148 | 126 | 86 | 69 | 160-140x125 | 9H |
| 7108198 | 100 | 130 | 154 | 106 | 61 | 200-180x110 | 6H |
| 7108201 | 110 | 148 | 154 | 106 | 69 | 200-180x125 | 6H |
| 7108200 | 125 | 164 | 154 | 106 | 76 | 200-180x140 | 6H |
| 7108225 | 110 | 148 | 171 | 119 | 69 | 225-200x125 | 3H |
| 7108226 | 125 | 160 | 171 | 119 | 76 | 225-200x140 | 3H |
| 7108227 | 150 | 180 | 171 | 119 | 86 | 225-200x160 | 3H |
| 7108249 | 125 | 157 | 194 | 131 | 76 | 250-225x140 | 4K |
| 7108250 | 150 | 180 | 194 | 131 | 86 | 250-225x160 | 4K |
| 7108251 | 175 | 225 | 194 | 131 | 106 | 250-225x200 | 4K |
| 7108315 | 150 | 180 | 233 | 164 | 86 | 315-280x160 | 2K |
| 7108316 | 175 | 225 | 233 | 164 | 106 | 315-280x200 | 2K |
| 7108500 | - | - | - | - | - | 500-400x280 | - |
| 7108501 | - | - | - | - | - | 500-400x315 | - |
| 7108502 | - | - | - | - | - | 500-400x355 | - |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Μούφα
Socket




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|------------|-------------------------|
| 7105016 | 10 | 16 | 27 | 14 | 3 | 16 | 80A |
| 7105020 | 15 | 20 | 27 | 16 | 3 | 20 | 60A |
| 7105025 | 20 | 25 | 33 | 19 | 3 | 25 | 40A |
| 7105032 | 25 | 32 | 41 | 22 | 3 | 32 | 60B |
| 7105040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 3 | 40 | 84C |
| 7105050 | 40 | 50 | 61 | 31 | 3 | 50 | 100D |
| 7105063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 3 | 63 | 60D |
| 7105075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 4 | 75 | 36D |
| 7105090 | 80 | 90 | 108 | 51 | 5 | 90 | 18D |
| 7105110 | 100 | 110 | 131 | 61 | 6 | 110 | 12D |
| 7105125 | 110 | 125 | 148 | 69 | 7 | 125 | 16H |
| 7105140 | 125 | 140 | 164 | 76 | 9 | 140 | 9H |
| 7105160 | 150 | 160 | 180 | 86 | 9 | 160 | 6H |
| 7105200 | 175 | 200 | 225 | 106 | 10 | 200 | 3H |
| 7105225 | 200 | 225 | 252 | 119 | 10 | 225 | 2H |
| 7105250 | 225 | 250 | 280 | 131 | 12 | 250 | 2K |
| 7105315 | 300 | 315 | 352 | 164 | 12 | 315 | 1K |
| 7105355 | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 7105400 | 400 | 400 | 432 | 206 | 12 | 400 | - |
| 7105500 | - | - | - | - | - | 500 | - |



Μούφα
Socket



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|-----|----|---|----|-----------|-------------------------|
| SONI-0050 | 40 | 50 | 61 | 31 | 3 | 16 | 50 | 240 |
| SONI-0063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 3 | 16 | 63 | 57 |
| SONI-0075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 4 | 16 | 75 | 72 |
| SONI-0090 | 80 | 90 | 108 | 51 | 5 | 16 | 90 | 36 |






**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket




Τάπα
Cap



| Κωδικός Code | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------------|
| 7107016 | 20 | 16 | 14 | 20 | 16 | 100A |
| 7107020 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 100A |
| 7107025 | 32 | 25 | 19 | 29 | 25 | 75A |
| 7107032 | 40 | 32 | 22 | 32 | 32 | 100B |
| 7107040 | 50 | 40 | 26 | 39 | 40 | 70B |
| 7107050 | 63 | 50 | 31 | 47 | 50 | 80C |
| 7107063 | 75 | 63 | 38 | 59 | 63 | 50C |
| 7107075 | 90 | 75 | 44 | 61 | 75 | 24C |
| 7107090 | 110 | 90 | 51 | 75 | 90 | 15C |
| 7107110 | 131 | 110 | 61 | 91 | 110 | 11C |
| 7107125 | 150 | 125 | 69 | 102 | 125 | 12D |
| 7107140 | 167 | 140 | 76 | 111 | 140 | 9D |
| 7107160 | 185 | 160 | 86 | 123 | 160 | 12H |
| 7107200 | 226 | 200 | 106 | 150 | 200 | 7H |
| 7107225 | 252 | 225 | 119 | 175 | 225 | 6H |
| 7107250 | 280 | 250 | 131 | 186 | 250 | 4K |
| 7107315 | 352 | 315 | 164 | 226 | 315 | 1R |

Τάπα
Cap



| Κωδικός Code | A | B | C | D | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|------------------|-----|----|----|----|----|-----------|-------------------------|
| CANI-0050 | 63 | 50 | 31 | 47 | 16 | 50 | 180 |
| CANI-0063 | 75 | 63 | 38 | 59 | 16 | 63 | 110 |
| CANI-0075 | 90 | 75 | 44 | 61 | 16 | 75 | 140 |
| CANI-0090 | 110 | 90 | 51 | 75 | 16 | 90 | 45 |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Σταυρός
Cross



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | Z | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|----|------|------------|-------------------------|
| 7109020 | 15 | 20 | 29 | 17 | 12 | 20 | 60B |
| 7109025 | 20 | 25 | 35 | 19 | 14,5 | 25 | 70C |
| 7109032 | 25 | 32 | 43 | 22 | 18 | 32 | 90D |
| 7109040 | 32 | 40 | 52 | 27 | 23 | 40 | 50D |
| 7109050 | 40 | 50 | 61 | 31 | 26 | 50 | 60H |
| 7109063 | 50 | 63 | 76 | 38 | 32,5 | 63 | 30H |
| 7109075 | 65 | 75 | 92 | 39 | 42 | 75 | - |
| 7109090 | 80 | 90 | 106 | 46 | 51 | 90 | - |
| 7109110 | 100 | 110 | 130 | 56 | 61 | 110 | - |




Σύνδεση Spigot
Spigot connection solvent socket



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|----|------|----|----|--------------|-------------------------|
| 7133050 | 25 | 50 | 38 | 35 | 88,5 | 40 | 30 | 38-50 | 60C |



Φλάντζα με λαιμό
Fixed flange



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | n | d | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------------|-----------------------------|
| 7122075 | 65 | 185 | 145 | 75 | 65 | 90 | 18 | 50 | 44 | 4 | 17 | 75 | 34H |
| 7122090 | 80 | 200 | 160 | 90 | 80 | 110 | 20 | 55 | 51 | 8 | 17 | 90 | 26H |
| 7122110 | 100 | 220 | 180 | 110 | 100 | 130 | 21 | 70 | 61 | 8 | 17 | 110 | 18H |
| 7122125 | 110 | 230 | 190 | 125 | 121 | 144 | 22 | 80 | 69 | 8 | 17 | 125 | 12H |
| 7122126 | 110 | 250 | 210 | 125 | 121 | 144 | 22 | 80 | 69 | 8 | 17 | 125 | 12H |
| 7122140 | 125 | 250 | 210 | 140 | 126 | 160 | 22 | 100 | 84 | 8 | 17 | 140 | 10H |
| 7122160 | 150 | 285 | 240 | 160 | 150 | 180 | 22 | 96 | 86 | 8 | 22 | 160 | 10K |
| 7122200 | 175 | 340 | 295 | 200 | 196 | 230 | 22 | 108 | 106 | 8 | 22 | 200 | 6K |
| 7122225 | 200 | 340 | 295 | 225 | 217 | 248 | 34 | 126 | 119 | 8 | 22 | 225 | - |
| 7122250 | 225 | 400 | 350 | 250 | 244 | 281 | 31 | 145 | 130 | 12 | 22 | 250 | 2I |



**ACQUA
SOURCE** SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket




Αρσενική φλάντζα με λαιμό[®]
Male fixed flange

CH

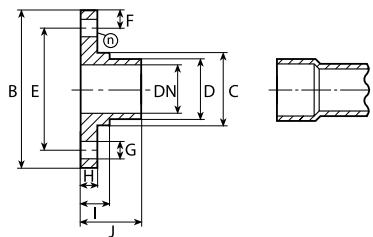

| Κωδικός Code | DN | D | C | B | E | F | G | H | I | J | n | Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|---|------------|
| 7120020 | 15 | 20 | 25 | 97 | 65 | 15 | 14 | 10 | 22 | 30 | 4 | 20 |
| 7120025 | 20 | 25 | 32 | 106 | 75 | 15 | 14 | 15 | 22 | 38 | 4 | 25 |
| 7120032 | 25 | 32 | 40 | 116 | 85 | 16 | 14 | 15 | 22 | 39 | 4 | 32 |
| 7120040 | 32 | 40 | 50 | 140 | 100 | 20 | 17 | 15 | 24 | 48 | 4 | 40 |
| 7120050 | 40 | 50 | 63 | 149 | 110 | 20 | 17 | 13 | 27 | 55 | 4 | 50 |
| 7120063 | 50 | 63 | 75 | 164 | 125 | 20 | 17 | 15 | 30 | 63 | 4 | 63 |
| 7120075 | 65 | 75 | 90 | 185 | 145 | 20 | 17 | 17 | 32 | 72 | 4 | 75 |
| 7120090 | 80 | 90 | 110 | 200 | 160 | 20 | 17 | 19 | 31 | 79 | 8 | 90 |
| 7120110 | 100 | 110 | 125 | 221 | 180 | 21 | 17 | 19 | 31 | 92 | 8 | 110 |
| 7120125 | 110 | 125 | 136 | 250 | 210 | 20 | 18 | 23 | 46 | 114 | 8 | 125 |



Λαιμός φλάντζας
Flange adaptor

CH

| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|-------------------------|
| 7121020 | 15 | 27 | 20 | 15 | 34 | 19 | 6 | 16 | 20 | 200B |
| 7121025 | 20 | 33 | 25 | 20 | 41 | 22 | 7 | 19 | 25 | 150B |
| 7121032 | 25 | 41 | 32 | 25 | 50 | 25 | 7 | 22 | 32 | 90B |
| 7121040 | 32 | 50 | 40 | 36 | 61 | 29 | 8 | 26 | 40 | 54B |
| 7121050 | 40 | 61 | 50 | 40 | 73 | 34 | 8 | 31 | 50 | 30B |
| 7121063 | 50 | 76 | 63 | 50 | 90 | 41 | 9 | 38 | 63 | 44C |
| 7121075 | 65 | 90 | 75 | 67 | 109 | 50 | 10 | 44 | 75 | 21C |
| 7121090 | 80 | 110 | 90 | 81 | 130 | 60 | 11 | 51 | 90 | 30D |
| 7121110 | 100 | 130 | 110 | 103 | 150 | 67 | 12 | 61 | 110 | 20D |
| 7121125 | 110 | 147 | 125 | 119 | 170 | 75 | 13 | 69 | 125 | 24H |
| 7121140 | 125 | 165 | 140 | 132 | 188 | 80 | 14 | 76 | 140 | 18H |
| 7121160 | 150 | 188 | 160 | 150 | 213 | 90 | 16 | 86 | 160 | 12H |
| 7121200 | 175 | 231 | 200 | 196 | 255 | 112 | 19 | 104 | 200 | 7H |
| 7121225 | 200 | 248 | 225 | 200 | 274 | 125 | 25 | 119 | 225 | 6H |
| 7121250 | 225 | 282 | 250 | 244 | 328 | 140 | 25 | 131 | 250 | 4K |
| 7121315 | 300 | 342 | 315 | 300 | 378 | 173 | 30 | 164 | 315 | 2K |
| 7121355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 7121400* | 400 | 432 | 400 | 380 | 483 | 218 | 30 | 206 | 400 | - |
| 7121450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 7121500* | 500 | 532 | 500 | 480 | 574 | 161 | 31 | 153 | 500 | - |

*PN 4 Bar



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Φλάντζα
Backing ring



| Κωδικός Code | DN | A | B | D | E | n | d | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------------|-------------------------|
| 7123020 | 15 | 95 | 65 | 12 | 28 | 4 | 14 | 20 | 60B |
| 7123025 | 20 | 105 | 75 | 13 | 34 | 4 | 14 | 25 | 45B |
| 7123032 | 25 | 115 | 85 | 15 | 42 | 4 | 14 | 32 | 62C |
| 7123040 | 32 | 140 | 100 | 15 | 51 | 4 | 17 | 40 | 44C |
| 7123050 | 40 | 150 | 110 | 16 | 62 | 4 | 17 | 50 | 30C |
| 7123063 | 50 | 165 | 125 | 19 | 78 | 4 | 17 | 63 | 20C |
| 7123075 | 65 | 185 | 145 | 20 | 92 | 4 | 18 | 75 | 36D |
| 7123090 | 80 | 200 | 160 | 20 | 112 | 8 | 18 | 90 | 32D |
| 7123110 | 100 | 220 | 180 | 22 | 131 | 8 | 17 | 110 | 22D |
| 7123125 | 125 | 230 | 190 | 25 | 148 | 8 | 18 | 125 | 18D |
| 7123126 | 125 | 250 | 210 | 24 | 148 | 8 | 17 | 125 | 18D |
| 7123140 | 125 | 250 | 210 | 24 | 166 | 8 | 17 | 140 | 18D |
| 7123160 | 150 | 285 | 240 | 24 | 188 | 8 | 22 | 160 | 12D |
| 7123200 | 200 | 340 | 295 | 26 | 235 | 8 | 22 | 200 | 9R |
| 7123225 | 200 | 340 | 295 | 32 | 250 | 8 | 22 | 225 | 7R |
| 7123250 | 250 | 399 | 350 | 32 | 285 | 12 | 22 | 250 | 9S |
| 7123315 | 300 | 450 | 400 | 34 | 345 | 12 | 22 | 315 | 7J |
| 7123355 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 7123400 | 400 | 614 | 515 | 34 | 438 | 16 | 25 | 400 | - |
| 7123450 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 7123500 | 500 | 680 | 620 | 35 | 534 | 20 | 25 | 500 | - |




Τυφλή φλάντζα
Blank flange



Τύπος Α
Type A



Τύπος Β
Type B



| Κωδικός Code | Τύπος Type | A | B | D | n | d | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---------------|-------|-----|----|---|----|------------|-------------------------|
| 7124020 | A | 95 | 65 | 12 | 4 | 14 | 20 | 56B |
| 7124025 | A | 105 | 75 | 13 | 4 | 14 | 25 | 44B |
| 7124032 | A | 115 | 85 | 15 | 4 | 14 | 32 | 18B |
| 7124040 | A | 140 | 100 | 15 | 4 | 17 | 40 | 48C |
| 7124050 | A | 150 | 110 | 16 | 4 | 17 | 50 | 30C |
| 7124063 | A | 167 | 125 | 18 | 4 | 19 | 63 | 20C |
| 7124075 | B | 187 | 145 | 19 | 4 | 19 | 75 | 36D |
| 7124090 | B | 202,5 | 160 | 20 | 8 | 19 | 90 | 32D |
| 7124110 | B | 222 | 180 | 22 | 8 | 19 | 110 | 22D |
| 7124125 | B | 232 | 190 | 24 | 8 | 19 | 125 | 18D |
| 7124140 | B | 253 | 210 | 26 | 8 | 19 | 140 | 18D |
| 7124160 | B | 288,5 | 240 | 28 | 8 | 23 | 160 | 10D |
| 7124200 | B | 345 | 295 | 30 | 8 | 23 | 200 | 8R |
| 7124225 | - | - | - | - | - | - | 225 | - |
| 7124250 | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| 7124280 | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 7124315 | - | - | - | - | - | - | 315 | - |




**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket




Διάφανο παρέμβυσμα με ρακόρ
PVC-U sight glass with NP-10 unions

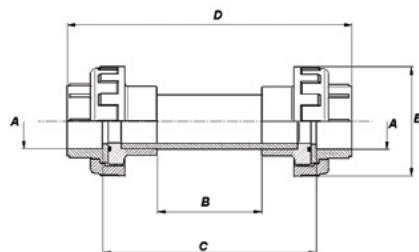


| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 7421016 | 10 | 16 | 70 | 130 | 164 | 49 | 16 |
| 7421020 | 15 | 20 | 70 | 131 | 165 | 49 | 20 |
| 7421025 | 20 | 25 | 70 | 135 | 173 | 57 | 25 |
| 7421032 | 25 | 32 | 70 | 149 | 193 | 67 | 32 |
| 7421040 | 32 | 40 | 70 | 151 | 204 | 81 | 40 |
| 7421050 | 40 | 50 | 70 | 169 | 234 | 98 | 50 |
| 7421063 | 50 | 63 | 70 | 174 | 251 | 112 | 63 |
| 7421075 | 65 | 75 | 110 | 265 | 356 | 154 | 75 |
| 7421090 | 80 | 90 | 105 | 265 | 356 | 154 | 90 |
| 7421110 | 100 | 110 | 100 | 247 | 370 | 178 | 110 |

Διάφανο παρέμβυσμα με φλάντζες
PVC-U sight glass with PN-10 socket flanges



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 7420075 | 65 | 185 | 145 | 100 | 75 | 220 | 75 |
| 7420090 | 80 | 200 | 160 | 100 | 90 | 228 | 90 |
| 7420110 | 100 | 220 | 180 | 100 | 110 | 240 | 110 |
| 7420125 | 110 | 230 | 190 | 150 | 125 | 310 | 125 |
| 7420140 | 125 | 250 | 210 | 150 | 140 | 346 | 140 |
| 7420160 | 150 | 285 | 240 | 150 | 160 | 342 | 160 |

Φλαντζωτό ρακόρ
Flanged union



| Κωδικός Code | DN | A | B | Βίδες Screws | Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|------------|
| 7410075 | 65 | 185 | 100 | M16 x 70 | 75 |
| 7410090 | 80 | 200 | 110 | M16 x 70 | 90 |
| 7410110 | 100 | 220 | 130 | M16 x 80 | 110 |
| 7410125 | 110 | 230 | 155 | M16 x 80 | 125 |
| 7410140 | 125 | 250 | 178 | M16 x 90 | 140 |
| 7410160 | 150 | 285 | 186 | M20 x 90 | 160 |
| 7410200 | 200 | 340 | 214 | M20 x 100 | 200 |
| 7410250 | 225 | 399 | 289 | M20 x 120 | 250 |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα μικτά
PVC-U mixed fittings

PVC-U Πιέσεως | **PVC-U Pressure products**




Επίπεδο λάστιχο
Flat gasket



| Κωδικός Code | A | B | C | D | Υλικό Material | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------|-----|-----|---|-------------------|------------|-------------------------|
| 7127020 | 20 | 65 | 32 | 2 | EVA | 20 | - |
| 7127025 | 25 | 75 | 39 | 2 | EVA | 25 | - |
| 7127032 | 32 | 85 | 48 | 2 | EVA | 32 | - |
| 7127040 | 40 | 100 | 59 | 2 | EVA | 40 | - |
| 7127050 | 50,5 | 110 | 73 | 3 | EVA | 50 | 60A |
| 7127063 | 64 | 125 | 87 | 3 | EVA | 63 | 60A |
| 7127075 | 78 | 145 | 103 | 3 | EVA | 75 | 60B |
| 7127090 | 91 | 160 | 123 | 3 | EVA | 90 | 64B |
| 7127110 | 110 | 180 | 147 | 4 | EVA | 110 | 48B |
| 7127125 | 126 | 190 | 163 | 4 | EVA | 125 | 44B |
| 7127140 | 140 | 210 | 185 | 4 | EVA | 140 | 25B |
| 7127160 | 160 | 240 | 209 | 4 | EVA | 160 | 25C |
| 7127200 | 200 | 295 | 244 | 5 | EVA | 200 | 25C |
| 7127225 | 225 | 295 | 273 | 5 | EVA | 225 | 25C |
| 7127250 | 250 | 350 | 325 | 5 | EVA | 250 | 45J |
| 7127315 | 315 | 400 | 375 | 5 | EVA | 315 | 45J |
| 7127400 | 402 | 515 | 479 | 4 | EPDM | 400 | - |
| 7127500 | 506 | 620 | 583 | 6 | EPDM | 500 | - |



Γωνία 90° μικτή
Elbow 90°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|----|-------|------|----------------|-------------------------|
| 7301016 | 10 | 16 | 25 | 14 | 15,5 | 3/8" | 16-3/8" | 100A |
| 7301020 | 15 | 20 | 25 | 16 | 10 | 1/2" | 20-1½" | 50A |
| 7301025 | 20 | 25 | 32 | 19 | 14,75 | 3/4" | 25-¾" | 75B |
| 7301032 | 25 | 32 | 40 | 22 | 18,5 | 1" | 32-1" | 90C |
| 7301040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 23 | 1¼" | 40-1¼" | 100D |
| 7301050 | 40 | 50 | 63 | 31 | 27 | 1½" | 50-1½" | 100H |
| 7301063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32,5 | 2" | 63-2" | 60H |
| 7301064 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32,5 | 1½" | 63-1½" | 60H |
| 7301075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 40 | 2½" | 75-2½" | 38H |
| 7301090 | 80 | 90 | 110 | 51 | 48 | 3" | 90-3" | 20H |
| 7301110 | 100 | 110 | 131 | 61 | 58 | 4" | 110-4" | 12H |




**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα μικτά
PVC-U mixed fittings




Γωνία 90° με ανοξείδωτο δαχτυλίδι
Elbow reinforced 90° (st.steel ring)




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|----|-------|--------|------------------|-----------------------------|
| 7301620 | 15 | 20 | 25 | 16 | 13,5 | 1/2" | 20-1/2" | 50A |
| 7301625 | 20 | 25 | 32 | 19 | 14,75 | 3/4" | 25-3/4" | 75B |
| 7301632 | 25 | 32 | 40 | 22 | 18,5 | 1" | 32-1" | 90C |
| 7301640 | 32 | 40 | 50 | 26 | 23 | 1 1/4" | 40-1 1/4" | 100D |
| 7301650 | 40 | 50 | 63 | 31 | 27 | 1 1/2" | 50-1 1/2" | 100H |
| 7301663 | 50 | 63 | 75 | 38 | 32,5 | 2" | 63-2" | 60H |

Γωνία 90° με αρσενικό σπείρωμα
Elbow 90°H/M



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|----|----|----|--------|------------------|-----------------------------|
| 7301532 | 25 | 19,5 | 22 | 32 | 41 | 1 1/4" | 32-1 1/4" | 90C |
| 7301550 | 40 | 23 | 31 | 50 | 61 | 1 1/2" | 50-1 1/2" | 120H |
| 7301551 | 40 | 26 | 31 | 50 | 62 | 2" | 50-2" | - |
| 7301563 | 50 | 25 | 38 | 63 | 76 | 2" | 63-2" | 70H |

Γωνία 45° μικτή
Elbow 45°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|----|------|--------|------------------|-----------------------------|
| 7302016 | 10 | 16 | 25 | 14 | 7 | 3/8" | 16-3/8" | 60A |
| 7302020 | 15 | 27 | 25 | 16 | 5 | 1/2" | 20-1/2" | 60A |
| 7302025 | 20 | 25 | 32 | 19 | 6 | 3/4" | 25-3/4" | 80B |
| 7302032 | 25 | 32 | 40 | 22 | 7,5 | 1" | 32-1" | 100C |
| 7302040 | 32 | 40 | 50 | 26 | 9,5 | 1 1/4" | 40-1 1/4" | 120D |
| 7302050 | 40 | 50 | 63 | 31 | 11,5 | 1 1/2" | 50-1 1/2" | 120H |
| 7302063 | 50 | 63 | 75 | 38 | 14 | 2" | 63-2" | 60H |
| 7302075 | 65 | 75 | 90 | 44 | 16,5 | 2 1/2" | 75-2 1/2" | 40H |
| 7302090 | 80 | 90 | 110 | 51 | 19,5 | 3" | 90-3" | 26H |
| 7302110 | 100 | 110 | 131 | 61 | 23 | 4" | 110-4" | 16H |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα μικτά
PVC-U mixed fittings

PVC-U Πιέσεως | **PVC-U Pressure products**




Γωνία 45° με ανοξείδωτο δαχτυλίδι
Elbow reinforced 45° (st. steel ring)



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|----|----|----|----|------|--------|-----------|----------------------|
| 7302620 | 15 | 20 | 25 | 16 | 5 | 1/2" | 20-1/2" | 60A |
| 7302625 | 20 | 25 | 32 | 19 | 6 | 3/4" | 25-3/4" | 80B |
| 7302632 | 25 | 32 | 40 | 22 | 7,5 | 1" | 32-1" | 100C |
| 7302640 | 32 | 40 | 50 | 26 | 9,5 | 1 1/4" | 40-1 1/4" | 120D |
| 7302650 | 40 | 50 | 63 | 31 | 11,5 | 1 1/2" | 50-1 1/2" | 120H |
| 7302663 | 50 | 63 | 75 | 38 | 14 | 2" | 63-2" | 60H |




Γωνία 45° με αρσενικό σπείρωμα
Elbow 45°H/M



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|----|------|----|----|--------|-----------|----------------------|
| 7302550 | 40 | 22,5 | 31 | 50 | 1 1/2" | 50-1 1/2" | 120H |
| 7302563 | 50 | 38 | 38 | 63 | 2" | 63-2" | 60H |



Ταυ μικτό 90°
Tee 90°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|----|----|--------|-----|-----|-----------|----------------------|
| 7303016 | 10 | 11 | 14 | 3/8" | 22 | 16 | 16-3/8" | 60A |
| 7303020 | 15 | 11 | 16 | 1/2" | 25 | 20 | 20-1/2" | 30A |
| 7303025 | 20 | 14 | 19 | 3/4" | 32 | 25 | 25-3/4" | 45B |
| 7303032 | 25 | 17 | 22 | 1" | 40 | 32 | 32-1" | 60C |
| 7303040 | 32 | 21 | 26 | 1 1/4" | 50 | 40 | 40-1 1/4" | 68D |
| 7303050 | 40 | 26 | 31 | 1 1/2" | 63 | 50 | 50-1 1/2" | 76H |
| 7303063 | 50 | 32 | 38 | 2" | 75 | 63 | 63-2" | 45H |
| 7303075 | 65 | 39 | 44 | 2 1/2" | 90 | 75 | 75-2 1/2" | 27H |
| 7303090 | 80 | 47 | 51 | 3" | 110 | 90 | 90-3" | 14H |
| 7303110 | 100 | 58 | 61 | 4" | 131 | 110 | 110-4" | 9H |




**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα μικτά
PVC-U mixed fittings




Ταυ 90° με ανοξείδωτο δαχτυλίδι
Tee reinforced 90° (st. steel ring)



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|--------|----|----|------------------|-------------------------|
| 7303620 | 15 | 11 | 16 | 1/2" | 25 | 20 | 20-1/2" | 30A |
| 7303625 | 20 | 14 | 19 | 3/4" | 32 | 25 | 25-3/4" | 45B |
| 7303632 | 25 | 17 | 22 | 1" | 40 | 32 | 32-1" | 60C |
| 7303640 | 32 | 21 | 26 | 1 1/4" | 50 | 40 | 40-1 1/4" | 68D |
| 7303650 | 40 | 26 | 31 | 1 1/2" | 63 | 50 | 50-1 1/2" | 76H |
| 7303663 | 50 | 32 | 38 | 2" | 75 | 63 | 63-2" | 45H |

Συστολικό ταυ 90°
Reducing tee 90°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-------|----|----|----|----|----|--------|-----|------------------|-----------------------------|
| 7304020 | 15-10 | 20 | 14 | 16 | 13 | 27 | 3/8" | 25 | 20-3/8" | 30A |
| 7304025 | 20-10 | 25 | 14 | 19 | 19 | 33 | 3/8" | 32 | 25-3/8" | 45B |
| 7304026 | 20-15 | 25 | 16 | 19 | 19 | 35 | 1/2" | 32 | 25-1/2" | 45B |
| 7304032 | 25-15 | 32 | 16 | 22 | 23 | 39 | 1/2" | 40 | 32-1/2" | 60C |
| 7304033 | 25-20 | 32 | 19 | 22 | 20 | 39 | 3/4" | 40 | 32-3/4" | 60C |
| 7304040 | 32-15 | 40 | 16 | 26 | 33 | 49 | 1/2" | 50 | 40-1/2" | 68D |
| 7304041 | 32-20 | 40 | 19 | 26 | 30 | 49 | 3/4" | 50 | 40-3/4" | 68D |
| 7304042 | 32-25 | 40 | 22 | 26 | 27 | 49 | 1" | 50 | 40-1" | 68D |
| 7304050 | 40-15 | 50 | 16 | 31 | 43 | 59 | 1/2" | 63 | 50-1/2" | 76H |
| 7304051 | 40-20 | 50 | 19 | 31 | 40 | 59 | 3/4" | 63 | 50-3/4" | 76H |
| 7304052 | 40-25 | 50 | 22 | 31 | 37 | 59 | 1" | 63 | 50-1" | 76H |
| 7304053 | 40-32 | 50 | 26 | 31 | 33 | 59 | 1 1/4" | 63 | 50-1 1/4" | 76H |
| 7304061 | 50-15 | 63 | 18 | 42 | 55 | 73 | 1/2" | 75 | 63-1/2" | 45H |
| 7304062 | 50-20 | 63 | 20 | 42 | 53 | 73 | 3/4" | 75 | 63-3/4" | 45H |
| 7304063 | 50-25 | 63 | 22 | 38 | 51 | 73 | 1" | 75 | 63-1" | 45H |
| 7304064 | 50-32 | 63 | 26 | 38 | 47 | 73 | 1 1/4" | 75 | 63-1 1/4" | 45H |
| 7304065 | 50-40 | 63 | 31 | 38 | 42 | 73 | 1 1/2" | 75 | 63-1 1/2" | 45H |
| 7304072 | 65-25 | 75 | 25 | 48 | 59 | 84 | 1" | 90 | 75-1" | 27H |
| 7304073 | 65-32 | 75 | 29 | 48 | 55 | 84 | 1 1/4" | 90 | 75-1 1/4" | 27H |
| 7304074 | 65-40 | 75 | 35 | 48 | 49 | 84 | 1 1/2" | 90 | 75-1 1/2" | 27H |
| 7304075 | 65-50 | 75 | 38 | 44 | 45 | 84 | 2" | 90 | 75-2" | 27H |
| 7304087 | 80-32 | 90 | 26 | 54 | 73 | 99 | 1 1/4" | 110 | 90-1 1/4" | 14H |
| 7304088 | 80-40 | 90 | 33 | 54 | 66 | 99 | 1 1/2" | 110 | 90-1 1/2" | 14H |
| 7304089 | 80-50 | 90 | 40 | 54 | 59 | 99 | 2" | 110 | 90-2" | 14H |
| 7304090 | 80-65 | 90 | 44 | 51 | 54 | 99 | 2 1/2" | 110 | 90-2 1/2" | 14H |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα μικτά
PVC-U mixed fittings

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Συστοιχή μικτή
Reduced threaded



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Z | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|-----|--------|----|----|----|-----------|-------------------------|
| 7306020 | 10 | 20 | 3/8" | 16 | 14 | 2 | 20-3/8" | 100A |
| 7306025 | 10 | 25 | 3/8" | 19 | 14 | 5 | 25-3/8" | 100A |
| 7306026 | 15 | 25 | 1/2" | 19 | 16 | 3 | 25-1/2" | 100A |
| 7306032 | 20 | 32 | 3/4" | 22 | 19 | 3 | 32-3/4" | 80A |
| 7306040 | 25 | 40 | 1" | 26 | 22 | 4 | 40-1" | 100B |
| 7306050 | 32 | 50 | 1 1/4" | 31 | 26 | 5 | 50-1 1/4" | 75B |
| 7306063 | 40 | 63 | 1 1/2" | 38 | 31 | 7 | 63-1 1/2" | 90C |
| 7306075 | 50 | 75 | 2" | 44 | 38 | 6 | 75-2" | 50C |
| 7306090 | 65 | 90 | 2 1/2" | 51 | 44 | 7 | 90-2 1/2" | 30C |
| 7306110 | 80 | 110 | 3" | 61 | 51 | 10 | 110-3" | 15C |




Σύνδεση spigot μικτή
Spigot connection BSP male thread



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----------|-------------------------|
| 7136050 | 25 | 1 1/2" | 32 | 38 | 18 | 76 | 36 | 110 | 38-1 1/2" | 45C |



Μούφα μικτή
Adaptor sockets



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|--------|----|---|-----|-----|-----|-----------|-------------------------|
| 7305016 | 10 | 3/8" | 14 | 3 | 27 | 31 | 16 | 16-3/8" | 40A |
| 7305020 | 15 | 1 1/2" | 16 | 3 | 27 | 46 | 20 | 20-1 1/2" | 40A |
| 7305025 | 20 | 3/4" | 21 | 3 | 33 | 45 | 25 | 25-3/4" | 90B |
| 7305032 | 25 | 1" | 22 | 3 | 41 | 47 | 32 | 32-1" | 64B |
| 7305033 | 20 | 3/4" | 22 | 3 | 41 | 47 | 32 | 32-3/4" | 64B |
| 7305040 | 32 | 1 1/4" | 26 | 3 | 50 | 55 | 40 | 40-1 1/4" | 70C |
| 7305050 | 40 | 1 1/2" | 31 | 3 | 61 | 65 | 50 | 50-1 1/2" | 96D |
| 7305063 | 50 | 2" | 38 | 3 | 75 | 79 | 63 | 63-2" | 45D |
| 7305075 | 65 | 2 1/2" | 44 | 4 | 90 | 92 | 75 | 75-2 1/2" | 36D |
| 7305090 | 80 | 3" | 51 | 5 | 108 | 107 | 90 | 90-3" | 16D |
| 7305110 | 100 | 4" | 61 | 6 | 131 | 128 | 110 | 110-4" | 12D |



**ACQUA
SOURCE**
SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα μικτά
PVC-U mixed fittings




CH

Μούφα ενισχυμένη με ανοξείδωτο δαχτυλίδι
Adaptor sockets reinforced (st.steel ring)



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|----|---|----|----|----|---------------|-------------------------|
| 7305620 | 15 | 1/2" | 16 | 3 | 27 | 35 | 20 | 20-½" | 40A |
| 7305625 | 20 | 3/4" | 19 | 3 | 33 | 41 | 25 | 25-¾" | 90B |
| 7305632 | 25 | 1" | 22 | 3 | 41 | 47 | 32 | 32-1" | 64B |
| 7305640 | 32 | 1¼" | 26 | 3 | 50 | 55 | 40 | 40-1¼" | 70C |
| 7305650 | 40 | 1½" | 31 | 3 | 61 | 65 | 50 | 50-1½" | 96D |
| 7305663 | 50 | 2" | 38 | 3 | 75 | 79 | 63 | 63-2" | 45D |



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|-------------------------|
| 7307016 | 15 | 20 | 16 | 1/2" | 42 | 16 | 14 | 16/20-½" | 80A |
| 7307020 | 20 | 25 | 20 | 3/4" | 47 | 19 | 16 | 20/25-¾" | 50A |
| 7307025 | 25 | 32 | 25 | 1" | 54 | 22 | 19 | 25/32-1" | 90B |
| 7307032 | 32 | 40 | 32 | 1¼" | 60 | 26 | 21 | 32/40-1¼" | 96C |
| 7307040 | 40 | 50 | 40 | 1½" | 70 | 31 | 25 | 40/50-1½" | 130D |
| 7307050 | 50 | 63 | 50 | 2" | 78 | 38 | 25 | 50/63-2" | 72D |
| 7307063 | 65 | 75 | 63 | 2½" | 89 | 44 | 30 | 63/75-2½" | 45D |
| 7307075 | 80 | 90 | 75 | 3" | 99 | 51 | 33 | 75/90-3" | 45H |





SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα Βιδωτά
PVC-U threaded fittings

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Μικτός σύνδεσμος
Adaptor bushes



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|-----|-----|--------|------|----|----|--------------|----------------------|
| 7308016 | 10 | 20 | 16 | 3/8" | 34 | 12 | 14 | 16/20-3/8" | 100A |
| 7308020 | 15 | 25 | 20 | 1/2" | 42 | 14 | 16 | 20/25-1/2" | 70A |
| 7308025 | 20 | 32 | 25 | 3/4" | 46 | 16 | 19 | 25/32-3/4" | 40A |
| 7308032 | 25 | 40 | 32 | 1" | 55 | 19 | 22 | 32/40-1" | 60B |
| 7308040 | 32 | 50 | 40 | 1 1/4" | 62 | 21 | 26 | 40/50-1 1/4" | 70C |
| 7308050 | 40 | 63 | 50 | 1 1/2" | 77,5 | 28 | 31 | 50/63-1 1/2" | 60C |
| 7308063 | 50 | 75 | 63 | 2" | 87,5 | 26 | 48 | 63/75-2" | 72D |
| 7308075 | 65 | 90 | 75 | 2 1/2" | 93 | 30 | 44 | 75/90-2 1/2" | 80H |
| 7308090 | 80 | 110 | 90 | 3" | 108 | 33 | 51 | 90/110-3" | 45H |
| 7308110 | 100 | 125 | 110 | 4" | 122 | 39 | 61 | 110/125-4" | 24H |




Μικτός σύνδεσμος
Adaptor bushes



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | PN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|----|----|----|--------|------|----|----|----|--------------|----------------------|
| RBNI-5011 | 40 | 63 | 50 | 1 1/2" | 77,5 | 28 | 31 | 16 | 50-63x1 1/2" | 125 |
| RBNI-6302 | 50 | 75 | 63 | 2 | 87,5 | 32 | 48 | 16 | 63-75x2" | 76 |



Γωνία 90° με θολυκό σπείρωμα
Elbow 90°




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|--------|------|------|-------|--------|----------------------|
| 7201016 | 10 | 3/8" | 22 | 14 | 15,5 | 3/8" | 100A |
| 7201020 | 15 | 1/2" | 25 | 16 | 13,5 | 1/2" | 50A |
| 7201025 | 20 | 3/4" | 32,5 | 19 | 14,75 | 3/4" | 75B |
| 7201032 | 25 | 1" | 40 | 22 | 18,5 | 1" | 90C |
| 7201040 | 32 | 1 1/4" | 50 | 26 | 23 | 1 1/4" | 100D |
| 7201050 | 40 | 1 1/2" | 63 | 31,5 | 27 | 1 1/2" | 100H |
| 7201063 | 50 | 2" | 75 | 38 | 32,5 | 2" | 60H |
| 7201075 | 65 | 2 1/2" | 90 | 44 | 40 | 2 1/2" | 38H |
| 7201090 | 80 | 3" | 110 | 51 | 48 | 3" | 20H |
| 7201110 | 100 | 4" | 131 | 61 | 58 | 4" | 12H |



**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα Βιδωτά
PVC-U threaded fittings




Γωνία 45° με θολυκό σπείρωμα
Elbow 45°




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|--------|------|------|------|--------|-------------------------|
| 7202016 | 10 | 3/8" | 22 | 14 | 7 | 3/8" | 100A |
| 7202020 | 15 | 1/2" | 25 | 16 | 5 | 1/2" | 60A |
| 7202025 | 20 | 3/4" | 32,5 | 19 | 6 | 3/4" | 80B |
| 7202032 | 25 | 1" | 40 | 22 | 7,5 | 1" | 100C |
| 7202040 | 32 | 1 1/4" | 50 | 26 | 9,5 | 1 1/4" | 120D |
| 7202050 | 40 | 1 1/2" | 63 | 31,5 | 11,5 | 1 1/2" | 120H |
| 7202063 | 50 | 2" | 75 | 38 | 14 | 2" | 60H |
| 7202075 | 65 | 2 1/2" | 90 | 44 | 16,5 | 2 1/2" | 40H |
| 7202090 | 80 | 3" | 110 | 51 | 19,5 | 3" | 26H |
| 7202110 | 100 | 4" | 131 | 61 | 23 | 4" | 16H |

Ταυ 90° με θολυκό σπείρωμα
Tee 90°



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|--------|-----|----|----|--------|-------------------------|
| 7203016 | 10 | 3/8" | 22 | 14 | 9 | 3/8" | 60A |
| 7203020 | 15 | 1/2" | 25 | 16 | 11 | 1/2" | 30A |
| 7203025 | 20 | 3/4" | 32 | 19 | 14 | 3/4" | 45B |
| 7203032 | 25 | 1" | 40 | 22 | 17 | 1" | 60C |
| 7203040 | 32 | 1 1/4" | 50 | 26 | 21 | 1 1/4" | 68D |
| 7203050 | 40 | 1 1/2" | 63 | 31 | 26 | 1 1/2" | 76H |
| 7203063 | 50 | 2" | 75 | 38 | 32 | 2" | 45H |
| 7203075 | 65 | 2 1/2" | 90 | 44 | 39 | 2 1/2" | 27H |
| 7203090 | 80 | 3" | 110 | 51 | 47 | 3" | 14H |
| 7203110 | 100 | 4" | 131 | 61 | 58 | 4" | 9H |

Μούφα με θολυκό σπείρωμα
Adaptor socket



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|--------|-----|----|---|-----|--------|-------------------------|
| 7205016 | 10 | 3/8" | 27 | 14 | 3 | 31 | 3/8" | 40A |
| 7205020 | 15 | 1/2" | 27 | 16 | 3 | 35 | 1/2" | 40A |
| 7205025 | 20 | 3/4" | 33 | 19 | 3 | 41 | 3/4" | 90B |
| 7205032 | 25 | 1" | 41 | 22 | 3 | 47 | 1" | 64B |
| 7205040 | 32 | 1 1/4" | 50 | 26 | 3 | 55 | 1 1/4" | 70C |
| 7205050 | 40 | 1 1/2" | 61 | 31 | 3 | 65 | 1 1/2" | 96D |
| 7205063 | 50 | 2" | 75 | 38 | 3 | 79 | 2" | 45D |
| 7205075 | 65 | 2 1/2" | 90 | 44 | 4 | 92 | 2 1/2" | 36D |
| 7205090 | 80 | 3" | 108 | 51 | 5 | 107 | 3" | 16D |
| 7205110 | 100 | 4" | 131 | 61 | 6 | 128 | 4" | 12D |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα Βιδωτά
PVC-U threaded fittings

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Τάπα με θιλυκό σπείρωμα
Cap



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|--------|----|----|-----|--------|-------------------------|
| 7206016 | 10 | 27 | 3/8" | 14 | 24 | 24 | 3/8" | 100A |
| 7206020 | 15 | 27 | 1/2" | 16 | 24 | 37 | 1/2" | 100A |
| 7206025 | 20 | 33 | 3/4" | 19 | 26 | 32 | 3/4" | 60A |
| 7206032 | 25 | 41 | 1" | 22 | 31 | 41 | 1" | 80B |
| 7206040 | 32 | 50 | 1 1/4" | 26 | 34 | 50 | 1 1/4" | 70B |
| 7206050 | 40 | 61 | 1 1/2" | 31 | 35 | 61 | 1 1/2" | 45B |
| 7206063 | 50 | 75 | 2" | 38 | 39 | 75 | 2" | 22B |
| 7206075 | 65 | 90 | 2 1/2" | 41 | 64 | 90 | 2 1/2" | 16C |
| 7206090 | 80 | 110 | 3" | 46 | 75 | 110 | 3" | 13C |
| 7206110 | 100 | 130 | 4" | 61 | 90 | 130 | 4" | 18D |




Τάπα με αρσενικό σπείρωμα
Plug



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|--------|----|----|--------|-------------------------|
| 7207016 | 10 | 3/8" | 13 | 20 | 3/8" | 100A |
| 7207020 | 15 | 1/2" | 14 | 24 | 1/2" | 100A |
| 7207025 | 20 | 3/4" | 16 | 26 | 3/4" | 75A |
| 7207032 | 25 | 1" | 19 | 31 | 1" | 100B |
| 7207040 | 32 | 1 1/4" | 21 | 34 | 1 1/4" | 92B |
| 7207050 | 40 | 1 1/2" | 21 | 34 | 1 1/2" | 125C |
| 7207063 | 50 | 2" | 26 | 39 | 2" | 75C |
| 7207075 | 65 | 2 1/2" | 30 | 50 | 2 1/2" | 75D |
| 7207090 | 80 | 3" | 33 | 59 | 3" | 24C |
| 7207110 | 100 | 4" | 38 | 68 | 4" | 12C |



Νίππελ
Hexagon nipple



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|--------|----|----|--------|-------------------------|
| 7204016 | 10 | 3/8" | 11 | 32 | 3/8" | 80A |
| 7204020 | 15 | 1/2" | 14 | 40 | 1/2" | 80A |
| 7204025 | 20 | 3/4" | 16 | 44 | 3/4" | 50A |
| 7204032 | 25 | 1" | 19 | 47 | 1" | 75B |
| 7204040 | 32 | 1 1/4" | 21 | 55 | 1 1/4" | 40B |
| 7204050 | 40 | 1 1/2" | 21 | 56 | 1 1/2" | 70C |
| 7204063 | 50 | 2" | 26 | 66 | 2" | 96D |
| 7204075 | 65 | 2 1/2" | 31 | 78 | 2 1/2" | 45D |
| 7204090 | 80 | 3" | 34 | 84 | 3" | 36D |
| 7204110 | 100 | 4" | 39 | 96 | 4" | 18D |




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα Βιδωτά
PVC-U threaded fittings




CH



Συστολικό νίππελ
Reducing nipple male thread

| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|--------|--------|----|----|----|----|---------------|-----------------------------|
| 7208020 | 10 | 3/8" | 1/2" | 15 | 11 | 36 | 14 | 1/2"-3/8" | 80A |
| 7208025 | 10 | 3/8" | 3/4" | 16 | 11 | 39 | 18 | 3/4"-3/8" | 60A |
| 7208026 | 15 | 1/2" | 3/4" | 16 | 15 | 43 | 18 | 3/4"-1/2" | 50A |
| 7208032 | 10 | 3/8" | 1" | 19 | 11 | 48 | 24 | 1"-3/8" | 110B |
| 7208033 | 15 | 1/2" | 1" | 19 | 15 | 48 | 24 | 1"-1/2" | 100B |
| 7208034 | 20 | 3/4" | 1" | 19 | 16 | 48 | 24 | 1"-3/4" | 90B |
| 7208040 | 15 | 1/2" | 1 1/4" | 21 | 15 | 48 | 31 | 1 1/4"-1/2" | 50B |
| 7208041 | 20 | 3/4" | 1 1/4" | 21 | 16 | 50 | 31 | 1 1/4"-3/4" | 50B |
| 7208042 | 25 | 1" | 1 1/4" | 21 | 19 | 53 | 31 | 1 1/4"-1" | 45B |
| 7208050 | 20 | 3/4" | 1 1/2" | 21 | 16 | 51 | 37 | 1 1/2"-3/4" | 105C |
| 7208051 | 25 | 1" | 1 1/2" | 21 | 19 | 54 | 37 | 1 1/2"-1" | 105C |
| 7208052 | 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 21 | 21 | 56 | 37 | 1 1/2"-1 1/4" | 70C |
| 7208063 | 25 | 1" | 2" | 25 | 18 | 58 | 47 | 2"-1" | 72C |
| 7208064 | 32 | 1 1/4" | 2" | 25 | 21 | 61 | 47 | 2"-1 1/4" | 72C |
| 7208065 | 40 | 1 1/2" | 2" | 25 | 21 | 61 | 47 | 2"-1 1/2" | 48C |
| 7208075 | 32 | 1 1/4" | 2 1/2" | 31 | 21 | 68 | 59 | 2 1/2"-1 1/4" | 75D |
| 7208076 | 40 | 1 1/2" | 2 1/2" | 31 | 23 | 70 | 59 | 2 1/2"-1 1/2" | 75D |
| 7208077 | 50 | 2" | 2 1/2" | 31 | 26 | 73 | 59 | 2 1/2"-2" | 60D |
| 7208090 | 40 | 1 1/2" | 3" | 34 | 23 | 73 | 70 | 3"-1 1/2" | 60D |
| 7208091 | 50 | 2" | 3" | 34 | 29 | 79 | 70 | 3"-2" | 60D |
| 7208092 | 65 | 2 1/2" | 3" | 34 | 31 | 81 | 70 | 3"-2 1/2" | 36D |
| 7208110 | 50 | 2" | 4" | 39 | 29 | 86 | 90 | 4"-2" | 24D |
| 7208111 | 65 | 2 1/2" | 4" | 39 | 31 | 88 | 90 | 4"-2 1/2" | 24D |
| 7208112 | 80 | 3" | 4" | 39 | 34 | 91 | 90 | 4"-3" | 24D |

CH



Φλάντζα σύνδεσης NP-6
Table duct NP-6

| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|-------------|---|----|-----------|-------------------------|
| 7209025 | 25 | 48 | 25 | 33 (1") | 3 | 14 | 25-1" | 75C |
| 7209050 | 50 | 52 | 50 | 60 (2") | 4 | 20 | 50-2" | 50D |
| 7209063 | 63 | 55 | 63 | 75 (2 1/2") | 4 | 22 | 63-2 1/2" | 72H |
| 7209075 | 75 | 64 | 75 | 88 (3") | 5 | 26 | 75-3" | 45H |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα Βιδωτά
PVC-U threaded fittings

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Μακρύ νίππελ αρσενικό/θηλυκό
Long reducing nipple female/male

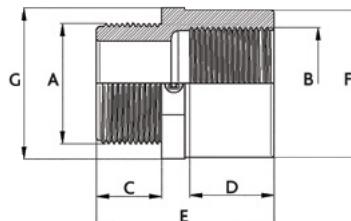

| Κωδικός Code | DN | AxB | C | D | E | F | G | Ø | Τμχ./ Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|---------------|----|----|-----|-----|-----|---------------|-----------------------------|
| 7211016 | 10 | 3/8"-3/8" | 12 | 14 | 34 | 20 | 22 | 3/8"-3/8" | 100A |
| 7211017 | 10 | 3/8"-1/2" | 12 | 18 | 34 | 27 | 32 | 3/8"-1/2" | 85A |
| 7211020 | 10 | 1/2"-3/8" | 15 | 22 | 42 | 25 | 27 | 1/2"-3/8" | 70A |
| 7211021 | 15 | 1/2"-1/2" | 15 | 22 | 42 | 25 | 27 | 1/2"-1/2" | 80A |
| 7211022 | 15 | 1/2"-3/4" | 15 | 21 | 41 | 32 | 36 | 1/2"-3/4" | 40A |
| 7211025 | 10 | 3/4"-3/8" | 18 | 20 | 45 | 25 | 32 | 3/4"-3/8" | 40A |
| 7211026 | 15 | 3/4"-1/2" | 17 | 20 | 45 | 29 | 32 | 3/4"-1/2" | 40A |
| 7211027 | 20 | 3/4"-3/4" | 17 | 19 | 48 | 32 | 34 | 3/4"-3/4" | 40A |
| 7211028 | 20 | 3/4"-1" | 17 | 25 | 47 | 41 | 41 | 3/4"-1" | 75B |
| 7211032 | 10 | 1"-3/8" | 20 | 19 | 44 | 27 | 36 | 1"-3/8" | 80B |
| 7211033 | 15 | 1"-1/2" | 20 | 19 | 44 | 27 | 36 | 1"-1/2" | 100B |
| 7211034 | 20 | 1"-3/4" | 20 | 19 | 53 | 32 | 36 | 1"-3/4" | 70B |
| 7211035 | 25 | 1"-1" | 20 | 23 | 57 | 40 | 42 | 1"-1" | 55B |
| 7211036 | 25 | 1"-1 1/4" | 20 | 27 | 53 | 50 | 50 | 1"-1 1/4" | 70B |
| 7211040 | 15 | 1 1/4"-1/2" | 22 | 19 | 46 | 27 | 46 | 1 1/4"-1/2" | 64B |
| 7211041 | 20 | 1 1/4"-3/4" | 22 | 21 | 47 | 33 | 46 | 1 1/4"-3/4" | 64B |
| 7211042 | 25 | 1 1/4"-1" | 22 | 25 | 51 | 41 | 46 | 1 1/4"-1" | 55B |
| 7211043 | 32 | 1 1/4"-1 1/4" | 21 | 27 | 62 | 50 | 50 | 1 1/4"-1 1/4" | 70C |
| 7211044 | 32 | 1 1/4"-1 1/2" | 22 | 30 | 57 | 63 | 63 | 1 1/4"-1 1/2" | 80C |
| 7211050 | 20 | 1 1/2"-3/4" | 25 | 24 | 54 | 33 | 50 | 1 1/2"-3/4" | 120C |
| 7211051 | 25 | 1 1/2"-1" | 25 | 26 | 56 | 41 | 50 | 1 1/2"-1" | 90C |
| 7211052 | 32 | 1 1/2"-1 1/4" | 25 | 28 | 66 | 50 | 50 | 1 1/2"-1 1/4" | 130D |
| 7211053 | 40 | 1 1/2"-1 1/2" | 28 | 41 | 76 | 63 | 64 | 1 1/2"-1 1/2" | 80D |
| 7211054 | 40 | 1 1/2"-2" | 22 | 35 | 64 | 75 | 75 | 1 1/2"-2" | 45C |
| 7211063 | 25 | 2"-1" | 25 | 25 | 54 | 41 | 64 | 2"-1" | 80C |
| 7211064 | 32 | 2"-1 1/4" | 25 | 29 | 58 | 50 | 64 | 2"-1 1/4" | 50C |
| 7211065 | 40 | 2"-1 1/2" | 25 | 35 | 73 | 63 | 64 | 2"-1 1/2" | 72D |
| 7211066 | 50 | 2"-2" | 26 | 49 | 83 | 75 | 80 | 2"-2" | 50D |
| 7211067 | 50 | 2"-2 1/2" | 26 | 35 | 72 | 90 | 90 | 2"-2 1/2" | 60D |
| 7211075 | 32 | 2 1/2"-1 1/4" | 30 | 27 | 57 | 53 | 80 | 2 1/2"-1 1/4" | 90D |
| 7211076 | 40 | 2 1/2"-1 1/2" | 30 | 30 | 60 | 63 | 80 | 2 1/2"-1 1/2" | 72D |
| 7211077 | 50 | 2 1/2"-2" | 30 | 50 | 87 | 75 | 80 | 2 1/2"-2" | 45D |
| 7211078 | 65 | 2 1/2"-2 1/2" | 30 | 44 | 93 | 90 | 95 | 2 1/2"-2 1/2" | 36D |
| 7211079 | 65 | 2 1/2"-3" | 30 | 43 | 81 | 110 | 110 | 2 1/2"-3" | 30D |
| 7211090 | 40 | 3"-1 1/2" | 33 | 30 | 70 | 63 | 93 | 3"-1 1/2" | 60D |
| 7211091 | 50 | 3"-2" | 33 | 35 | 75 | 75 | 93 | 3"-2" | 45D |
| 7211092 | 65 | 3"-2 1/2" | 33 | 50 | 99 | 90 | 93 | 3"-2 1/2" | 35D |
| 7211093 | 80 | 3"-3" | 33 | 52 | 109 | 110 | 115 | 3"-3" | 30H |
| 7211094 | 80 | 3"-4" | 33 | 50 | 97 | 135 | 135 | 3"-4" | 20D |
| 7211110 | 50 | 4"-2" | 40 | 39 | 86 | 75 | 120 | 4"-2" | 24D |
| 7211111 | 65 | 4"-2 1/2" | 40 | 42 | 89 | 90 | 120 | 4"-2 1/2" | 18D |
| 7211112 | 80 | 4"-3" | 40 | 43 | 92 | 108 | 120 | 4"-3" | 18D |
| 7211113 | 100 | 4"-4" | 40 | 55 | 123 | 125 | 129 | 4"-4" | - |



**ACQUA
SOURCE** SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PP Εξαρτήματα
PP clamp saddles



Σέληνο
Clamp saddle

CH



| Κωδικός Code | D-R Ø Σπείρωμα Rosca | N Αρ. Βιδών No. Screws | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 7601020 | 20-½" | 2 | 150 |
| 7601025 | 25-½" | 2 | 180 |
| 7601026 | 25-¾" | 2 | 180 |
| 7601032 | 32-½" | 2 | 140 |
| 7601033 | 32-¾" | 2 | 140 |
| 7601034 | 32-1" | 2 | 140 |
| 7601040 | 40-½" | 2 | 110 |
| 7601041 | 40-¾" | 2 | 110 |
| 7601042 | 40-1" | 2 | 110 |
| 7601050 | 50-½" | 2 | 80 |
| 7601051 | 50-¾" | 2 | 80 |
| 7601052 | 50-1" | 2 | 80 |
| 7601053 | 50-1¼" | 2 | 80 |
| 7601063 | 63-½" | 4 | 55 |
| 7601064 | 63-¾" | 4 | 55 |
| 7601065 | 63-1" | 4 | 55 |
| 7601066 | 63-1¼" | 4 | 55 |
| 7601067 | 63-1½" | 4 | 55 |
| 7601075 | 75-½" | 4 | 40 |
| 7601076 | 75-¾" | 4 | 40 |
| 7601077 | 75-1" | 4 | 40 |
| 7601078 | 75-1¼" | 4 | 40 |
| 7601079 | 75-1½" | 4 | 40 |
| 7601080 | 75-2" | 4 | 40 |
| 7601090 | 90-½" | 4 | 30 |
| 7601091 | 90-¾" | 4 | 30 |
| 7601092 | 90-1" | 4 | 30 |
| 7601093 | 90-1¼" | 4 | 30 |
| 7601094 | 90-1½" | 4 | 30 |
| 7601095 | 90-2" | 4 | 30 |
| 7601109 | 110-½" | 4 | 19 |
| 7601110 | 110-¾" | 4 | 19 |
| 7601111 | 110-1" | 4 | 19 |
| 7601112 | 110-1¼" | 4 | 19 |
| 7601113 | 110-1½" | 4 | 19 |
| 7601114 | 110-2" | 4 | 19 |
| 7601115 | 110-2½" | 4 | 35 |
| 7601125 | 125-¾" | 4 | 12 |
| 7601126 | 125-1" | 4 | 12 |
| 7601127 | 125-1¼" | 4 | 12 |
| 7601128 | 125-1½" | 4 | 12 |
| 7601129 | 125-2" | 4 | 12 |
| 7601130 | 125-2½" | 4 | 35 |
| 7601140 | 140-1" | 6 | 25 |
| 7601141 | 140-1¼" | 6 | 25 |
| 7601142 | 140-1½" | 6 | 25 |
| 7601143 | 140-2" | 6 | 25 |





SACQUA SOURCE SA




PP Εξαρτήματα PP clamp saddles

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Σέλιλδα (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα)
Clamp saddle (continue from previous page)



| Κωδικός Code | D-R Ø Σπείρωμα Rosca | N Αρ. Βιδών No. Screws | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 7601144 | 140-3" | 6 | 15 |
| 7601160 | 160-1" | 6 | 13 |
| 7601161 | 160-1¼" | 6 | 13 |
| 7601162 | 160-1½" | 6 | 13 |
| 7601163 | 160-2" | 6 | 13 |
| 7601164 | 160-3" | 6 | 9 |
| 7601165 | 160-4" | 6 | 9 |
| 7601199 | 200-1" | 6 | 11 |
| 7601200 | 200-1¼" | 6 | 11 |
| 7601201 | 200-1½" | 6 | 11 |
| 7601202 | 200-2" | 6 | 11 |
| 7601203 | 200-3" | 6 | 9 |
| 7601204 | 200-4" | 6 | 8 |
| 7601225 | 225-1" | 6 | 6 |
| 7601226 | 225-1¼" | 6 | 6 |
| 7601227 | 225-1½" | 6 | 6 |
| 7601228 | 225-2" | 6 | 6 |
| 7601229 | 225-3" | 6 | 6 |
| 7601230 | 225-4" | 6 | 6 |
| 7601250 | 250-1" | 6 | 4 |
| 7601251 | 250-1¼" | 6 | 4 |
| 7601252 | 250-1½" | 6 | 4 |
| 7601253 | 250-2" | 6 | 4 |
| 7601254 | 250-3" | 6 | 4 |
| 7601255 | 250-4" | 6 | 4 |
| 7601315 | 315-1" | 6 | 3 |
| 7601316 | 315-1¼" | 6 | 3 |
| 7601317 | 315-1½" | 6 | 3 |
| 7601318 | 315-2" | 6 | 3 |
| 7601319 | 315-3" | 6 | 3 |
| 7601320 | 315-4" | 6 | 3 |



Ρακόρ κολλητό Union



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|
| 7401016 | 10 | 47 | 49 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 100P |
| 7401020 | 15 | 47 | 49 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 100P |
| 7401025 | 20 | 51 | 57 | 25 | 25 | 20 | 19 | 25 | 100Q |
| 7401032 | 25 | 60 | 67 | 32 | 32 | 25 | 21 | 32 | 100R |
| 7401040 | 32 | 65 | 81 | 40 | 40 | 27 | 26 | 40 | 100S |
| 7401050 | 40 | 82 | 99 | 50 | 50 | 40 | 31 | 50 | 72H |
| 7401063 | 50 | 90 | 112 | 63 | 63 | 50 | 38 | 63 | 60T |
| 7401075 | 65 | 122 | 154 | 75 | 75 | 71 | 44 | 75 | 12U |
| 7401090 | 80 | 130 | 154 | 90 | 90 | 80 | 47 | 90 | 12U |
| 7401110 | 100 | 142 | 178 | 110 | 110 | 100 | 61 | 110 | 12I |





SACQUA SOURCE SA




PVC-U Ρακόρ PVC-U Unions

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Ρακόρ μικτό με θηλυκό σπείρωμα
Union with female socket and thread



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|------------------|----------------------|
| 7403016 | 10 | 47 | 49 | 3/8" | 16 | 13 | 17 | 16-3/8" | 100P |
| 7403020 | 15 | 47 | 49 | 1/2" | 20 | 15 | 17 | 20-1/2" | 100P |
| 7403025 | 20 | 51 | 57 | 3/4" | 25 | 20 | 19 | 25-3/4" | 100Q |
| 7403032 | 25 | 60 | 67 | 1" | 32 | 25 | 22 | 32-1" | 100R |
| 7403040 | 32 | 65 | 81 | 1 1/4" | 40 | 27 | 32 | 40-1 1/4" | 100S |
| 7403050 | 40 | 82 | 99 | 1 1/2" | 50 | 40 | 32 | 50-1 1/2" | 72H |
| 7403063 | 50 | 90 | 112 | 2" | 63 | 50 | 35 | 63-2" | 60T |
| 7403075 | 65 | 122 | 154 | 2 1/2" | 75 | 71 | 43 | 75-2 1/2" | 12U |
| 7403090 | 80 | 130 | 154 | 3" | 90 | 80 | 47 | 90-3" | 12U |
| 7403110 | 100 | 142 | 178 | 4" | 110 | 100 | 61 | 110-4" | 12I |




Ρακόρ θηλυκό¹
Union female threaded



| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----|----|---------------|----------------------|
| 7402016 | 10 | 47 | 49 | 3/8" | 3/8" | 13 | 17 | 3/8" | 100P |
| 7402020 | 15 | 47 | 49 | 1/2" | 1/2" | 15 | 17 | 1/2" | 100P |
| 7402025 | 20 | 51 | 57 | 3/4" | 3/4" | 20 | 19 | 3/4" | 100Q |
| 7402032 | 25 | 60 | 67 | 1" | 1" | 25 | 22 | 1" | 100R |
| 7402040 | 32 | 65 | 81 | 1 1/4" | 1 1/4" | 27 | 32 | 1 1/4" | 100S |
| 7402050 | 40 | 82 | 99 | 1 1/2" | 1 1/2" | 40 | 32 | 1 1/2" | 72H |
| 7402063 | 50 | 90 | 112 | 2" | 2" | 50 | 35 | 2" | 60T |
| 7402075 | 65 | 122 | 154 | 2 1/2" | 2 1/2" | 71 | 43 | 2 1/2" | 12U |
| 7402090 | 80 | 130 | 154 | 3" | 3" | 80 | 47 | 3" | 12U |
| 7402110 | 100 | 142 | 178 | 4" | 4" | 100 | 61 | 4" | 12I |



Ρακόρ μικτό με αρσενικό σπείρωμα
Union female socket /male threaded




| Κωδικός Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|------------------|----------------------|
| 7404020 | 15 | 64 | 43 | 15 | 16 | 14 | 15 | 20 | 20-1/2" | 25A |
| 7404025 | 20 | 70 | 53 | 17 | 19 | 16 | 20 | 25 | 25-3/4" | 30B |
| 7404032 | 25 | 81 | 57 | 20 | 22 | 20 | 25 | 32 | 32-1" | 50C |
| 7404040 | 32 | 87 | 72 | 21 | 26 | 22 | 32 | 40 | 40-1 1/4" | 36C |
| 7404050 | 40 | 105 | 81 | 28,5 | 31 | 20 | 41 | 50 | 50-1 1/2" | 75S |
| 7404063 | 50 | 119 | 99 | 28,5 | 38 | 25 | 51 | 63 | 63-2" | 50H |
| 7404075 | 65 | 152 | 118 | 44 | 40 | 30 | 65 | 75 | 75-2 1/2" | 12R |
| 7404090 | 80 | 160 | 135 | 44 | 40 | 33 | 80 | 90 | 90-3" | 18S |



**ACQUA
SOURCE**
SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Συνδέσεις
PVC-U manifold fittings




| Κωδικός Code | A | B | C | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|-------|-------------------------|
| 7210002 | 20 | 41,5 | 45,5 | 1" | 1"- G | 80C |

Γωνία 90° 1" Θολυκό x Θολυκό
Elbow 90° 1" Female-Female




| Κωδικός Code | A | B | C | D | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|------|----|-------|-------------------------|
| 7210004 | 20 | 41,5 | 45,5 | 55,5 | 1" | 1"- G | 100C |

Γωνία 90° 1" Αρσενικό x 1" Θολυκό
Elbow 90° 1" Male-Female




| Κωδικός Code | A | B | C | D | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|----|-------|-------------------------|
| 7210007 | 20 | 41,5 | 45,5 | 91 | 1" | 1"- G | 40C |

Σταυρός 1" Θολυκό x Θολυκό x Αρσενικό
Cross 1" Female-Female-Male




| Κωδικός Code | A | B | C | D | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|----|-------|-------------------------|
| 7210005 | 20 | 41,5 | 45,5 | 91 | 1" | 1"- G | 50C |

Tau 1" Θολυκό x Θολυκό x Αρσενικό
Tee 1" Female-Female-Male



| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|-----|----|-------|-------------------------|
| 7210008 | 20 | 41,5 | 45,5 | 95 | 186 | 1" | 1"- G | 35C |

Σύνδεση διπλή 1" Θολυκό x Αρσενικό
2 outlet manifold 1" Female-Male



| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|-----|----|-------|-------------------------|
| 7210009 | 20 | 41,5 | 45,5 | 95 | 281 | 1" | 1"- G | 20C |

Σύνδεση τριπλή 1" Θολυκό x Αρσενικό
3 outlet manifold 1" Female-Male





SACQUA SOURCE SA




PVC-U Συνδέσεις PVC-U manifold fittings

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Σύνδεση τετραπλή 1" Θολυκό x Αρσενικό
4 outlet manifold 1" Female-Male



| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|-----|----|-------|-------------------------|
| 7210010 | 20 | 41,5 | 45,5 | 95 | 376 | 1" | 1"- G | 15C |




Μούφα 1" Θολυκό x Αρσενικό
Socket 1" Female-Male



| Κωδικός Code | A | B | C | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|----|----|-------|-------------------------|
| 7210003 | 20 | 41,5 | 69 | 1" | 1"- G | 140C |




Μούφα 1" Θολυκό x Θολυκό
Socket 1" Female-Female



| Κωδικός Code | A | B | C | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|----|----|-------|-------------------------|
| 7210006 | 20 | 41,5 | 59 | 1" | 1"- G | 100C |




Νίππελ 1" Αρσενικό
Nipple 1" Male



| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | F | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|------|----|----|----|----|-------|-------------------------|
| 7210011 | 20 | 41,5 | 15,5 | 12 | 14 | 44 | 1" | 1"- G | 80B |




Συστολικό νίππελ 1"x 3/4" Αρσενικό
Reducing nipple 1" x 3/4" Male



| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | F | G | H | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|------|----|------|----|------|----|----|----|-------|-------------------------|
| 7210012 | 20 | 41,5 | 16 | 3/4" | 44 | 15,5 | 12 | 14 | 1" | 1"- G | 80B |



Τάπα 1" Θολυκό
Cap 1" female




| Κωδικός Code | A | B | C | R | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------|----|----|----|-------|-------------------------|
| 7210013 | 41,5 | 20 | 14 | 1" | 1"- G | 100B |



**ACQUA
SOURCE**
SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Συνδέσεις
PVC-U manifold fittings



| Κωδικός Code | A | B | C | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|-------|-------------------------|
| 7207032 | 1" | 19 | 31 | 1"- G | 100B |

Τάπα 1" Αρσενικό
Cap 1" Male





| Κωδικός Code | A | B | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-------|------|-------|-------------------------|
| 0440070032 | 21,95 | 1,78 | 1"- G | 10 |

Λάστιχο 1"
Manifold O-ring 1"



Τριπλό Manifold Ø 50 mm (με 2 τάπες)
Manifold three way Ø 50 mm (with 2 caps)



7210014


7210018

| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|----|------|----|-----|-----|-----|-------|----|-------------------------|
| 7210014 | 50 | 40 | 63 | 26,5 | 31 | 135 | 405 | 137 | 202,5 | 50 | 12S |
| 7210018 | 50 | 40 | 63 | 26,5 | 31 | 135 | 405 | 137 | 202,5 | 50 | 12S |

Dispenser manifold Ø 50 mm



| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | F | G | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|----|-----|----|----|----|-----------|-----------------|-------------------------|
| 7210016 | 63 | 50 | 190 | 85 | 55 | 40 | 1/2" | 50/63-1/2" | 5B |
| 7210017 | 63 | 50 | 190 | 85 | 55 | 40 | 1/2"-3/8" | 50/63-1/2"-3/8" | 5B |






PVC-U Βάννες
PVC-U Ball valves

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Σφαιρική Βάννα με μονό ρακό, PN 16 Bar
Ball valve single union, PN 16 Bar. HDPE seats and EPDM O-rings




| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|---------|-----|----|-----|-----|-----------|----------------------|
| 1080016 | 10 | 61 | 14 | 55 | 86 | 16 | 48N |
| 1080020 | 15 | 61 | 16 | 55 | 88 | 20 | 48N |
| 1080025 | 20 | 61 | 19 | 58 | 95 | 25 | 48N |
| 1080032 | 25 | 82 | 22 | 77 | 107 | 32 | 30N |
| 1080040 | 32 | 82 | 26 | 81 | 124 | 40 | 36I |
| 1080050 | 40 | 110 | 31 | 107 | 142 | 50 | 24I |
| 1080063 | 50 | 110 | 38 | 113 | 164 | 63 | 16I |
| 1080075* | 65* | 152 | 46 | 152 | 212 | 75 | 6J |
| 1080090* | 65* | 152 | 52 | 152 | 219 | 90 | 6J |

*PN 10 Bar




Σφαιρική Βάννα (Πράσινο χερούλι), PN 16 Bar
Ball valve type PE (Green handle), PN 16 Bar. HDPE seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|---------|-----|----|-----|-----|------------|----------------------|
| 1010016 | 10 | 61 | 14 | 55 | 95 | 16 | 48N |
| 1010020 | 15 | 61 | 16 | 55 | 95 | 20 | 48N |
| 1010025 | 20 | 61 | 19 | 58 | 102 | 25 | 48N |
| 1010032 | 25 | 82 | 22 | 77 | 115 | 32 | 30N |
| 1010040 | 32 | 82 | 26 | 81 | 130 | 40 | 36I |
| 1010050 | 40 | 110 | 31 | 107 | 144 | 50 | 24I |
| 1010063 | 50 | 110 | 38 | 113 | 166 | 63 | 16I |
| 1010075 | 65 | 152 | 44 | 152 | 224 | 75 | 6J |
| 1010090 | 65 | 152 | 51 | 152 | 232 | 90 | 6J |
| 1010091 | 80 | 152 | 51 | 163 | 246 | 90 | 6L |
| 1010100 | 80 | 152 | 61 | 163 | 264 | 110 | 6L |
| 1010110 | 100 | 284 | 61 | 180 | 307 | 110 | 4K |
| 1010125 | 100 | 284 | 61 | 180 | 308 | 125 | 4K |



Σφαιρική Βάννα με ασφάλεια (Πορτοκαλί χερούλι), PN 16 Bar
Safeblock ball valve model CR (Orange handle), PN 16 Bar P.T.F.E seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|---------|-----|----|-----|-----|------------|----------------------|
| 1051016 | 10 | 85 | 14 | 56 | 95 | 16 | 48N |
| 1051020 | 15 | 85 | 16 | 56 | 95 | 20 | 48N |
| 1051025 | 20 | 85 | 19 | 58 | 104 | 25 | 48N |
| 1051032 | 25 | 99 | 22 | 68 | 116 | 32 | 30N |
| 1051040 | 32 | 99 | 26 | 72 | 133 | 40 | 36I |
| 1051050 | 40 | 128 | 31 | 89 | 149 | 50 | 24I |
| 1051063 | 50 | 128 | 38 | 97 | 167 | 63 | 16I |
| 1051075* | 65 | 184 | 44 | 129 | 225 | 75 | 6J |
| 1051091* | 80 | 184 | 51 | 140 | 246 | 90 | 6L |
| 1051110* | 100 | 275 | 61 | 174 | 309 | 110 | 4K |
| 1051125* | 100 | 275 | 61 | 174 | 309 | 125 | 4K |

*PN 10 Bar




**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Βάννες
PVC-U Ball valves




Σφαιρική βάννα με θολυκό σπείρωμα (Πράσινο χερούλι), PN 10 Bar
Ball valve type PE, BSP female thread (Green handle), PN 10 Bar. HDPE seats and EPDM O-rings




| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------------------|
| 1020016 | 10 | 61 | 14 | 55 | 95 | 3/8" | 48N |
| 1020020 | 15 | 61 | 16 | 55 | 95 | 1/2" | 48N |
| 1020025 | 20 | 61 | 19 | 58 | 102 | 3/4" | 48N |
| 1020032 | 25 | 82 | 22 | 77 | 115 | 1" | 30N |
| 1020040 | 32 | 82 | 26 | 81 | 130 | 1 1/4" | 36I |
| 1020050 | 40 | 110 | 31 | 107 | 144 | 1 1/2" | 24I |
| 1020063 | 50 | 110 | 38 | 113 | 166 | 2" | 16I |
| 1020075 | 65 | 152 | 44 | 152 | 224 | 2 1/2" | 6J |
| 1020090 | 65 | 152 | 51 | 152 | 232 | 3" | 6J |
| 1020091 | 80 | 152 | 61 | 163 | 246 | 3" | 6L |
| 1020110 | 100 | 284 | 61 | 180 | 307 | 4" | 4K |

Σφαιρική βάννα με ασφαλές κλείδωμα και θολυκό σπείρωμα (Πορτοκαλί χερούλι), PN 10 Bar | Safeblock
ball valve threaded female BSP (Orange handle), PN 10 Bar. P.T.F.E. seats and EPDM O-rings




| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------------------|
| 1053016 | 10 | 85 | 14 | 56 | 95 | 3/8" | 48N |
| 1053020 | 15 | 85 | 16 | 56 | 95 | 1/2" | 48N |
| 1053025 | 20 | 85 | 19 | 58 | 104 | 3/4" | 48N |
| 1053032 | 25 | 99 | 22 | 68 | 116 | 1" | 30N |
| 1053040 | 32 | 99 | 26 | 72 | 133 | 1 1/4" | 36I |
| 1053050 | 40 | 128 | 31 | 89 | 149 | 1 1/2" | 24I |
| 1053063 | 50 | 128 | 38 | 97 | 167 | 2" | 16I |
| 1053075 | 65 | 184 | 44 | 129 | 225 | 2 1/2" | 6J |
| 1053091 | 80 | 184 | 51 | 140 | 246 | 3" | 6L |
| 1053110 | 100 | 275 | 61 | 174 | 309 | 4" | 4K |

Σφαιρική βάννα με αρσενικό σπείρωμα (Πράσινο χερούλι), PN 10 Bar
Ball valve threaded male BSP type PE (Green handle), PN 10 Bar. HDPE seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------------------|
| 1022050 | 36 | 128 | 28 | 95 | 191 | 1 1/2" | 14K |
| 1022063 | 46 | 128 | 28 | 103 | 216 | 2" | 22K |

Σφαιρική βάννα με αρσενικό-θολυκό σπείρωμα (Πράσινο χερούλι), PN 10 Bar
Ball valve threaded male-female BSP type PE (Green handle), PN 10 Bar. PEHD seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------------------|
| 1023050 | 36 | 128 | 28 | 95 | 170 | 1 1/2" | 14K |
| 1023063 | 46 | 128 | 28 | 103 | 192 | 2" | 22K |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Βάννες PVC-U Ball valves

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products




Σφαιρική βάννα με κολλητό-αρσενικό σπείρωμα (Πράσινο χερούλι), PN 10 Bar | **Ball valve socket & threaded male BSP type PE (Green handle), PN 10 Bar. PEHD seats and EPDM O-rings**



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|---------|-----|----|-----|-----|------------------|----------------------|
| 1024050 | 36 | 128 | 28 | 95 | 170 | 50-1 1/2" | 14K |
| 1024063 | 46 | 128 | 28 | 103 | 192 | 63-2" | 22K |



Σφαιρική βάννα FPM (Κόκκινο χερούλι), PN 16 Bar
Ball valve type FPM (Red handle), PN 16 Bar. P.T.F.E seats and viton (FPM) O-rings




| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|---------|-----|----|-----|-----|------------|----------------------|
| 1116016 | 10 | 61 | 14 | 55 | 95 | 16 | 48N |
| 1116020 | 15 | 61 | 16 | 55 | 95 | 20 | 48N |
| 1116025 | 20 | 61 | 19 | 58 | 102 | 25 | 48N |
| 1116032 | 25 | 82 | 22 | 77 | 115 | 32 | 30N |
| 1116040 | 32 | 82 | 26 | 81 | 130 | 40 | 36I |
| 1116050 | 40 | 110 | 31 | 107 | 144 | 50 | 24I |
| 1116063 | 50 | 110 | 38 | 113 | 166 | 63 | 16I |
| *1116075 | 65 | 152 | 44 | 152 | 224 | 75 | 6J |
| *1116090 | 65 | 152 | 51 | 152 | 232 | 90 | 6J |
| *1116091 | 80 | 152 | 51 | 163 | 246 | 90 | 6L |
| *1116110 | 100 | 275 | 61 | 168 | 307 | 110 | 4K |
| *1116125 | 100 | 275 | 61 | 168 | 308 | 125 | 4K |

*PN 10 Bar




Σφαιρική βάννα (Πορτοκαλί χερούλι) με ασφαλής κλείδωμα, PN 16 Bar
Safeblock Ball valve model CR (Orange handle), PN 16 Bar P.T.F.E seats and FPM O-rings



| Κωδικός Code | DN | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|------------|----------------------|
| 1052016 | 10 | 85 | 14 | 56 | 95 | 16 | 48N |
| 1052020 | 15 | 85 | 16 | 56 | 95 | 20 | 48N |
| 1052025 | 20 | 85 | 19 | 58 | 104 | 25 | 48N |
| 1052032 | 25 | 99 | 22 | 68 | 116 | 32 | 30N |
| 1052040 | 32 | 99 | 26 | 72 | 133 | 40 | 36I |
| 1052050 | 40 | 128 | 31 | 89 | 149 | 50 | 24I |
| 1052063 | 50 | 128 | 38 | 97 | 167 | 63 | 16I |
| 1052075 | 65 | 184 | 44 | 129 | 225 | 75 | 6J |
| 1052091 | 80 | 184 | 51 | 140 | 246 | 90 | 6L |
| 1052110 | 100 | 275 | 61 | 174 | 309 | 110 | 4K |
| 1052125 | 100 | 275 | 61 | 174 | 309 | 125 | 4K |




Σφαιρική Βάννα FPM με θολυκό σπείρωμα (Κόκκινο χερούλι), PN 10 Bar | **Ball valve BSP female thread type FPM (Red handle), PN 10 Bar. P.T.F.E seats and viton (FPM) O-rings**



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 1126016 | 10 | 61 | 14 | 55 | 95 | ¾" | 48N |
| 1126020 | 15 | 61 | 16 | 55 | 95 | ½" | 48N |
| 1126025 | 20 | 61 | 19 | 58 | 102 | ¾" | 48N |
| 1126032 | 25 | 82 | 22 | 77 | 115 | 1" | 30N |
| 1126040 | 32 | 82 | 26 | 81 | 130 | 1¼" | 36I |
| 1126050 | 40 | 110 | 31 | 107 | 144 | 1½" | 24I |
| 1126063 | 50 | 110 | 38 | 113 | 166 | 2" | 16I |
| 1126075 | 65 | 152 | 44 | 152 | 224 | 2½" | 6J |
| 1126090 | 65 | 152 | 51 | 152 | 232 | 3" | 6J |
| 1126091 | 80 | 152 | 61 | 163 | 246 | 3" | 6L |
| 1126110 | 100 | 275 | 61 | 168 | 307 | 4" | 4K |

Σφαιρική Βάννα με ασφαλές κλείδωμα, CR μοντέλο με θολυκό σπείρωμα (Πορτοκαλί χερούλι), PN 10 Bar | **Safeblock ball valve model CR, BSP female thread (Orange handle), PN 10 Bar. P.T.F.E seats and FPM O-rings**



| Κωδικός Code | DN | A | F | H | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 1054016 | 10 | 85 | 14 | 56 | 95 | ¾" | 48N |
| 1054020 | 15 | 85 | 16 | 56 | 95 | ½" | 48N |
| 1054025 | 20 | 85 | 19 | 58 | 104 | ¾" | 48N |
| 1054032 | 25 | 99 | 22 | 68 | 116 | 1" | 30N |
| 1054040 | 32 | 99 | 26 | 72 | 133 | 1¼" | 36I |
| 1054050 | 40 | 128 | 31 | 89 | 149 | 1½" | 24I |
| 1054063 | 50 | 128 | 38 | 97 | 167 | 2" | 16I |
| 1054075 | 65 | 184 | 44 | 129 | 225 | 2½" | 6J |
| 1054091 | 80 | 184 | 51 | 140 | 246 | 3" | 6L |
| 1054110 | 100 | 275 | 61 | 174 | 309 | 4" | 4K |






PVC-U Βάννες
PVC-U Ball valves

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Σφαιρική Βάννα με φλάντζες (Κόκκινο χερούλι), PN 10 Bar

Ball valve with flanges, PN 10 Bar type Export (Red handle) P.T.F.E seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | D1 (DN) | A | B | C | D | H | K | L | Ø |
|-----------------|------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------------|
| 1130020 | 15 | 61 | 97 | 14 | 16 | 55 | 65 | 130 | 20 |
| 1130025 | 20 | 61 | 106 | 14 | 16 | 58 | 75 | 150 | 25 |
| 1130032 | 25 | 82 | 116 | 14 | 16 | 77 | 85 | 160 | 32 |
| 1130040 | 32 | 82 | 140 | 17 | 15 | 81 | 100 | 180 | 40 |
| 1130050 | 40 | 110 | 149 | 17 | 15 | 107 | 110 | 200 | 50 |
| 1130063 | 50 | 110 | 164 | 17 | 17 | 113 | 125 | 230 | 63 |
| 1130075 | 65 | 152 | 185 | 17 | 17 | 152 | 145 | 290 | 75 |
| 1130091 | 80 | 152 | 200 | 17 | 19 | 163 | 160 | 310 | 90 |
| 1130110 | 100 | 275 | 221 | 17 | 20 | 168 | 180 | 350 | 110 |
| 1130125 | 100 | 275 | 250 | 17 | 22 | 168 | 210 | 400 | 125 |





**ACQUA
SOURCE** SA


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Βάννες
PVC-U Ball valves



Ανταλλακτικά για σφαιρικές βάννες
Spare parts for Ball valves

CH

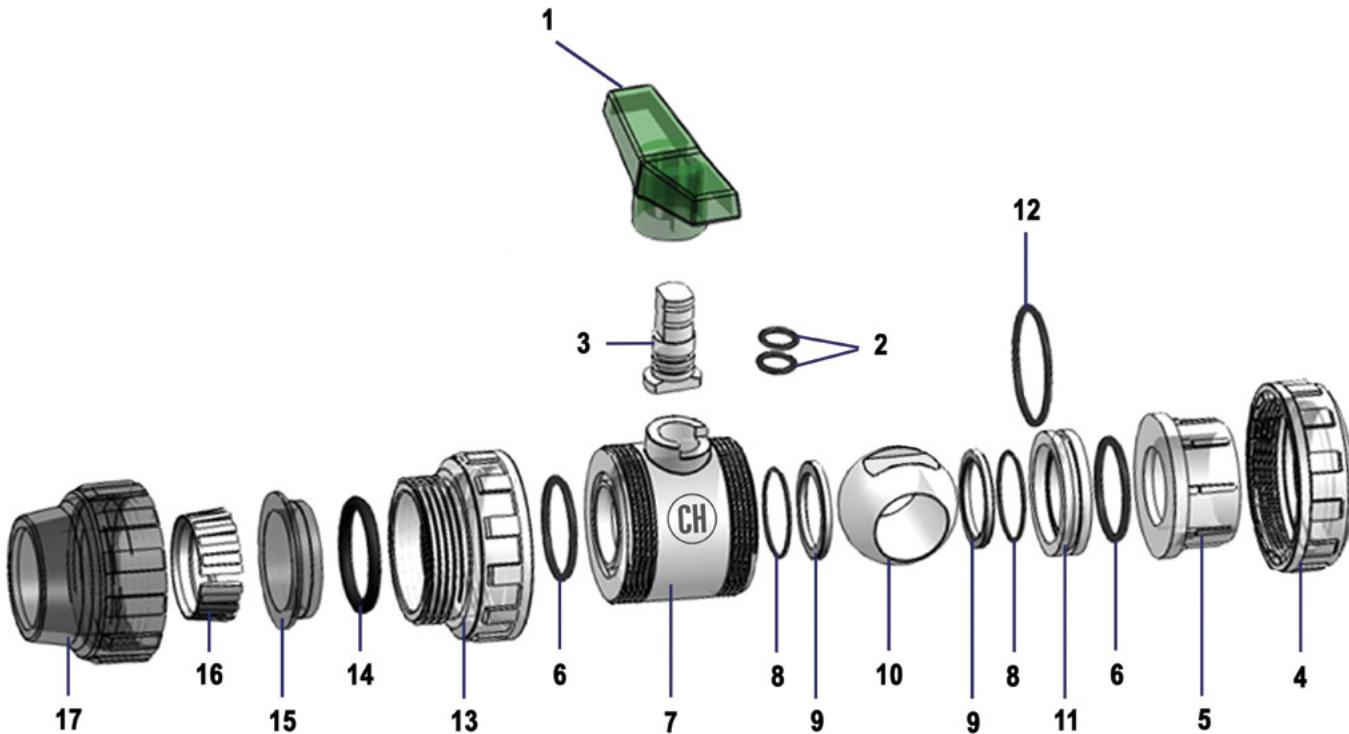

1. Χερούλι 7. Σώμα 13. Προσαρμοστικό παξιμάδι
2. Λαστιχάκι 8. Λαστιχάκι 14. Λαστιχάκι
3. Άξονας 9. Εξάρτημα κλεισίματος 15. Πύρος
4. Παξιμάδι 10. Σφαιρική μπίλια 16. Κώνος στερέωσης
5. Ένωση 11. Κέλυφος 17. Παξιμάδι
6. O-ring 12. Πώμα σφράγισης

| | | |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 1. Handle | 7. Body | 13. Adapter nut |
| 2. Seal | 8. Seal | 14. Seal |
| 3. Axis | 9. Closing fitting | 15. Spigot |
| 4. Nut | 10. Spherical ball | 16. Cone fixation |
| 5. Union | 11. Shell | 17. Nut |
| 6. O-ring | 12. Seal cap | |



SACQUA SOURCE SA




PVC-U Βαλβίδες αντεπιστροφής
PVC-U Check valves

PVC-U Πιέσεως | **PVC-U Pressure products**



Βαλβίδα αντεπιστροφής με 1 ρακόρ, PN 16 Bar

PVC-U check valve with 1 union, PN 16 Bar EPDM seat and st.steel spring. AISI 302




| Κωδικός Code | DN | L | A | B | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----------|-------------------------|
| 1350016 | 10 | 93 | 30 | 49 | 16 | 48N |
| 1350020 | 15 | 93 | 30 | 49 | 20 | 48N |
| 1350025 | 20 | 105 | 36 | 57 | 25 | 48N |
| 1350032 | 25 | 118 | 44 | 67 | 32 | 30N |
| 1350040 | 32 | 130 | 54 | 81 | 40 | 36I |
| 1350050 | 40 | 150 | 68 | 99 | 50 | 24I |
| 1350063 | 50 | 163 | 79 | 112 | 63 | 16I |
| 1350075 | 65 | 181 | 111 | 154 | 75 | 6M |
| 1350090 | 80 | 210 | 139 | 178 | 90 | 4M |



Βαλβίδα αντεπιστροφής με φιλτράκι PN 16 Bar

PVC-U foot valve, NP 16 Bar EPDM seat and st.steel spring. AISI 302

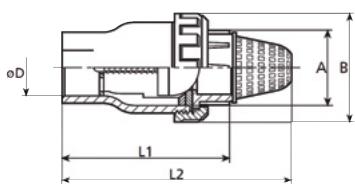

| Κωδικός Code | DN | L1 | L2 | A | B | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------------------------|
| 1450016 | 10 | 93 | 113 | 30 | 49 | 16 | 68M |
| 1450020 | 15 | 93 | 113 | 30 | 49 | 20 | 68M |
| 1450025 | 20 | 105 | 130 | 36 | 57 | 25 | 68M |
| 1450032 | 25 | 118 | 150 | 44 | 67 | 32 | 50M |
| 1450040 | 32 | 130 | 167 | 54 | 81 | 40 | 30M |
| 1450050 | 40 | 150 | 201 | 68 | 99 | 50 | 12M |
| 1450063 | 50 | 163 | 225 | 79 | 112 | 63 | 12M |
| 1450075 | 65 | 181 | 256 | 111 | 154 | 75 | 4M |
| 1450090 | 80 | 210 | 300 | 139 | 178 | 90 | 4S |



**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Βαλβίδες αντεπιστροφής
PVC-U Check valves




Βαλβίδα αντεπιστροφής με 2 ρακόρ, PN 16 Bar
PVC-U check valve with 2 unions, PN 16 Bar EPDM seat and st.steel spring. AISI 302



PRAHER



CORAPLAX




Βαλβίδα αντεπιστροφής με ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΩΜΑ και 2 ρακόρ
PVC-U check valve TRANSPARENT BODY with 2 unions



| Κωδικός Code | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-------------------------|
| 15310 | 40 | 4 |
| 15311 | 50 | 4 |
| 15312 | 63 | 4 |
| 15313 | 75 | 4 |
| 15320 | 90 | 1 |
| 15321 | 110 | 1 |

Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου "Y" με EPDM μπαλάκι, PN 10 Bar
PVC-U check valve mod. "Y" with EPDM ball, PN 10 Bar. EPDM seat

CH



| Κωδικός Code | A | B | C | L | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|
| 1510017 | 78 | 49 | 34 | 85 | 16 | 48N |
| 1510021 | 78 | 49 | 34 | 85 | 20 | 48N |
| 1510026 | 92 | 57 | 41 | 94 | 25 | 48N |
| 1510033 | 104 | 67 | 59 | 112 | 32 | 30N |
| 1510041 | 127 | 81 | 61 | 144 | 40 | 36I |
| 1510051 | 158 | 99 | 71 | 158 | 50 | 16I |
| 1510064 | 181 | 112 | 90 | 190 | 63 | 6M |
| 1510076 | 238 | 154 | 114 | 270 | 75 | 6L |
| 1510091 | 286 | 178 | 137 | 324 | 90 | 4K |



SACQUA SOURCE SA



PVC-U Βαλβίδες αντεπιστροφής
PVC-U Check valves

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Κλασικό αντεπιστροφής με φλάντζα και λαμβό | **PVC-U Wafer check valve**
EPDM seat and joint, with steel support for any easy mounting of the valve between PN 10 flanges



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|------------|
| 2730040 | 32 | 40 |
| 2730050 | 40 | 50 |
| 2730063 | 50 | 63 |
| 2730075 | 65 | 75 |
| 2730090 | 80 | 90 |
| 2730110 | 100 | 110 |
| 2730125 | 110 | 125 |
| 2730140 | 125 | 140 |
| 2730160 | 150 | 160 |
| 2730200 | 175 | 200 |
| 2730225 | 200 | 225 |
| 2730250 | 225 | 250 |
| 2730280 | 250 | 280 |
| 2730315 | 300 | 315 |



Κλασικό αντεπιστροφής | **PVC-U Wafer check valve**
EPDM seat and joint, with steel support for any easy mounting of the valve between PN 10 flanges



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|------------|
| 2710040 | 32 | 40 |
| 2710050 | 40 | 50 |
| 2710063 | 50 | 63 |
| 2710075 | 65 | 75 |
| 2710090 | 80 | 90 |
| 2710110 | 100 | 110 |
| 2710125 | 110 | 125 |
| 2710140 | 125 | 140 |

| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|------------|
| 2710160 | 150 | 160 |
| 2710200 | 175 | 200 |
| 2710225 | 200 | 225 |
| 2710280 | 250 | 280 |
| 2710315 | 300 | 315 |





**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Σφαιρικές τρίοδες βάννες
PVC-U 3 way ball valves



Σφαιρική βάννα τρίοδη, PN 10 bar
PVC-U 3 way ball valve, PN 10 Bar. P.T.F.E seat and EPDM O-rings

| Κωδικός Code | DN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|-----------|-------------------------|
| 2510016 | 15 | 16 | 40M |
| 2510020 | 15 | 20 | 40M |
| 2510025 | 20 | 25 | 28M |
| 2510032 | 25 | 32 | 36K |
| 2510040 | 32 | 40 | 22K |
| 2510050 | 40 | 50 | 12K |
| 2510063 | 50 | 63 | 10K |



Βάννα με διάφραγμα, PN 10 bar
PVC-U diaphragm valve, PN 10 Bar. EPDM diaphragm

| Κωδικός Code | DN | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|----|-----------|-------------------------|
| 2610016 | 10 | 16 | 35K |
| 2610020 | 15 | 20 | 35K |
| 2610025 | 20 | 25 | 35K |
| 2610032 | 25 | 32 | 22K |
| 2610040 | 32 | 40 | 20K |
| 2610050 | 40 | 50 | 14K |
| 2610063 | 50 | 63 | 10K |





SACQUA SOURCE SA



PVC-U Βάννες butterfly
PVC-U Butterfly valves

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Bávva butterfly

PVC-U Wafer type butterfly valve. EPDM / FPM seat and O-rings



| Κωδικός Code | DN | Seat + O-rings | PN BAR | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 2100001 | 50 | EPDM | 10 | 63-2" | 15K |
| 2100002 | 65 | EPDM | 10 | 75-2½" | 15K |
| 2100003 | 80 | EPDM | 10 | 90-3" | 15K |
| 2100004 | 100 | EPDM | 10 | 110-4" | 10T |
| 2100105 | 125 | EPDM | 10 | 125/140-5" | 10T |
| 2100006 | 150 | EPDM | 6 | 160-6" | 8K |
| 2100008 | 200 | EPDM | 6 | 200/225-8" | 4K |
| 2100010 | 250 | EPDM | 6 | 250-10" | 1M |
| 2100012 | 300 | EPDM | 6 | 315-12" | 1X |

| Κωδικός Code | DN | Seat + O-rings | PN BAR | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----|-------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 2160001 | 50 | FPM | 10 | 63-2" | 15K |
| 2160002 | 65 | FPM | 10 | 75-2½" | 15K |
| 2160003 | 80 | FPM | 10 | 90-3" | 15K |
| 2160004 | 100 | FPM | 10 | 110-4" | 10T |
| 2160105 | 125 | FPM | 10 | 125/140-5" | 10T |
| 2160006 | 150 | FPM | 6 | 160-6" | 8K |
| 2160008 | 200 | FPM | 6 | 200/225-8" | 4K |
| 2160010 | 250 | FPM | 6 | 250-10" | 1M |
| 2160012 | 300 | FPM | 6 | 315-12" | 1X |



Bávva butterfly με φλάντζες

PVC-U butterfly valve with backing ring and flange adaptors. EPDM seat and O-rings



| Κωδικός Code | PN BAR | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 2300063 | 10 | 63-2" | 6K |
| 2300075 | 10 | 75-2½" | 6K |
| 2300090 | 10 | 90-3" | 6K |
| 2300110 | 10 | 110-4" | 4T |
| 2300126 | 10 | 125-5" | 4K |
| 2300141 | 10 | 140-5" | 4K |
| 2300160 | 6 | 160-6" | 1D |
| 2300200 | 6 | 200-8" | 1S |
| 2300225 | 6 | 225-8" | 1S |
| 2300250 | 6 | 250-10" | 1K |
| 2300315 | 6 | 315-12" | 1X |




**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Βάννες butterfly
PVC-U Butterfly valves



Bάννα butterfly με τιμόνι
PVC-U butterfly valve with gear operator. EPDM seat and O-rings



| Κωδικός Code | DN | A | G | H | Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| 2700001 | 50 | 210 | 170 | 271,5 | 63-2" |
| 2700002 | 65 | 230 | 170 | 288 | 75-2½" |
| 2700003 | 80 | 240 | 170 | 298 | 90-3" |
| 2700004 | 100 | 240 | 170 | 343 | 110-4" |
| 2700005 | 125 | 241 | 190 | 384 | 125/140-5" |
| 2700006 | 150 | 254 | 190 | 441 | 160-6" |
| 2700008 | 200 | 289 | 190 | 504 | 200-8" |
| 2700010 | 250 | 338 | 220 | 589 | 250-10" |
| 2700012 | 300 | 435 | 330 | 745 | 315-12" |

DIN 931-5.6 βίδα + DIN 934 παξιμάδι + DIN125 ροδέλες - **KIT**
DIN 931-5.6 screw + DIN 934 nut + DIN 125 washers - KIT



| ΒΙΔΑ - SCREW | | ΠΑΞΙΜΑΔΙ - NUT | | ΡΟΔΕΛΑ - WASHER | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Κωδικός Code | Μέγεθος Size |
| 2716070 | M16x70 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716080 | M16x80 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716090 | M16x90 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716100 | M16x100 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716110 | M16x110 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716120 | M16x120 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716130 | M16x130 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716140 | M16x140 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2716160 | M16x160 | 2716000 | M16 | 2716001 | 16 |
| 2720090 | M20x90 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720100 | M20x100 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720120 | M20x120 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720140 | M20x140 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720150 | M20x150 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720170 | M20x170 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720180 | M20x180 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720210 | M20x210 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720250 | M20x250 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |
| 2720290 | M20x290 | 2720000 | M20 | 2720001 | 20 |



SACQUA SOURCE SA



PVC-U Βάννες σφαιρικές με μοτέρ
PVC-U Actuated ball valves

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Σφαιρική Βάννα με πνευματικό μοτέρ | **PVC-U ball valve type Export, with double acting pneumatic actuator. PTFE seats and EPDM joints**



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|------------|
| 1271016 | 10 | 16 |
| 1271020 | 15 | 20 |
| 1271025 | 20 | 25 |
| 1271032 | 25 | 32 |
| 1271040 | 32 | 40 |
| 1271050 | 40 | 50 |
| 1271063 | 50 | 63 |
| 1271075 | 65 | 75 |
| 1271090 | 65 | 90 |
| 1271091 | 80 | 90 |
| 1271110 | 100 | 110 |
| 1271125 | 100 | 125 |



Σφαιρική Βάννα με ηλεκτρικό μοτέρ
PVC-U ball valve type Export with electric actuator. PTFE seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|------------|
| 1272011 | 10 | 16 |
| 1272019 | 15 | 20 |
| 1272029 | 20 | 25 |
| 1272036 | 25 | 32 |
| 1272044 | 32 | 40 |
| 1272050 | 40 | 50 |
| 1272063 | 50 | 63 |
| 1272075 | 65 | 75 |
| 1272090 | 65 | 90 |
| 1272091 | 80 | 90 |
| 1272110 | 100 | 110 |
| 1272125 | 100 | 125 |

Κατά την παραγγελία σας παρακαλώ υποδείξτε την απαιτούμενη τάση (12/24/110/220V).
When ordering please indicate required voltage (12/24/110/220V).



**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Βάννες σφαιρικές με μοτέρ
PVC-U Actuated ball valves



Tρίοδη Βάννα με πνευματικό μοτέρ
PVC-U 3 way ball valve with double acting pneumatic actuator. PTFE seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|----|-----------|
| 2512016 | 15 | 16 |
| 2512020 | 15 | 20 |
| 2512025 | 20 | 25 |
| 2512032 | 25 | 32 |
| 2512040 | 32 | 40 |
| 2512050 | 40 | 50 |
| 2512063 | 50 | 63 |

Tρίοδη Βάννα με ηλεκτρικό μοτέρ
PVC-U 3 way ball valve with electric actuator. PTFE seats and EPDM O-rings



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|----|-----------|
| 2513016 | 15 | 16 |
| 2513020 | 15 | 20 |
| 2513025 | 20 | 25 |
| 2513032 | 25 | 32 |
| 2513040 | 32 | 40 |
| 2513050 | 40 | 50 |
| 2513063 | 50 | 63 |





SACQUA SOURCE SA



PVC-U Βάννες butterfly με μοτέρ
PVC-U Actuated butterfly valves

PVC-U Πιέσεως | **PVC-U Pressure products**



Βάννα butterfly με πνευματικό μοτέρ | **PVC-U butterfly valve with double acting pneumatic actuator EPDM seats and O-rings (FPM on request)**



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|-------------------|
| 2102063 | 50 | 63-2" |
| 2102075 | 65 | 75-2½" |
| 2102090 | 80 | 90-3" |
| 2102110 | 100 | 110-4" |
| 2102126 | 125 | 125/140-5" |
| 2102160 | 150 | 160-6" |
| 2102200 | 200 | 200-8" |
| 2102250 | 250 | 250-10" |
| 2102315 | 300 | 315-12" |



Βάννα butterfly με ηλεκτρικό μοτέρ | **PVC-U Wafer butterfly valve with electric actuator. EPDM seats and O-rings (FPM on request)**



| Κωδικός Code | DN | Ø |
|-----------------|-----|-------------------|
| 2103063 | 50 | 63-2" |
| 2103075 | 65 | 75-2½" |
| 2103090 | 80 | 90-3" |
| 2103110 | 100 | 110-4" |
| 2103127 | 125 | 125/140-5" |
| 2103160 | 150 | 160-6" |
| 2103200 | 200 | 200-8" |
| 2103250 | 250 | 250-10" |
| 2103315 | 300 | 315-12" |

Κατά την παραγγελία σας παρακαλώ υποδείξτε την απαιτούμενη τάση (12/24/110/220V).

When ordering please indicate required voltage (12/24/110/220V).



ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS
WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS**

| ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ABBREVIATION | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION |
|-------------------------------|---|
| PVC-U | Unplasticised Polyninyl Chloride |
| PE | Polyethylene |
| EPDM | Ethylene-propylene-diene terpolymers |
| FPM | Fluorinated rubber |
| EVA | Ethylene vinyl acetate copolymers |
| P.T.F.E | Polytetrafluoroethylene (αντοχή σε όλα τα χημικά αυτής της λίστας resistant to all the chemicals in this list) |

| ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ CLASSIFICATION ABBREVIATION | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION |
|--|-------------------------------------|
| S | Satisfactory Ικανοποιητικό |
| L | Limited Περιορισμένο |
| NS | Not Satisfactory Μη ικανοποιητικό |

| ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ CONCENTRATION ABBREVIATION | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION |
|--|---|
| SOL | Υδατικό διάλυμα σε συγκέντρωση υψηλότερη του 10% αλλά όχι κορεσμένη. Aqueous solution at a concentration higher than 10% but not saturated. |
| SOL. SAT. | Κορεσμένο υδατικό διάλυμα, παρασκευασμένο στους 20°C. Saturated aqueous solution, prepared at 20°C. |
| SOL. DIL. | Αραιωμένο υδατικό διάλυμα σε συγκέντρωση ίση ή μικρότερη του 10%. Dilute aqueous solution at a concentration equal to or less than 10%. |
| SOL. TRAB. | Υδατικό διάλυμα σε μια παρόμοια συγκέντρωση που χρησιμοποιείται συνήθως από τη βιομηχανία. Aqueous solution at a similar concentration normally used by the industry. |





CHEMICAL RESISTANCE TABLES

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Oils and fats | - | 20 60 | S S | - L | - NS | - S | NS - |
| Acetaldehyde | 40% | 20 60 | NS - | S - | S - | S - | NS - |
| Acetaldehyde | 10% | 20 60 | NS - | S - | S - | S - | NS - |
| Amyl acetate | 100% | 20 60 | NS NS | L - | NS - | NS - | NS - |
| Butyl acetate | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | S - | NS - | NS - |
| Ethyl acetate | 100% | 20 60 | NS NS | S - | L - | NS - | NS - |
| Lead acetate | Sol.dil | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Lead acetate | Sol.sat | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Vinyl acetate | 100% | 20 60 | NS NS | - - | S - | S - | NS - |
| Acetone | 100% | 20 60 | NS NS | L - | S - | NS - | NS - |
| Acetic acid | Glacial | 20 60 | NS NS | S - | L - | NS - | - - |
| Acetic acid | 25% | 20 60 | S L | S - | S - | NS - | - - |
| Acetic acid | 60% | 20 60 | S L | L - | L - | NS - | - - |
| Antraquinosul. acid | Sol.sat | 20 60 | S L | S - | S - | S - | S - |
| Arsenic acid | Sol. | 20 60 | S L | S - | S - | S - | - - |
| Arsenic acid | Sol.dil | 20 60 | S - | S - | - S | S - | S - |
| Arsenic acid | Sol.sat | 20 60 | S L | - - | - - | - - | - - |
| Benzoic acid | Sol.sat | 20 60 | L NS | S - | S - | S - | NS - |
| Boric acid | Sol.dil | 20 60 | S L | - S | - S | - S | S - |
| Bromic acid | 10% | 20 60 | S - | - S | - S | - S | NS - |
| Butyric acid | 20% | 20 60 | S L | S - | S - | S - | NS - |
| Butyric acid | 98% | 20 60 | NS NS | NS - | L - | L - | - - |
| Citric acid | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Chloroacetic acid | Sol. | 20 60 | S L | - NS | - NS | - NS | - - |



ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS
WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS**

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|----------------------|---------------|-------|---------|----|------|-----|-----|
| Chomic acid | De 1% a 50% | 20 | S | - | - | - | NS |
| | | 60 | L | NS | L | S | - |
| Diglycolic acid | 18% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | L | S | - |
| Fluosilicic acid | 32% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | S | S | L | NS | - |
| Formic acid | De 1% a 50% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | S | S | - |
| Glycolic acid | 30% | 20 | S | S | S | S | S |
| | | 60 | S | - | - | - | - |
| Hydrobromic acid | 10% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | S | S | - |
| Hydrobromic acid | 50% | 20 | S | - | - | - | NS |
| | | 60 | L | S | L | S | - |
| Hydrochloric acid | 20% | 20 | S | - | - | - | S |
| | | 60 | L | S | L | S | - |
| Hydrochloric acid | Mayor del 30% | 20 | S | S | NS | S | S |
| | | 60 | S | L | NS | L | - |
| Hydrofluoric acid | 40% | 20 | L | S | L | L | - |
| | | 60 | NS | - | - | - | - |
| Hydrofluoric acid | 60% | 20 | L | - | - | - | - |
| | | 60 | NS | - | - | - | - |
| Hydrofluoric acid | 100% | 20 | L | - | - | - | - |
| | | 60 | NS | - | - | - | - |
| Lactic acid | 10% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | L | L | - |
| Lactic acid | De 10% a 90% | 20 | L | - | - | - | - |
| | | 60 | NS | S | L | L | - |
| Maleic acid | Sol.sat. | 20 | S | - | - | - | S |
| | | 60 | L | S | S | S | - |
| Nicotinic acid | Sol.trab. | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | S | - | - | - | - |
| Nitric acid | Hasta 45% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | L | L | S | - |
| Nitric acid | De 45% a 98% | 20 | NS | NS | NS | NS | NS |
| | | 60 | NS | - | - | - | - |
| Oleic acid | 100% | 20 | S | - | - | - | NS |
| | | 60 | S | L | NS | S | - |
| Orthophosphoric acid | 30% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | S | S | - |
| Orthophosphotic acid | Mayor de 30 % | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | S | S | S | S | - |
| Oxalic acid | Sol.dil. | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | S | S | - |
| Oxalic acid | Sol.sat. | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | S | S | S | S | - |
| Perchloric acid | 10% | 20 | S | - | - | - | - |
| | | 60 | L | S | S | S | - |
| Perchloric acid | 70% | 20 | L | - | - | - | - |
| | | 60 | NS | L | S | S | - |



CHEMICAL RESISTANCE TABLES

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|--------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Sulfuric acid | De 40% a 90% | 20 60 | S L | S - | S - | S - | - |
| Sulfuric acid | 96% | 20 60 | L NS | L L | NS NS | L NS | NS - |
| Sulfurous acid | Sol. | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - |
| Tannic acid | Sol. | 20 60 | S S | S - | - L | - S | S - |
| Tartaric acid | Sol. | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Ethyl acrilate | 100% | 20 60 | NS NS | - - | S - | NS - | - |
| Sea water | - | 20 60 | S L | - S | - S | - S | S - |
| Allylic alcohol | 96% | 20 60 | L NS | S L | L L | L NS | NS - |
| Amylic alcohol | 100% | 20 60 | S L | - S | - S | - S | - |
| Furfuryl alcohol | 100% | 20 60 | NS NS | - - | - - | - - | - |
| Ammonia, dry gas | 100% | 20 60 | S S | S S | S L | S S | - |
| Ammonia, liquid | 100% | 20 60 | L NS | S - | S - | NS - | - |
| Ammonia, aqueous | Sol.dil. | 20 60 | S L | - - | - - | - - | - |
| Acetic anhydride | 100% | 20 60 | NS NS | L NS | NS NS | NS NS | NS - |
| Aniline | 100% | 20 60 | NS NS | - NS | - S | - L | NS - |
| Aniline | Sol.sat. | 20 60 | NS NS | - L | - S | - NS | - |
| Sugar | Sol.sat. | 20 60 | S S | - - | - - | - - | S - |
| Benzene | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | L - | S - | NS - |
| Benzaldehyde | 0.1% | 20 60 | NS NS | - S | - S | - S | NS - |
| Sodium benzoate | 35% | 20 60 | S L | - S | - S | - L | S - |
| Sodium tetraborate | Sol.sat | 20 60 | S L | - S | - S | - S | S - |
| Bromine liquid | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | NS - | S - | NS - |
| Potassium bromide | Sol.sat. | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Butadiene | 100% | 20 60 | S S | L - | S - | S - | - |



ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS
WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS**

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|-------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Butylphenol | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | L - | L - | - |
| Beer | - | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Potassium cyanide | Sol. | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Cyclohexanol | 100% | 20 60 | NS NS | S - | L - | S - | NS - |
| Cyclohexanone | 100% | 20 60 | NS NS | S - | L - | NS - | NS - |
| Sodium Chrolare | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Chlorine, aqueous | Sol.sat | 20 60 | L NS | NS - | S - | NS - | NS - |
| Chlorine, dry das | 100% | 20 60 | L NS | L - | NS - | S - | NS - |
| Aluminum chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Ammonium chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Antimony (III) chloride | 90% | 20 60 | S S | S - | S - | S - | - |
| Calcium chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Zinc chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Copper (II) chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Tin (II) chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Phosphorus chloride | 100% | 20 60 | NS - | - - | - - | - - | - |
| Iron (III) chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Magnesium chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Potassium chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Sodium Chloride | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Cresols | Sol.sat | 20 60 | - NS | - S | - NS | - S | NS - |
| Potassium chromate | 40% | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Crotonaldehyde | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | S - | S - | - |
| Dextrin | Sol.sat | 20 60 | S L | S - | S - | S - | - |



CHEMICAL RESISTANCE TABLES

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|-------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Diethylamine | 30% | 20 60 | S - | - - | - - | - - | - - |
| Ether diethyl | 100% | 20 60 | NS - | NS - | - - | NS - | NS - |
| Sulphur dioxide, liquid | 100% | 20 60 | L NS | S L | S S | S S | - - |
| Sulphur dioxide, dry | 100% | 20 60 | S S | - S | - S | - S | - - |
| Carbon diox, wet gas | - | 20 60 | S S | S S | S S | S S | - - |
| Carbon diox, dry gas | 100% | 20 60 | S S | S S | S S | S S | - - |
| Carbon diox, aqu.sol. | Sol.sat | 20 60 | S L | S S | S S | S S | - - |
| Carbon disulfide | 100% | 20 60 | NS NS | L - | NS - | NS - | NS - |
| Ethylene glycol | Sol. trab | 20 60 | S S | S NS | S - | S S | - - |
| Ethanol | 95% | 20 60 | S L | S L | S - | S S | S - |
| Phenylhydrazine | 100% | 20 60 | NS NS | L L | L NS | S L | - - |
| Phenol | 90% | 20 60 | NS NS | - S | - NS | - L | NS - |
| Ammonium fluoride | 20% | 20 60 | S L | - S | - S | - S | - - |
| Copper fluoride | 2% | 20 60 | S S | - S | - S | - S | - - |
| Formaldehyde | Sol. dil | 20 60 | S L | - S | - S | - S | - - |
| Phosphine | 100% | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Benzine | - | 20 60 | S S | - S | - NS | - S | NS - |
| Glycerine | 100% | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Glucose | Sol.sat | 20 60 | S L | - S | - S | - S | S - |
| Sodium ferricyan (II) | Sol.sat | 20 60 | S S | S S | NS - | NS - | - - |
| Sodium ferricyan (III) | Sol.sat | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Potassium ferricy (II) | Sol.sat | 20 60 | S S | S S | S - | S S | - - |
| Potassium ferricy (III) | Sol.sat | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Hexadecanol | 100% | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Aniline hydrochloride | Sol.sat | 20 60 | NS NS | - - | - - | - - | NS - |



ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS
WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS**

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|-------------------------|------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Sodium bisulfate | Sol.sat | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Potassium hydroxide | Sol. | 20 60 | S S | - - | - - | - - | - - |
| Sodium hydroxide | Sol. | 20 60 | S S | - S | - S | - S | - - |
| Sodium hypochlorite | 100% | 20 60 | S L | L - | S - | S - | NS - |
| Soap | Sol. | 20 60 | S L | S - | S - | S - | - - |
| Milk | - | 20 60 | S S | S - | S - | S - | - - |
| Yeast | Sol | 20 60 | S L | S - | S - | S - | NS - |
| Molasses | Sol.trab | 20 60 | S L | S - | S - | S - | S - |
| Methyl alcohol | 100% | 20 60 | S L | S S | S L | S L | - - |
| Methyl metacryllate | 100% | 20 60 | NS NS | - - | - - | - - | - - |
| Ammonium nitrate | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Calcium nitrate | 50% | 20 60 | S S | S - | S - | S - | NS - |
| Silver nitrate | Sol.sat | 20 60 | S L | S - | S - | S - | - - |
| Potassium nitrate | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Oleum | 10% de SO ₃ | 20 60 | NS NS | NS - | L - | S - | NS - |
| Urine | - | 20 60 | S L | S S | S S | S S | S - |
| Oxygen | 100% | 20 60 | S S | - S | - S | - S | - - |
| Ozone | 100%, | 20 60 | S S | - NS | - S | - L | - - |
| Potassium permangan. | 20% | 20 60 | S S | L - | S - | S - | - - |
| Hydrogen peroxide | 30% | 20 60 | S S | S - | S - | S - | - - |
| Potassium persulphate | Sol.sat | 20 60 | S L | - S | - S | - S | - - |
| Petrol (alip.hyd./benz) | 80/20 | 20 60 | NS NS | - L | - NS | - S | NS - |
| Pyridine | Up to 100% | 20 60 | NS - | - L | - NS | - NS | NS - |
| Lead tetraethyl | 100% | 20 60 | S - | S - | S - | S - | - - |
| Propane, liq. gas | 100% | 20 60 | S - | S - | S - | S - | - - |
| Photog. developer | Sol.trab | 20 60 | S S | S - | S - | S - | - - |



CHEMICAL RESISTANCE TABLES

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**CHEMICAL RESISTANCE OF THE MATERIALS USED BY VALVES AND FITTINGS
WHEN THEY ARE WORKING WITH CHEMICAL PRODUCTS**

| PRODUCT | CONC. | TEMP. | PVC-U-U | PE | EPDM | FPM | EVA |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Alum potas. sulphate | Sol.sat | 20 60 | S S | - - | - - | - - | S - |
| Ammonium sulphate | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Copper sulphate (II) | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Magnesium sulphate | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Nickel sulphate | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Sodium suphite | Sol.sat | 20 60 | S L | - S | - S | - S | S - |
| Hydrog. sulphide, gas | 100% | 20 60 | S S | S S | S - | S - | - - |
| Carbon tetrachloride | 100% | 20 60 | NS NS | - NS | - NS | - S | NS - |
| Trichloroethylene | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | L - | S - | NS - |
| Trimethyl propane | Up to 10% | 20 60 | S L | - - | - S | - S | - - |
| Urea | 10% | 20 60 | S L | - S | - S | - S | S - |
| Vinegar | Up to 80 g/l of Acetic | 20 60 | S S | - S | - S | - NS | - - |
| Wine | - | 20 60 | S S | S - | S - | S - | S - |
| Xylol | 100% | 20 60 | NS NS | - - | - - | - - | - - |
| Chlorosulphonic acid | 100% | 20 60 | L NS | NS - | S - | NS - | NS - |
| Chresylic acid | Sol.sat | 20 60 | - NS | - - | - - | S - | - - |
| Picric acid | Sol.sat. | 20 60 | S S | S - | S - | L - | - - |
| Aluminum sulphate | Sol.sat | 20 60 | S S | - S | - S | - S | S - |
| Phenilhydrazine hydr. | 97% | 20 60 | NS NS | - - | - - | - - | - - |
| Hydrozen | 100% | 20 60 | S S | - S | - S | - S | - - |
| Butane | 100% | 20 60 | S - | - - | - - | - - | - - |
| Butanols | Hasta 100% | 20 60 | S L | S S | S S | S S | - - |
| Dichloroethane | 100% | 20 60 | NS NS | NS - | NS - | NS - | NS - |
| Dichloromethane | 100% | 20 60 | NS NS | - - | - - | - - | - - |



Κόλλα & καθαριστικό
**Solvent cement
and cleaner**



Κόλλα & καθαριστικό
Solvent cement and cleaner

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Τεφλόν
PTFE thread - Wrap tape



7630075, 7630150



2055955

| Κωδικός Code | Πάχος Thickness (mm) | Πλάτος Width (mm) | Μήκος Length (m) | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 7630075 | 0,075 | 12 | 12 | 200 |
| 7630150 | 0,100 | 19 | 50 | 25 |

| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|--|-------------------------|
| 2055955 | Tangit uni-lock 80 m (Τεφλόν σε νήμα) Tangit uni-lock 80 m (Multi-wire sealant pre-coated with inert paste) | 20 |



Κόλλα
Solvent Cement



| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---|-------------------------|
| 7611000 | Δοχείο 1000 c.c Bottle 1000 c.c | 12 |
| 7611500 | Δοχείο 500 c.c Bottle 500 c.c | 24 |
| 7611253 | Δοχείο 250 c.c Bottle 250 c.c | 36 |
| 7611125 | Σωληνάριο 125 c.c Tube 125 c.c | 96 |
| 7611001 | Πινελάκι για κόλλα 500 c.c Brush for solvent cement 500 c.c | - |
| 7611002 | Πινελάκι για κόλλα 1000 c.c Brush for solvent cement 1000 c.c | - |

Κόλλα Hercules
Solvent Cement Hercules



| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---|-------------------------|
| HEG-025 | Δοχείο 0,25 Lt Bottle 0,25 Lt | 24 |
| HEG-050 | Δοχείο 0,50 Lt Bottle 0,50 Lt | 12 |
| HEG-100 | Δοχείο 1,00 Lt Bottle 1,00 Lt | 12 |

Κόλλα Tangit
Solvent Cement Tangit



| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|--|-------------------------|
| TAG-125 | Κόλλα Tangit 125 gr. Solvent Cement Tangit 125 gr. | 24 |
| TAG-250 | Κόλλα Tangit 250 gr. Solvent Cement Tangit 250 gr. | 12 |
| TAG-050 | Δοχείο 0,50 Lt, με πινελάκι Bottle 0,50 Lt, with brush | 12 |
| TAG-100 | Δοχείο 1,00 Lt, με πινελάκι Bottle 1,00 Lt, with brush | 12 |



**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Κόλη & καθαριστικό
Solvent cement and cleaner



UNI-100® QUICK, THIXOTROPIC RIGID PVC CEMENT



PRODUCT DESCRIPTION

Quick, thixotropic rigid PVC cement.

FIELD OF APPLICATION

For joining pipes, sleeves and fittings with press and loose fit (gap filling) in pressurised and drain systems. Suitable for diameters ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximum tolerance 0.8 mm diametrical clearance / 0.2 mm press fit. Suitable for pipe systems conforming to EN1329, 1452, 1453, 1455 and ISO15493 (PVC).

PROPERTIES

- With special pipe brush
- With quick release cap
- Quick
- Thixotropic
- Gap filling

QUALITY LABELS/STANDARDS

CE: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems in installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14680).

CE: Adhesive for thermoplastic piping systems for fluids under pressure in installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14814).

Kitemark: Solvent cement for pressure and non-pressure thermoplastic pipe systems. Licence KM 87235 (BS 4346/3).

KTW: Entspricht den Anforderungen der KTW-Leitlinie (Trinkwasser) des Umweltbundesamtes (UBA).

WRAS: Approved for drinking water. WRAS certificate (BS 6920).

EN 14680: Meets requirements European standard 14680: Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems.

EN 14814: Meets requirements European standard 14814: Adhesive for

thermoplastic piping systems for fluids under pressure.

PREPARATION

Working conditions: Do not use in temperatures $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

APPLICATION

Coverage: Indication of the number of connections per 1 L:

| \varnothing | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| # | 650 | 290 | 160 | 100 | 90 | 70 | 40 | 30 | 20 | 12 | 8 |

Directions for use:

- Cut pipes square, chamfer edges and remove burrs.
- Clean surfaces to be joined with Griffon Cleaner and Cleaner Cloth.
- Apply cement quickly and evenly all around (4-6x) on both surfaces to be joined (pipe thick, socket thin).
- Join parts immediately. Remove excess cement. Do not submit joint to a load for first 10 minutes. Close packaging carefully immediately after use.

Stains/residue: Remove cement stains with Griffon Cleaner.

Points of attention: Brush size varies depending on packaging volume. Use packaging (brush) which matches diameter to be joined.

| 16 - 63 mm | 40 - 90 mm | 50 - 160 mm | 160 - 315 mm |
|------------|------------|-------------|--------------|
| 250 ml | 500 ml | 1000 ml | BRUSH |

CURE TIMES

Dry/Cure time: approx. See schedule:

| \varnothing | 16 - 63 mm | | 75 - 110 mm | | 125 - 315 mm | |
|---------------|------------|---------|-------------|----------|--------------|----------|
| | 10 BAR | 16 BAR | 10 BAR | 16 BAR | 10 BAR | 16 BAR |
| 5°C - 10°C | 4 hours | 8 hours | 8 hours | 16 hours | 16 hours | 32 hours |
| >10°C | 2 hours | 4 hours | 4 hours | 8 hours | 8 hours | 16 hours |

* Curing time may vary depending on a.o. surface, product quantity used, humidity level and ambient temperature.

TECHNICAL PROPERTIES

Temperature resistance: 60°C, peak load 95°C

Chemicals resistance: The chemical resistance of joints depends on gap width, drying time, pressure applied, temperature, type and concentration of the product. In general, the joint can be stated to have the same chemical resistance as the material itself, with the exception of a limited number of very aggressive chemicals, such as concentrated anorganic acids, lyes and powerful oxidants.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Chemical base: Solution of PVC in a mixture of solvents.

Colour: Grey (transparent)

Viscosity: approx. 2500 mPa.s.

Solid contents: approx. 23 %

Density: approx. 0.97 g/cm³

Flash point: K1 (<21°C)



SACQUA SOURCE SA



Κόλλα & καθαριστικό
Solvent cement and cleaner

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

CLEANER

PRODUCT FOR CLEANING AND DEGREASING RIGID PVC, PVC-C AND ABS.



PRODUCT DESCRIPTION

Product for cleaning and degreasing rigid PVC, PVC-c and ABS pipes, sockets and fittings to be glued.

FIELD OF APPLICATION

For cleaning and degreasing rigid PVC, PVC-c and ABS pipes, sockets and fittings to be glued. Also suitable for removing cement residue and cleaning brushes and tools. Not suitable for thinning PVC Adhesive.

APPLICATION

Coverage: Indication of the number of connections per 1L:

| Ø | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| # | 800 | 700 | 650 | 550 | 330 | 250 | 160 | 140 | 90 | 50 | 35 |

Directions for use:

1. Apply cleaner to a clean, highly absorbent cloth.
2. Clean and degrease surfaces to be glued.
3. Remove condensate with a clean cloth and allow to dry thoroughly. Seal packaging carefully immediately after use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Base: Mixture of solvents including MEK.

Colour: Transparent

Viscosity: approx. 1 mPa.s.

Density: approx. 0,82 g/cm³

Flash point: K1 (<21°C)



**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products



Κόλη & καθαριστικό Solvent cement and cleaner



Κόλη Griffon Solvent Cement Griffon

| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---|-------------------------|
| 6111041 | Δοχείο 500 ml με πινελάκι για PVC-U εξαρτήματα (Τύπου UNI-100) Bottle 500 ml with brush, for PVC-U fittings (UNI-100 type) | 12 |
| 6305181 | Δοχείο 500 ml με πινελάκι, για spa σωλήνα και PVC-U εξαρτήματα (Τύπου WDF-05) Bottle 500 ml with brush, for spa hose and for PVC-U fittings (WDF-05 type) | 12 |

Καθαριστικό Griffon Cleaner Griffon



| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 6120010 | Δοχείο 125 ml Bottle 125 ml | 20 |
| 6120015 | Δοχείο 250 ml Bottle 250 ml | 12 |
| 6120021 | Δοχείο 500 ml Bottle 500 ml | 12 |
| 6120029 | Δοχείο 1 Lt Bottle 1 Lt | 6 |

Καθαριστικό Tangit Cleaner Tangit



| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---|-------------------------|
| 2136207 | Καθαριστικό Primer 500 gr. Cleaner Primer 500 gr. | 24 |
| 2136315 | Καθαριστικό Primer 1000 gr. Cleaner Primer 1000 gr. | 12 |

Καθαριστικό Hercules Cleaner Hercules



| Κωδικός Code | Συσκευασία Packaging type | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|---|-------------------------|
| HEC-025 | Δοχείο 0,25 Lt Bottle 0,25 Lt | 24 |
| HEC-050 | Δοχείο 0,50 Lt Bottle 0,50 Lt | 12 |



Στορίγματα Σωληνώσεων
Pipe Supports




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products


Στηρίγματα σωληνώσεων
Pipe Support Fittings

Στήριγμα από ανοξείδωτο ατσάλι (304) με παξιμάδι & λάστιχο
Stainless steel (304) pipe clamp with nut & rubber

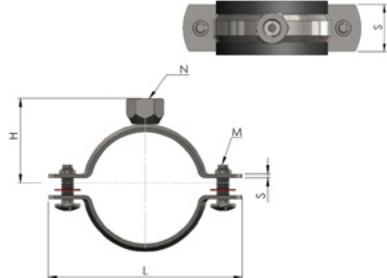

| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Εύρος σύσφιξης Clamping range (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|--|-----------|-----------|----|-------------|----|--|
| NSPS040 | 1½" | 48-53 | 99 | 42,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 75 |
| NSPS050 | 2" | 59-66 | 112 | 49 | M6 | 1,5x20 | M8 | 50 |

Γαλβανιζέ στήριγμα με combi παξιμάδι & λάστιχο
Galvanized steel pipe clamp with combi nut & rubber

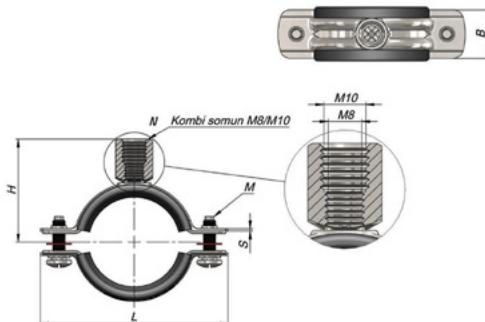


| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Εύρος σύσφιξης Clamping range (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|--|-----------|-----------|----|-------------|-----|--|
| NKSC010 | 3/8" | 17-23 | 58,5 | 34 | M5 | 1,0x20 | M8 | 250 |
| NKSC015 | 1/2" | 21-26 | 62,5 | 36 | M5 | 1,0x20 | M8 | 200 |
| NKSC020 | 3/4" | 26-30 | 68,5 | 39 | M5 | 1,0x20 | M8 | 150 |
| NKSC025 | 1" | 33-37 | 76 | 42,5 | M5 | 1,0x20 | M8 | 150 |
| NKSC032 | 1¼" | 40-46 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 |
| NKSC040 | 1½" | 48-53 | 99 | 50,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 |
| NKSC050 | 2" | 60-66 | 112 | 57 | M5 | 1,2x20 | M8 | 50 |
| NKSC065 | 2½" | 75-84 | 134 | 66 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 |
| NKSC080 | 3" | 87-96 | 145 | 71,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 |
| NKSC085 | 94-104 | 94-104 | 153 | 69,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 |
| NKSC100 | 4" | 109-119 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 |
| NKSC110 | 122-135 | 122-135 | 184 | 84,5 | M6 | 2,0x25 | M10 | 30 |
| NKSC125 | 5" | 135-148 | 197 | 91 | M6 | 2,0x25 | M10 | 25 |
| NKSC140 | 151-164 | 151-164 | 213 | 99 | M6 | 2,0x25 | M10 | 25 |
| NKSC150 | 6" | 158-170 | 222 | 103,5 | M6 | 2,0x25 | M10 | 20 |
| NKSC180 | 194-205 | 194-205 | 257 | 121 | M6 | 2,0x25 | M12 | 15 |



Στηρίγματα σωληνώσεων
Pipe Support Fittings

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Γαλβανιζέ στήριγμα με combi ποδιά σειράς χωρίς λάστιχο
Galvanized steel pipe clamp with combi nut without rubber

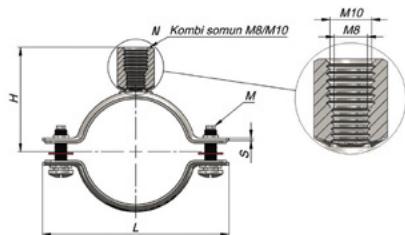

| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Εύρος σύσφιξης Clamping range (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | N | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|--|-----------|-----------|----|-------------|-----|--|
| NKSCL010 | 3/8" | 15-20 | 52 | 30,5 | M5 | 1,0x20 | M8 | 300 |
| NKSCL015 | 1/2" | 19-23 | 54,5 | 32 | M5 | 1,0x20 | M8 | 250 |
| NKSCL020 | 3/4" | 26-30 | 62,5 | 36 | M5 | 1,0x20 | M8 | 200 |
| NKSCL025 | 1" | 32-35 | 68,5 | 39 | M5 | 1,0x20 | M8 | 200 |
| NKSCL032 | 1 1/4" | 39-43 | 76 | 42,5 | M5 | 1,0x20 | M8 | 150 |
| NKSCL040 | 1 1/2" | 45-51 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 |
| NKSCL050 | 2" | 60-65 | 105 | 53,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 |
| NKSCL065 | 2 1/2" | 74-82 | 126 | 62 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 |
| NKSCL080 | 3" | 91-98 | 142 | 70 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 |
| NKSCL085 | 93-101 | 93-101 | 145 | 65,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 |
| NKSCL110 | 116-125 | 116-125 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 |






**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products


Στηρίγματα σωληνώσεων
Pipe Support Fittings

Γαλβανιζέ στήριγμα με στριφώνι & λάστιχο
Galvanized steel pipe clamp with triphone & rubber



| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Εύρος σύσφιξης Clamping range (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | T | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|--|-----------|-----------|----|-------------|--------|--|
| NTC010 | 3/8" | 17-23 | 58,5 | 86 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 150 |
| NTC015 | 1/2" | 21-26 | 62,5 | 88 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 150 |
| NTC020 | 3/4" | 26-30 | 68,5 | 91 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 125 |
| NTC025 | 1" | 33-37 | 76 | 94,5 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 100 |
| NTC032 | 1 1/4" | 40-46 | 91,5 | 99 | M5 | 1,2x20 | Ø 7x70 | 75 |
| NTC040 | 1 1/2" | 48-53 | 99 | 102,5 | M5 | 1,2x20 | Ø 7x70 | 50 |
| NTC050 | 2" | 60-66 | 112 | 109 | M5 | 1,2x20 | Ø 7x70 | 50 |
| NTC065 | 2 1/2" | 75-84 | 134 | 118 | M6 | 1,5x25 | Ø 7x70 | 25 |

Γαλβανιζέ στήριγμα με στριφώνι χωρίς λάστιχο
Galvanized steel pipe clamp with triphone without rubber




| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | Εύρος σύσφιξης Clamping range (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | T | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|--|-----------|-----------|----|-------------|--------|--|
| NTCL010 | 3/8" | 15-20 | 52 | 82,5 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 200 |
| NTCL015 | 1/2" | 19-23 | 54,5 | 84 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 200 |
| NTCL020 | 3/4" | 26-30 | 62,5 | 88 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 150 |
| NTCL025 | 1" | 32-35 | 68,5 | 91 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 150 |
| NTCL032 | 1 1/4" | 39-43 | 76 | 94,5 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 150 |
| NTCL040 | 1 1/2" | 45-51 | 91,5 | 99 | M5 | 1,0x20 | Ø 7x70 | 100 |
| NTCL050 | 2" | 60-65 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2x20 | Ø 7x70 | 75 |
| NTCL065 | 2 1/2" | 74-82 | 126 | 114 | M6 | 1,5x25 | Ø 7x70 | 75 |
| NTCL100 | 4" | 109-117 | 161 | 131,5 | M6 | 1,5x25 | Ø 7x70 | 25 |
| NTCL110 | 116-125 | 116-125 | 170 | 136 | M6 | 1,5x25 | Ø 7x70 | 15 |



Στηρίγματα σωληνώσεων
Pipe Support Fittings


PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Στήριγμα υδροροής με στριφώνι χωρίς λάστιχο
Square pipe clamp with base without rubber

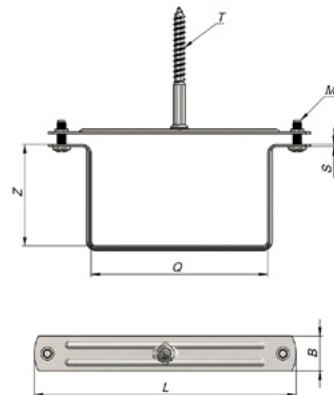

| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | L (mm) | Q (mm) | Z (mm) | M | SxB (mm) | T (Στριφώνι) | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|-----------------|--|
| NQT060100 | 60x100 | 150 | 101 | 58 | M6 | 1,2x20 | Ø7x70 | 25 |

Στήριγμα υδροροής χωρίς λάστιχο
Square pipe clamp without rubber

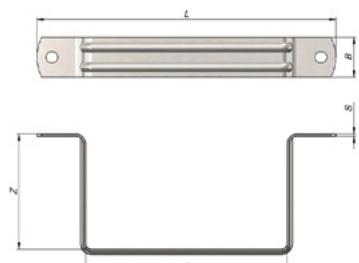

| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | L (mm) | Q (mm) | Z (mm) | SxB (mm) | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| NQ060100 | 60x100 | 150 | 101 | 58 | 1,2x20 | 75 |




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products


Στηρίγματα σωληνώσεων
Pipe Support Fittings

Γαλβανιζέ ντίζα
Galvanized steel screw rod



| Κωδικός Code | Size | L (mm) | M (mm) | Quantity per box |
|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| NR081000 | M8x1000 | 1000 | M8 | 50 |
| NR101000 | M10x1000 | 1000 | M10 | 30 |

Παξιμάδια και Ροδέλες
Nuts and Washers

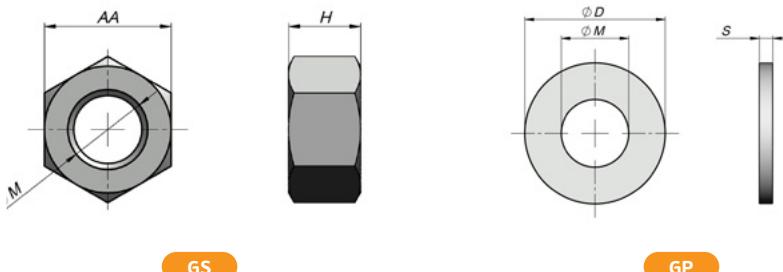

| Κωδικός Code | Περιγραφή Description | M | H (mm) | AA (mm) | Quantity per box |
|-----------------|--------------------------|-----|-----------|------------|---------------------|
| GS08 | Παξιμάδι Nut | M8 | 6,5 | 13 | 500 |
| GS10 | Παξιμάδι Nut | M10 | 8 | 17 | 500 |

| Κωδικός Code | Περιγραφή Description | M | $\emptyset D$ (mm) | S (mm) | Quantity per box |
|-----------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----------|---------------------|
| GP08 | Ροδέλα Washer | M8 | 16 | 1,6 | 10.000 |
| GP10 | Ροδέλα Washer | M10 | 20 | 2 | 6.000 |




SACQUA SOURCE SA




PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

Αντικραδασμικά παρεμβύσματα
Vibration blocks




NVT08



NVT10

| Κωδικός Code | Μέγεθος Size | H (mm) | ØD (mm) | Ød (mm) |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| NVT08 | M8 | 18,2 | 29 | 9 |
| NVT10 | M10 | 33,7 | 40 | 10,5 |

Βύσμα πλαστικό (ούπα)
Plastic anchor (upat)

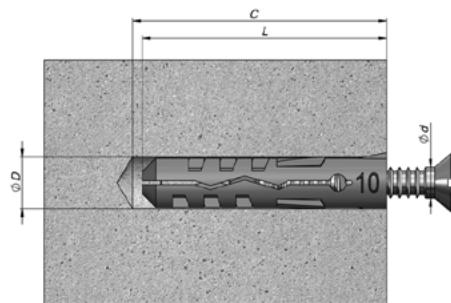


| Κωδικός Code | M | ØD (mm) | Ød (mm) | L (mm) | C (mm) | Ποσότητα/κουτί (τμχ) Quantity/box (pcs) |
|-----------------|----|------------|------------|-----------|-----------|--|
| NPD10 | 10 | 10 | 6-8 | 45 | 55 | 25.000 |
| NPD12 | 12 | 12 | 8-10 | 55 | 65 | 10.000 |
| NPD14 | 14 | 14 | 10-12 | 60 | 70 | 5.000 |



**ACQUA
SOURCE**
SA

PVC-U Πιέσεως | PVC-U Pressure products

PVC-U Εξαρτήματα κολλητά
PVC-U Solvent socket

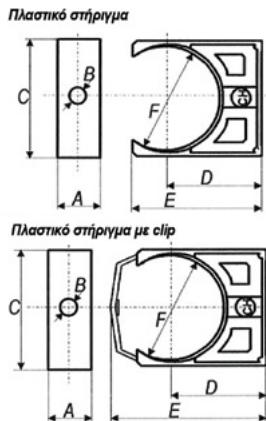

Στήριγμα πλαστικό[®]
Open pipe clip



| Κωδικός Code | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-------------------------|
| 7128020 | 20 | 500C |
| 7128025 | 25 | 400C |
| 7128032 | 32 | 250C |
| 7128040 | 40 | 150C |
| 7128050 | 50 | 160C |
| 7128063 | 63 | 100C |
| 7128075 | 75 | 60C |
| 7128090 | 90 | 40C |
| 7128110 | 110 | 24C |
| 7128125 | 125 | 16C |
| 7128140 | 140 | 16C |
| 7128160 | 160 | 12C |
| 7128200 | 200 | 8C |

Διαστάσεις στηρίγματος σωλήνων | Pipe clips dimensions

| Κωδικός Code | A | B | C | D | E | F | Ø | Τύπος Type |
|-----------------|----|-----|-----|-------|-----|-----|------------|---------------------------|
| 7128020 | 16 | 5 | 33 | 26 | 34 | 20 | 20 | Χωρίς κλίπ Without clip |
| 7128025 | 16 | 5 | 38 | 30 | 40 | 25 | 25 | Χωρίς κλίπ Without clip |
| 7128032 | 16 | 5 | 48 | 35 | 45 | 32 | 32 | Χωρίς κλίπ Without clip |
| 7128040 | 18 | 5 | 54 | 43 | 55 | 40 | 40 | Χωρίς κλίπ Without clip |
| 7128050 | 22 | 8 | 65 | 50 | 79 | 50 | 50 | Με κλίπ With clip |
| 7128063 | 25 | 8 | 79 | 58 | 94 | 63 | 63 | Με κλίπ With clip |
| 7128075 | 27 | 9 | 94 | 79 | 119 | 75 | 75 | Με κλίπ With clip |
| 7128090 | 30 | 9 | 110 | 90 | 139 | 90 | 90 | Με κλίπ With clip |
| 7128110 | 30 | 9 | 137 | 108 | 169 | 110 | 110 | Με κλίπ With clip |
| 7128125 | 30 | 8,5 | 165 | 110 | 178 | 124 | 125 | Με κλίπ With clip |
| 7128140 | 30 | 8,5 | 197 | 110 | 186 | 139 | 140 | Με κλίπ With clip |
| 7128160 | 30 | 8,5 | 218 | 127,5 | 213 | 159 | 160 | Με κλίπ With clip |
| 7128200 | 30 | 8,5 | 274 | 155 | 263 | 199 | 200 | Με κλίπ With clip |



Κλιπ για στήριγμα
Bridle clamp



| Κωδικός Code | Ø | Τμχ./Κιβώτιο Pcs/Box |
|-----------------|------------|-------------------------|
| 7129050 | 50 | 160B |
| 7129063 | 63 | 100A |
| 7129075 | 75 | 60B |
| 7129090 | 90 | 40A |
| 7129110 | 110 | 24A |
| 7129125 | 125 | 16A |
| 7129140 | 140 | 16A |
| 7129160 | 160 | 12A |
| 7129200 | 200 | 8A |

The background of the image shows a close-up, slightly blurred view of several large-diameter PVC-U pipes stacked together. The pipes are a vibrant orange color. The lighting creates strong highlights and shadows on their curved surfaces, emphasizing their texture and depth.

PVC-U Σωλήνες και εξαρτήματα
για δίκτυα αποχέτευσης
PVC-U Sewage products



Σωλήνες PVC-U αποχέτευσης
PVC-U sewage pipes

84



Εξαρτήματα PVC-U
PVC-U fittings

84




**SACQUA
SOURCE** SA




PVC-U Σωλήνες και εξαρτήματα για δίκτυα αποχέτευσης | PVC-U Sewage pipes and supports

Σωλήνας υπονόμων PVC-U
PVC-U Sewage pipe with oring




| Κωδικός Code SDR-41 SN4 EN-1401 | D | Κωδικός Code SDR-41 SN4 EN-13476 |
|--|-----|---|
| 20110041005 | 110 | 20110041004 |
| 20112541005 | 125 | 20112541004 |
| 20116041005 | 160 | 20116041004 |
| 20120041005 | 200 | 20120041004 |
| 20125041005 | 250 | 20125041004 |
| 20131541005 | 315 | 20131541004 |
| 20140041005 | 400 | 20140041004 |
| 20150041005 | 500 | 20150041004 |
| 20163041005 | 630 | 20163041004 |

Γωνία με ελαστικό δακτύλιο 15°
Bend with oring 15°



| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 211110153000 | 110 |
| 211125153000 | 125 |
| 211160153000 | 160 |
| 211200153000 | 200 |
| 211250153000 | 250 |
| 211315153000 | 315 |
| 211400153000 | 400 |
| 211500153000 | 500 |

Γωνία με ελαστικό δακτύλιο 30°
Bend with oring 30°



| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 211110303000 | 110 |
| 211125303000 | 125 |
| 211160303000 | 160 |
| 211200303000 | 200 |
| 211250303000 | 250 |
| 211315303000 | 315 |
| 211400303000 | 400 |
| 211500303000 | 500 |



**ACQUA
SOURCE** SA


PVC-U Σωλήνες και εξαρτήματα για δίκτυα αποχέτευσης | PVC-U Sewage pipes and supports






PVC-U Σωλήνες και εξαρτήματα για δίκτυα αποχέτευσης | PVC-U Sewage pipes and supports

Γωνία με ελαστικό δακτύλιο 45°
Bend with oring 45°




| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 211110453000 | 110 |
| 211125453000 | 125 |
| 211160453000 | 160 |
| 211200453000 | 200 |
| 211250453000 | 250 |
| 211315453000 | 315 |
| 211400453000 | 400 |
| 211500453000 | 500 |

Γωνία με ελαστικό δακτύλιο 67,5°
Bend with oring 67,5°



| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 211110673000 | 110 |
| 211125673000 | 125 |
| 211160673000 | 160 |
| 211200673000 | 200 |
| 211250673000 | 250 |

Γωνία με ελαστικό δακτύλιο 87,5°
Bend with oring 87,5°




| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 211110873000 | 110 |
| 211125873000 | 125 |
| 211160873000 | 160 |
| 211200873000 | 200 |
| 211250873000 | 250 |
| 211315873000 | 315 |
| 211400873000 | 400 |
| 211500873000 | 500 |




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Σωλήνες και εξαρτήματα για δίκτυα αποχέτευσης | PVC-U Sewage pipes and supports




Ταυ με ελαστικό δακτύλιο 87,5°
Branch with oring 87,5°

| Κωδικός Code | D | Κωδικός Code | D |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 212110110673 | 110/110 | 212250125673 | 250/125 |
| 212125110673 | 125/110 | 212250160673 | 250/160 |
| 212125125673 | 125/125 | 212250200673 | 250/200 |
| 212160110673 | 160/110 | 212250250673 | 250/250 |
| 212160125673 | 160/125 | 212315110673 | 315/110 |
| 212160160673 | 160/160 | 212315125673 | 315/125 |
| 212210110673 | 200/110 | 212315160673 | 315/160 |
| 212200125673 | 200/125 | 212315200673 | 315/200 |
| 212200160673 | 200/160 | 212315250673 | 315/250 |
| 212200200673 | 200/200 | 212315315673 | 315/315 |
| 212250110673 | 250/110 | | |



Ημιτάυ με ελαστικό δακτύλιο 45°
Branch with oring 45°

| Κωδικός Code | D | Κωδικός Code | D |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 213110110453 | 110/110 | 213250125453 | 250/125 |
| 213125110453 | 125/110 | 213250160453 | 250/160 |
| 213125125453 | 125/125 | 213250200453 | 250/200 |
| 213160110453 | 160/110 | 213250250453 | 250/250 |
| 213160125453 | 160/125 | 213315110453 | 315/110 |
| 213160160453 | 160/160 | 213315125453 | 315/125 |
| 213200110453 | 200/110 | 213315160453 | 315/160 |
| 213200125453 | 200/125 | 213315200453 | 315/200 |
| 213200160453 | 200/160 | 213315250453 | 315/250 |
| 213200200453 | 200/200 | 213315315453 | 315/315 |
| 213250110453 | 250/110 | | |




Μούφα με ελαστικό δακτύλιο
Sleeve socket with oring

| Κωδικός Code | D (D/D1) |
|-----------------|----------|
| 217110310000 | 110 |
| 217125310000 | 125 |
| 217160310000 | 160 |
| 217200310000 | 200 |
| 217250310000 | 250 |
| 217315310000 | 315 |
| 217400310000 | 400 |
| 217500310000 | 500 |




Μούφα διπλή με ελαστικό δακτύλιο και στοπ
Double socket with oring & end




| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 217110300000 | 110 |
| 217125300000 | 125 |
| 217160300000 | 160 |
| 217200300000 | 200 |
| 217250300000 | 250 |
| 217315300000 | 315 |
| 217400300000 | 400 |

Συστολική μούφα με ελαστικό δακτύλιο
Excentric reducer socket with oring



| Κωδικός Code | D/D1 |
|-----------------|---------|
| 216125110300 | 125/110 |
| 216160110300 | 160/110 |
| 216160125300 | 160/125 |
| 216200110300 | 200/110 |
| 216200160300 | 200/160 |
| 216250200300 | 250/200 |
| 216315250300 | 315/250 |

Φρεάτιο επίσκεψης, 1 είσοδος / 1 έξοδος
Drain manhole, 1 inlet / 1 outlet



| Κωδικός Code | D/D1 |
|-----------------|---------|
| 292501600000 | 250/160 |
| 293151600000 | 315/160 |
| 293152000000 | 315/200 |
| 294001600000 | 400/160 |
| 294002000000 | 400/200 |




**ACQUA
SOURCE** SA

PVC-U Σωλήνες και εξαρτήματα για δίκτυα αποχέτευσης | PVC-U Sewage pipes and supports



Φρεάτιο επίσκεψης, 1 είσοδος / 3 έξοδοι
Drain manholes, 1 inlet / 3 outlets



| Κωδικός Code | D/D1 |
|-----------------|---------|
| 293151601300 | 315/160 |
| 293152001300 | 315/200 |
| 294001601300 | 400/160 |
| 294002001300 | 400/200 |

Τάπα αρσενική-θηλυκή
Male-female end cap



Male




Female

| Τάπα αρσενική Male end cap | |
|--------------------------------------|-----|
| Κωδικός Code | D |
| 218110300000 | 110 |
| 218125300000 | 125 |
| 218160300000 | 160 |
| 218200300000 | 200 |
| 218250300000 | 250 |
| 218315300000 | 315 |
| 218400300000 | 400 |
| 218500300000 | 500 |

| Τάπα θηλυκή Female end cap | |
|--------------------------------------|-----|
| Κωδικός Code | D |
| 2191103000000 | 110 |
| 2191253000000 | 125 |
| 2191603000000 | 160 |
| 2192003000000 | 200 |
| 2192503000000 | 250 |
| 2193153000000 | 315 |

Βαλβίδα αντεπιστροφής υπονόμου
Anti-flooding valve



| Κωδικός Code | D |
|-----------------|-----|
| 237110003000 | 110 |
| 237125003000 | 125 |
| 237160003000 | 160 |
| 237200003000 | 200 |
| 237250003000 | 250 |
| 237315003000 | 315 |



Σωλήνες αποστράγγισης/καλωδίων
Drainage/Cable pipes



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ/ΚΑΛΩΔΙΩΝ
INDEX DRAINAGE/CABLE PIPES



Σωλήνες
Pipes

92



Εξαρτήματα
Fittings

92



**ACQUA
SOURCE** SA



Σωλήνες αποστράγγισης και προστασίας καλωδίων
Drainage and cable protection pipes

Σωλήνες | **Pipes**

Corrugated προστασίας καλωδίων
Corrugated cable protection

HDPE EN 61386 24



| Κωδικός Code | Διάμετρος Diameter | Συσκευασία (μ) Packing (m) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 102040000000 | 40 | 50 |
| 102050000000 | 50 | 50 |
| 102063000000 | 63 | 50 |
| 102075000000 | 75 | 50 |
| 102090000000 | 90 | 50 |
| 102110000000 | 110 | 50 |
| 102125000000 | 125 | 50 |
| 102140000000 | 140 | 50 |
| 102160000000 | 160 | 25 |
| 102200000000 | 200 | 25 |

Corrugated αποστράγγισης* σε κουλούρα
Corrugated drainage* in bun

HDPE EN 13476



| Κωδικός Code | Διάμετρος Diameter | Συσκευασία (μ) Packing (m) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 103110000000 | 110 | 50 |
| 103125000000 | 125 | 50 |
| 103160000000 | 160 | 25 |
| 103200000000 | 200 | 25 |

*Η διάτρηση στην κουλούρα είναι 360°.
**The perforation around the hose is 360°.*

Μούφα Corrugated
Corrugated socket



| Κωδικός Code | Διάμετρος Diameter |
|-----------------|-----------------------|
| 101040000000 | 40 |
| 101050000000 | 50 |
| 101063000000 | 63 |
| 101075000000 | 75 |
| 101090000000 | 90 |
| 101110000000 | 110 |
| 101125000000 | 125 |
| 101140000000 | 140 |
| 101160000000 | 160 |
| 101200000000 | 200 |



**ACQUA
SOURCE** SA

Σωλήνες | Pipes

Σωλήνες αποστράγγισης και προστασίας καλωδίων
Drainage and cable protection pipes

Ελαστικός δακτύλιος
Oring



| Κωδικός Code | Διάμετρος Diameter |
|-----------------|-----------------------|
| 212011030000 | 110 |
| 212012530000 | 125 |
| 212016030000 | 160 |
| 212020030000 | 200 |
| 212025030000 | 250 |
| 212031530000 | 315 |
| 212040030000 | 400 |
| 212050030000 | 500 |
| 212063030000 | 630 |





ACQUA SOURCE

SA



Nick Staras

Εξοπλισμός Πισίνας
Χημικά
Σάουνα
Υδρομασάζ
Χαμάμ
Συντριβάνια





International Certification Bureau

Certificate of Registration

This is to certify that

ACQUA SOURCE A.E.

15 SOURI STEEET

12131 PERISTERI, ATHENS, GREECE

*operates a quality management system
which has been assessed as conforming to*

ISO 9001:2015

for the scope of activities

**Design, manufacturing and sales of swimming pools and
water fountains**

**Certificate No: ICB/80504 Q Issue Date: 4 May 2021
Initial Certification Date: 4 May 2018**

**Valid until 3 May 2024 subject to adherence to the agreed ongoing
audit programme, successful endorsement of certification following
each audit and compliance with ICB Regulations**

Signed for and on behalf of


Managing Director

International
Certification Bureau



ISO 9001:2015
Cert No: ICB/80504 Q



NACE
MANAGEMENT
SYSTEMS
43.99, 42.21

INTERNATIONAL CERTIFICATION BUREAU
19A AGIOU GEORGIOU STREET,
1040 NICOSIA, CYPRUS
Email: info@certin.net
Tel: +357 22 232526



International Certification Bureau

Certificate of Registration

This is to certify that

ACQUA SOURCE A.E.

15 SOURI STREET

12131 PERISTERI, ATHENS, GREECE

*operates an environmental management system
which has been assessed as conforming to*

ISO 14001:2015

for the scope of activities


**Design, manufacturing and sales of swimming pools
and water fountains**

**Certificate No: ICB/80504 E Issue Date: 4 May 2021
Initial Certification Date: 4 May 2018**

**Valid until 3 May 2024 subject to adherence to the agreed ongoing
audit programme, successful endorsement of certification following
each audit and compliance with ICB Regulations**

Signed for and on behalf of


Managing Director

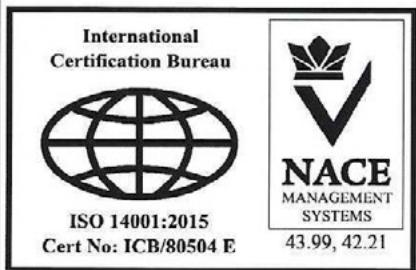

INTERNATIONAL CERTIFICATION BUREAU
19A AGIOU GEORGIOU STREET,
1040 NICOSIA, CYPRUS
Email: info@certin.net
Tel: +357 22 232526



International Certification Bureau

Certificate of Registration

This is to certify that

ACQUA SOURCE A.E.

15 SOURI STREET

12131 PERISTERI, ATHENS, GREECE

*operates an occupational health & safety management system
which has been assessed as conforming to*

ISO 45001:2018

for the scope of activities

**Design, manufacturing and sales of swimming pools
and water fountains**


**Certificate No: ICB/80504 HS Issue Date: 4 May 2021
Initial Certification Date: 4 May 2018**

**Valid until 8 March 2024 subject to adherence to the agreed ongoing
audit programme, successful endorsement of certification following
each audit and compliance with ICB Regulations**

Signed for and on behalf of



Managing Director

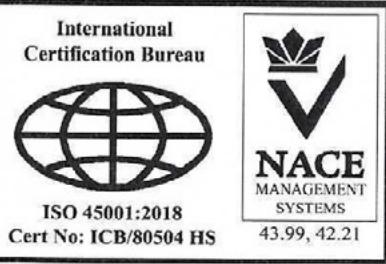

INTERNATIONAL CERTIFICATION BUREAU
19A AGIOU GEORGIOU STREET,
1040 NICOSIA, CYPRUS
Email: info@certin.net
Tel: +357 22 232526

Σημειώσεις Notes

Σημειώσεις Notes



Όλα άρχισαν το 1970...

... όταν η **Acqua Source A.E.** ιδρύθηκε από τον Νίκο Στάρα.

Η πρώτη παραγωγική μονάδα, ξεκίνησε με την επεξεργασία προϊόντων από μπρούντζο και την κατασκευή ορειχάλκινων υλικών πισίνας και σιντριβανιού.

Σήμερα, μετά από 50 χρόνια, η Acqua Source A.E., συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς και αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων σιντριβανιού και εξοπλισμού πισίνας, εφόσον «εξάγει ελληνική τεχνογνωσία» σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.



ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ.

Παράγουμε αποκλειστικά μόνο υψηλής ποιότητας προϊόντα, χρησιμοποιώντας άριστα υλικά και πρώτες ύλες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργοστασίου μας, εξοπλισμένου με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιλέγουμε σχολαστικά μόνο τα καλύτερα προϊόντα που θα σας εξασφαλίσουν το πιο άριστο αποτέλεσμα.

Προσφέρουμε μόνο για εσάς, μόνο επιλεγμένα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουμε την ζωή σας εξοικονομώντας χρόνο & χρήμα.



Σουρή 15, 12131 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ: 210 5721058, 210 5771863, 210 5774345, Fax: 211 4100634
E-mail: info@acquasource.gr, www.acquasource.gr

Pool Equipment | Sauna
Hydromassage | Fountain



Manufacturer of swimming pool and fountain products

Filters, pumps, white goods, pool lights, ladders, aquatic games, slides, diving boards, cleaning equipment, PVC fittings, fountain jets, fountain lights



15 Souri str.
121 31 Peristeri
Athens, Greece

Tel. & Fax:
+30 210 5721058
+30 210 5771863
+30 210 5774345

E-mail: info@acquasource.gr

www.acquasource.gr