



# P2000

**ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ**  
BRONZE, CENTRIFUGAL POOL PUMP

**Pahlén®**

**2**  
YEARS  
GUARANTEE



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αντλίες πισίνας από μπρούτζο λειτουργούν αθόρυβα και είναι σταθερές.

- ▶ Σώμα αντλίας και φτερωτή κατασκευασμένα από μπρούτζο.
- ▶ Άξονας αντλίας από ανοξείδωτο ατσάλι.
- ▶ Υψηλής ποιότητας κινητήρες.
- ▶ Προφίλτρο από μπρούτζο με καλάθι φίλτρου.
- ▶ Εξοπλισμένη με τάπα αποστράγγισης.
- ▶ Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη από τρίτους φορείς.

## DESCRIPTION

Bronze pool pumps offer quiet and stable operation.

- ▶ Pump housing and pump impeller made of bronze.
- ▶ Pump shaft made of acid-proof stainless steel.
- ▶ High-quality motors.
- ▶ Prefilter made of bronze with filter basket.
- ▶ Equipped with drain plug.
- ▶ Third-party tested and certified.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

**ΙΣΧΥΣ**  
POWER

2 - 5,5 HP

**ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**  
**ΣΤΥΠΙΟΘΑΠΗΤΗΣ**  
MECHANICAL SEAL

Carbon/Ceramic

**ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
OPERATING SPEED

2.900 rpm

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΚΙΝΗΤΗΡΑ**  
MOTOR-DRIVE  
SPECIFICATIONS



IP55, 50Hz

**ΜΑΧ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ**  
**ΝΕΡΟΥ**  
MAX WATER  
TEMPERATURE

45°C



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ DIMENSIONS & PERFORMANCE

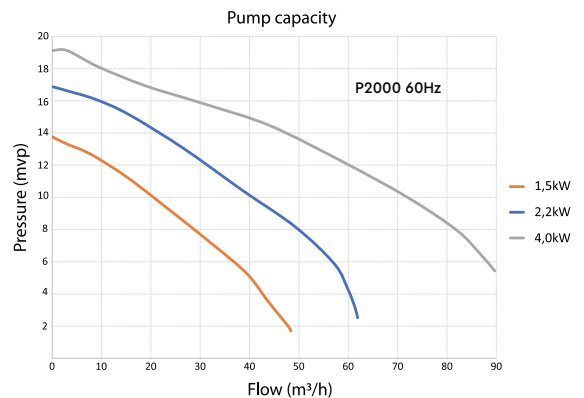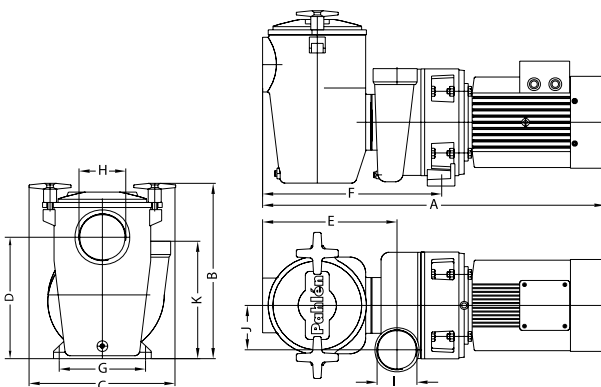

Κωδικός Code	HP	kW	Παροχή Flow rate (m³/h)*	Amps (A)		Διαστάσεις Dimensions (mm)										
				230/3 ~	400/3 ~	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
112201	2	1,5	23	5,2	3	620	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
112211	3	2,2	37	8	4,6	620	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
112221	5,5	4	64	-	8	710	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220

\* Παροχή σε 12m μανομετρικό.  
Flow rate at 12m manometric head.