



Επαγγελματικό πολυεστερικό φίλτρο άμμου, σειρά HCF ARTIK
Commercial laminated filter HCF ARTIK series



2
YEARS
GUARANTEE

Χαρακτηριστικά:

- Ελκυστικό & γυαλιστερό φινίρισμα με κάλυψη τζελ.
- Ευρεία γκάμα: Διάμετροι 1050 mm έως 2200 mm.
- Βάθος κλίνης φίλτραρίσματος: 1 m.
- Ευρύ άνοιγμα κορυφής 400 mm.
- Σύστημα βραχίονα συλλογής με ντιφιούζερ.
- Εγκατάσταση: μεμονωμένο ή σε σειρά, για αύξηση της ικανότητας φίλτρανσης.
- Χρήση: Μεγάλες πισίνες, υδάτινα πάρκα.

Specifications:

- Attractive gelcoat gloss finish.
- Wide range: 1050 mm to 2200 mm diameters.
- Filtration bed depth: 1 m.
- Wide 400 mm top opening.
- Arm collector as standard.
- Installation: singly or banked to increase filtration capacity.
- Uses: large pools, water park.

Μοντέλο: AK, Kripsol.

Ύψος στρώσης άμμου: 1 m.

Μέγιστη πίεση: 2,5 bar.

Πίεση λειτουργίας: 0,5-2,0 bar.

Πίεση δοκιμής: 3,75 kg/cm².


Model: AK, Kripsol.

Filtration bed depth: 1 m.

Maximum pressure: 2,5 bar.

Operating pressure: 0,5-2,0 bar.

Testing pressure: 3,75 kg/cm².

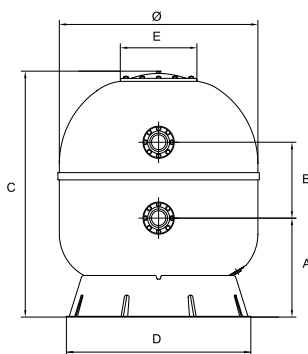

! Παραγωγή από 2018.
Production since 2018.



Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AK34-1050	675	520	1685	950	535
AK45-1200	675	520	1685	950	535
AK45-1400	675	520	1685	1300	535
AK34-1600	675	520	1685	1300	535
AK40-1800	675	720	1900	1610	535
AK40-2000	650	720	1900	1610	535
AK40-2200	650	720	1900	1610	535

Μοντέλο Model	Φίλτρο Filter (Ø)	Σύνδεση Connection (mm)	Επιφάνεια φίλτραρίσματος Filter area (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)			Άμμος Sand (Kg)		Κρυσταλλική άμμος Glass (Kg)	Ασυναρμολόγητες μπαταρίες Unassembled batteries
				20 m ³ /h/m ²	30 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	1-2 mm	0,4-0,8 mm		
AK34-1050 (HCF40752LVA)	1050	75	0,86	17	26	34	150	1150	1180	HCB754UN