


# ULS-4/LLS-4

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA  
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHT

ACQUA SOURCE™

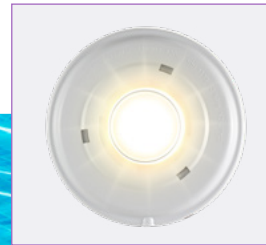

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 163mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	16mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό το οποίο παρέχεται μαζί με τη φωλιά εντοιχισμού του.

Είναι ιδανικό για υποβρύχια εγκατάσταση στα τοιχία της υδάτινης κατασκευής.

Το φωτιστικό παρέχεται με λάμπα αλογόνου που προσφέρει λευκό ζωηρό φωτισμό και είναι κατάλληλο για πισίνες και spa σκυροδέματος ή liner ενώ συμπληρώνει ιδανικά ένα περιβάλλον με λευκό εξοπλισμό.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm<sup>2</sup>.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

## DESCRIPTION


White ABS plastic underwater pool or spa light that comes with its own wall niche.


Ideal for underwater wall installation. It is equipped with a halogen bulb that provides a bright white light. Suitable for concrete or liner pools/spas.

It is an ideal addition to an environment with white equipment.


- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm<sup>2</sup>.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN

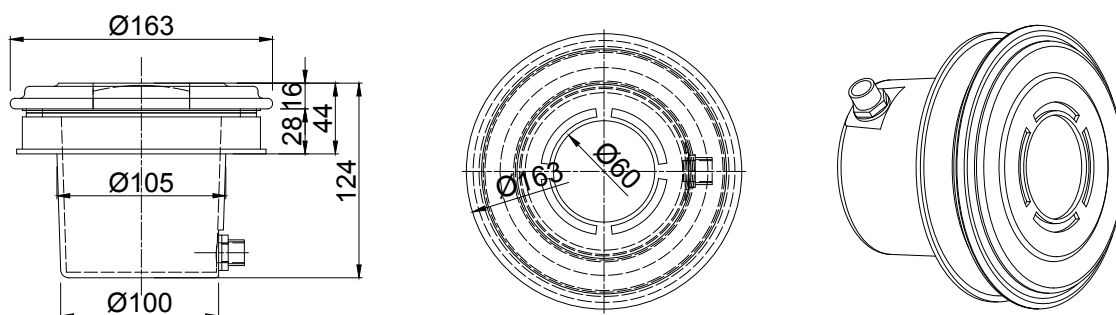

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	<b>ULS-4H50-PFWW</b>	
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	<b>LLS-4H50-PFWW</b>	
Χρώμα Colour			WW
Kelvin		3000K	
Lumen		2000lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		50W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
<b>MR16 αλογόνου</b> MR16 halogen	36°	2m 2x1,5mm <sup>2</sup>	<b>Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner</b> Concrete/liner pools/spa

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
OPTIONAL EQUIPMENT

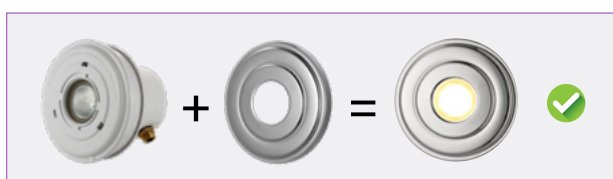

Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.